EMILIANA SCALE

Piattaforma aerea a sbalzo HAULOTTE HA 16 RTJ PRO

Piattaforma aerea a sbalzo HAULOTTE HA 16 RT PRO (Diesel)



Eccellente area di lavoro con uno sbraccio massimo di 8,3 m
Velocità di salita ineguagliabile di soli 40 sec.
Eccellente simultaneità e proporzionalità dei movimenti
4 ruote sterzanti e rotazione della torretta di 360° continui per una migliore produttività

Allestimento standard

4 ruote motrici e 4 ruote sterzanti. Assale oscillante per una migliore stabilità su terreni sconnessi. Blocco automatico del differenziale per una migliore trazione integrale. 230 kg (2 persone) in cesta senza alcuna limitazione dell'area di lavoro. 4 movimenti simultanei per la massima produttività. Resiste a venti fino a 60 km/h. Girofaro. Cesta completamente modulare dimensioni 1,83 m x 0,80 m, facile da riparare. Accesso in cesta con barra scorrevole. Protezione quadro comandi. Vano porta attrezzi. Predisposizione 110/230V in cesta. Sistema di autodiagnosi nel quadro comandi basso, con schermo a colori. Manutenzione semplice grazie al supporto motore estraibile. Conta ore. Indicatore luminoso del livello del carburante. Preriscaldamento motore con spia luminosa. Indicatore sonoro e luminoso d'inclinazione e sovraccarico. Batterie d'avviamento 12 V. Elettropompa di soccorso per la discesa di emergenza. Avvisatore acustico di traslazione. Sistema secondario di prevenzione dell'intrappolamento dell'operatore.

Opzioni e accessori

* Cesta larga e modulare 2,44 m x 0,91 m facile da riparare
* Cancelletto laterale lato sinistro
* Generatore idraulico Dynaset 3,5 kW
* Linea aria/acqua 6,5 mm in cesta
* Presa elettrica 230V in cesta
* Faro di lavoro
* Kit ambienti freddi: -10°C/-25C°
* Kit ambienti caldi: olio idraulico + radiatore
* Olio idraulico bio-degradabile
* Ruote fuoristrada piene 385/65
* Pneumatici antitraccia 14×17.5
* Valvole smorzanti e parascintille
* Stacca-batteria

DISPONIBILE ANCHE A: NOLEGGIO

Le nostri certificazioni:

CE

I nostri servizi:

Assistenza, Formazione,








.






.



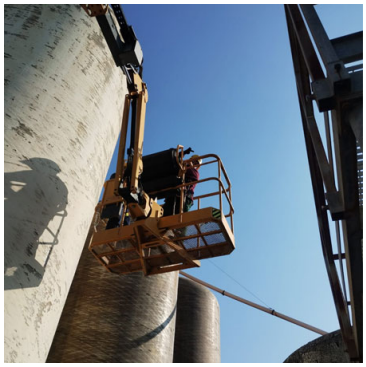



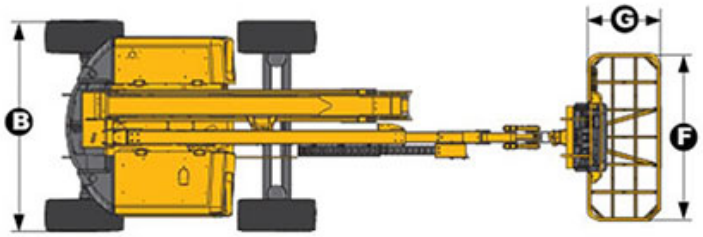



Dati tecnici

DISEGNO TECNICO

le misure riportate in tabella sono indicate con le lettere dell'alfabeto

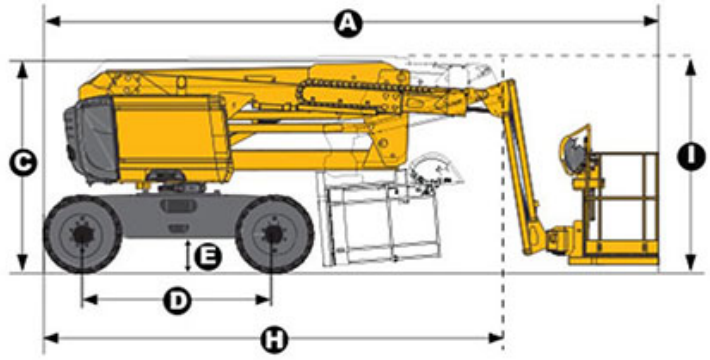



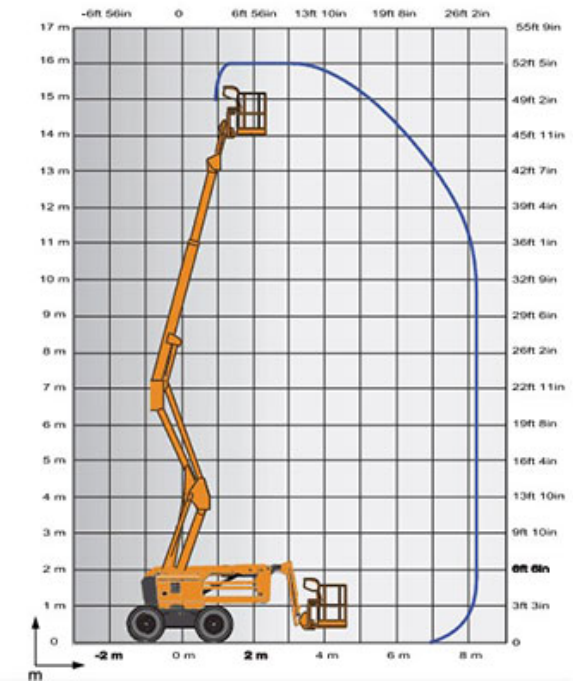

Altezza lavoro	16 m
Altezza piano calpestio	14 m
Sbraccio laterale massimo	8,3 m
Punto d'articolazione	7,65 m
Portata massima cesta	230 Kg (2 persone)
F x G dimensioni cesta	1,83 x 0,80 m
A Lunghezza	6,75 m
H Lunghezza in posizione di trasporto	5,05 m
B Larghezza	2,3 m
C Altezza a riposo	2,3 m
I Altezza in posizioni di trasporto	2,4 m
Escursione Jib	140° (-80°/60°)
Rotazione cesta	165° (-75°/+90°)
Rotazione torretta	360° continuo
D interasse	2,1 m
E Altezza a terra	38 cm
Inclinazione massima operativa	5°
Velocità di traslazione	5,2 Km/h
Pendenza massima	40%
Raggio angolo est. di sterzata	3,75 m
Pneumatici ripieni di lattice	14 x 17,5
Motore	Kubota 26,5 Kw (36hp) Stage 3A
Capacità serbatoio idraulico	76 l
Capacità serbatoio carburante	62 l
Peso totale	6.665 Kg

EMILIANA SCALE s.r.l. unipersonale | p.iva 03181260369
Via della scienza, 19 – 41051 Castelnuovo Rangone MO | info@emilianascale.it | tel: 059 536.007 | fax: 059 536.965