

# Piattaforma aerea a sbalzo HAULOTTE SIGMA 16 - SIGMA 16 PRO

## *Piattaforma aerea a sbalzo HAULOTTE SIGMA 16 - SIGMA 16 PRO*

**SIGMA 16** e **SIGMA 16 PRO** è la piattaforma area elettrica facile da usare che soddisfa qualsiasi tua esigenza, permettendoti di lavorare in quota fino a 16 mt. Possiede un'incredibile area di lavoro, agilità in moltissimi ambienti di lavoro e dai movimenti simultanei che rendono la guida un gioco da ragazzi. Questa piattaforma offre tutte le ultime innovazioni e tutti gli elevati standard di qualità. Questa piattaforma può essere utilizzata sia all'interno che all'esterno

### **Allestimento standard**

Jib con rotazione orizzontale (versione Pro). 2 ruote motrici/2ruote direttrici. Motori AC. Pacco batterie 48V. Haulotte Activ Energy Management: gestione intelligente delle batterie. Haulotte Activ Shield Bar 2.0. Haulotte Activ Lighting System per caricare in sicurezza nelle condizioni di scarsa luminosità. Haulotte Activ Screen: sistema di diagnostica imbarca con schermo a colori. Copertura quadro comandi in cesta. Porta attrezzi. Larghezza cesta 1,20 mt. Entrata a barra scorrevole. Ruote anti traccia di tipo industriale. Linea elettrica in cesta. Stacca batteria in posizione protetta. Allarme di movimento.

### **Opzioni e accessori**

- Entrata laterale a sportello + entrata frontale a barra scorrevole
- Cesta 1,50 mt
- Porta coni
- Porta neon
- Presa elettrica in cesta (110/230 V)
- Olio idraulico ambienti freddi
- Haulotte Activ Energy Management: sistema di riempimento manuale o automatico delle batterie
- Presa USB
- Soluzione Telematica




**DISPONIBILE ANCHE A: NOLEGGIO**

**Le nostre certificazioni:**



# I nostri servizi:



Assistenza, Formazione,

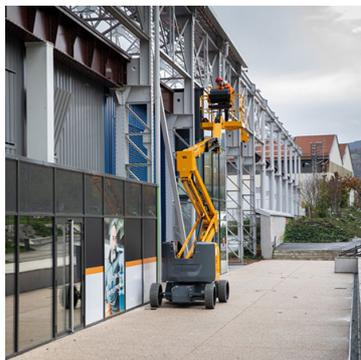

## Dati tecnici

### DISEGNO TECNICO

le misure riportate in tabella sono indicate con le lettere dell'alfabeto

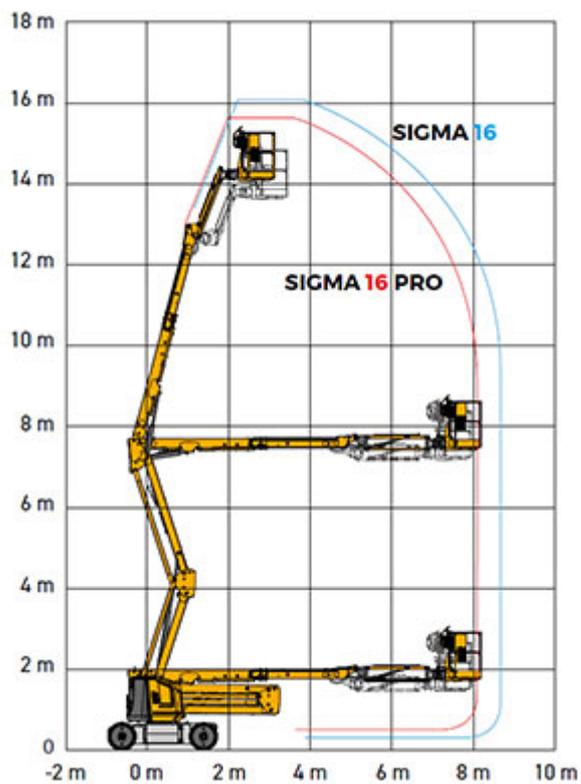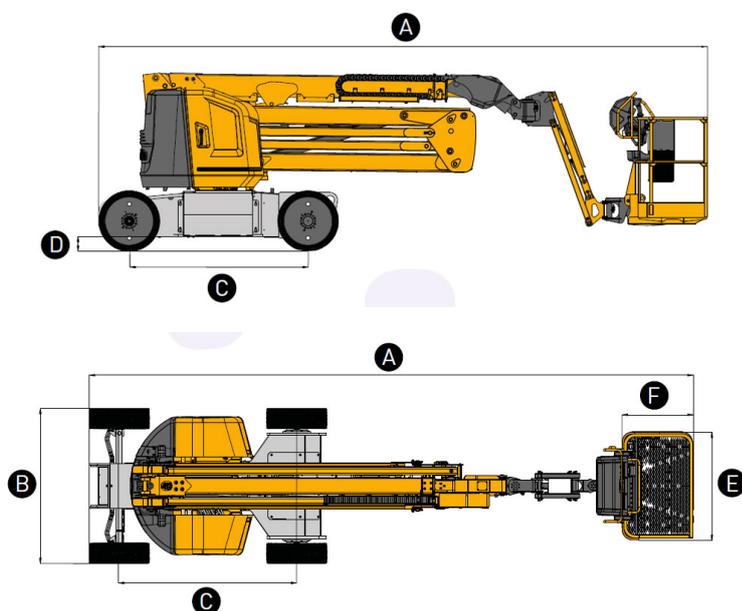

|                                       | <b>SIGMA 16</b>                | <b>SIGMA 16 PRO</b> |
|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| Altezza lavoro                        | 16,1 m                         | 15,7 m              |
| Altezza piano calpestio               | 14,1 m                         | 13,7 m              |
| Sbraccio laterale massimo             | 8,35 m                         | 8,05 m              |
| Punto d'articolazione                 | 7,4 m                          | 7,4 m               |
| Portata massima cesta                 | 230 Kg (2 persone)             | 230 kg (2 persone)  |
| A Lunghezza fuori tutto               | 6,60 m                         | 6,65 m              |
| B Larghezza fuori tutto               | 1,75 m                         | 1,75                |
| C interasse                           | 2 m                            | 2 m                 |
| D Altezza da terra                    | 17 cm                          | 17 cm               |
| A Lunghezza in posizioni di trasporto | 6,6 m                          | 6,65 m              |
| E x F dimensioni cesta                | 1,2 x 0,80 m                   | 1,2 x 0,80 m        |
| Sbalzo anteriore                      | 0 cm                           | 0 cm                |
| Angolo di escursione verticale jib    | - 65°/+ 65°                    | - 65°/+65°          |
| Escursione orizzontale jib            | N/A                            | - 55°/+ 55°         |
| E Altezza a terra                     | 38 cm                          |                     |
| Inclinazione massima operativa        | 5°                             |                     |
| Velocità di traslazione               | 5,2 Km/h                       |                     |
| Pendenza massima                      | 40%                            |                     |
| Raggio angolo est. di sterzata        | 3,75 m                         |                     |
| Pneumatici ripieni di lattice         | 14 x 17,5                      |                     |
| Motore                                | Kubota 26,5 Kw (36hp) Stage 3A |                     |
| Capacità serbatoio idraulico          | 76 l                           |                     |
| Capacità serbatoio carburante         | 62 l                           |                     |
| Peso totale                           | 6.665 Kg                       |                     |

EMILIANA SCALE s.r.l. unipersonale | p.iva 03181260369

Via della scienza, 19 - 41051 Castelnuovo Rangone MO | info@emilianascale.it | tel: 059 536.007 | fax: 059 536.965