EMILIANA SCALE

Piattaforma aerea a sbalzo TOUCAN 10E-L

Piattaforma aerea a sbalzo TOUCAN 10E-L

Alimentazione elettrica per azzerare le emissioni e funzionamento silenzioso per ambienti al chiuso
Sbraccio esteso e altezza di scavalcamento con colonna a forca robusta e jib articolato versatile
Dimensioni compatte e sistema di controllo preciso per accedere nel maggio numero di luoghi
Nessuna attesa grazie ai motori CA a risposta immediata per coppia ed efficienza



Caratteristiche standard

- Piattaforma in acciaio 0,90 x 0,70 m
- Accesso posteriore a barra scorrevole
- Joystick proporzionale di manovra con comando a pollice integrato
- Comandi di proporzionali con mini jpystick per salita/discesa di jib e colonna verticale (e funzione telescopica sui modelli da 12 m)
- Jib articolato da 1,60 m
- Comandi funzioni con display LCD ingrandito dello stato
- Sistema di rilevamento carico
- Cavo di alimentazione CA in piattaforma
- Ampio vassoio attrezzi
- Trasmissione elettrica diretta a due ruote
- Motori Brushless CA
- Batterie AGM 24 V 260 A/h e caricabatterie integrato HF 110 V/230 V
- Risparmio energetico automatico in folle
- Blocco funzionamento con carica bassa
- Diagnostiche integrate con dispaly integrale
- Freni posteriori automatici
- Cofani in poliestere sagomato
- Colonna verticale in acciaio ad alta resistenza con rotazione di 345°
- Sistema di rilevamento tensione catena
- Allarme e spia luminosa per inclinazione a 2,5°
- Pneumatici 406×125 (pieni atitraccia)
- Sistema passivo di protezione dalle buche
- Telaio ampio da 0,99 m
- Golfari di sollevamento e ancoraggio
- Selettore di controllo a terra con interruttore a chiave
- Indicatore batteria scarica
- Contaore
- Segnalatore acustico
- Sistema di orientamento della trazione
- Punti di ancoraggio
- Lampeggiante Xenon
- Sistema di discesa manuale
- Modulo di connettività ClearSky Smart Fleet – da sottoscrivere su On Line Express
- Sistema attivo Skyline Skyguard

Specifiche standard

– Pneumatici (pieni anti-traccia) –> 406 x 125 mm
– Freni a disco
– Impianto elettrico –> 24V CC
– Batterie (AGM) –>24V CC (4×6 V – 260 A/h / 20 h)
– Caricabatterie –> 24V – 27 A
– Motori di trazione –> doppi CA
– Motore elettrico (pompa) –> 3 kW – 24V CC
– Capacità serbatoio idraulico –> 7,5 L

Accessori e opzioni

***** Linea dell'aria da 8 mm alla piattaforma
* Allarme acustico
* Luci LED di lavoro in piattaforma
* Olio Idraulico compatibile con gli alimenti
* Olio idraulico a bassa temperatura
* Spine e prese
*Coperchio di protezione del pannello di controllo

DISPONIBILE ANCHE A: NOLEGGIO

Le nostre certificazioni:

CE

I nostri servizi:


Assistenza, Formazione,






Dati tecnici

DISEGNO TECNICO
le misure riportate in tabella sono indicate con le lettere dell'alfabeto

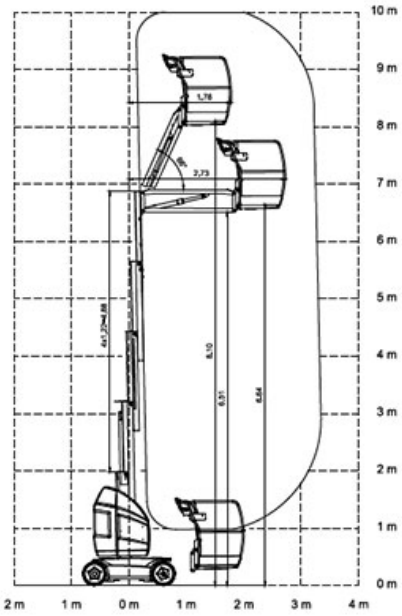

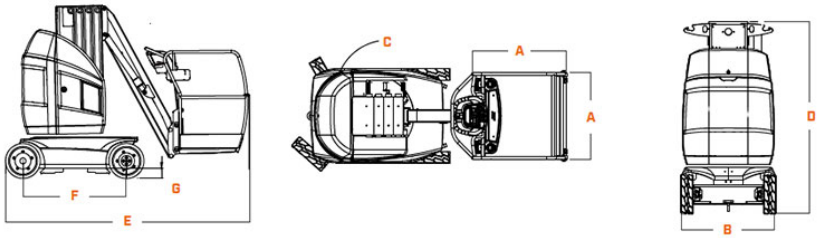

A.	Dimensioni cestello	0.70 x 0.90 m	
B.	Larghezza totale	0.99 m	
C.	Ingombro di coda (durante il lavoro)	0.12 m	
D.	Altezza macchina ripiegata	1.99 m	
E.	Lunghezza macchina ripiegata	2.82 m	
F.	Passo trazione	1.20 m	
G.	Luce dal suolo	0.10 m	

Altezza lavoro	10,10 m
Altezza piattaforma	8,10 m
Sbraccio di lavoro	3,38 m
Altezza di scavalcamento	6,51 m
Rotazione (non continua)	345°
Portata piattaforma	200 kg (interno n. 2 persone) (esterno n. 1 persona)
Jib - lunghezza totale	1,60 m
Range di articolazione del jib	126° (+65°/-65°)
Peso macchina - piattaforma standard	2600 kg
Pressione massima esercitata al suolo	19,7 kg/cm²
Velocità con piattaforma abbassata	5,5 km/h
Velocità con piattaforma sollevata	0,40 - 0,75 km/h
Pendenza superabile	25%
Raggio sterzata (interno)	0,55 m
Raggio di sterzata (esterno)	1,99 m
Angolo di rampa	25%

EMILIANA SCALE s.r.l. unipersonale | p.iva 03181260369
Via della scienza, 19 – 41051 Castelnuovo Rangone MO | info@emilianascale.it | tel: 059 536.007 | fax: 059 536.965