EMILIANA SCALE

Piattaforma aerea a sbalzo TOUCAN 12E PLUS

Piattaforma aerea a sbalzo TOUCAN 12E PLUS

Alimentazione elettrica a zero emissioni e funzionamento in ambienti interni a bassissimi livelli di rumore
Nessuna attesa grazie a motori di trazione a CA a risposta immediata in grado di offrire una coppia motrice e un'efficienza maggiori
Le dimensioni compatti e il preciso sistema di controllo consentono l'accesso a un maggior numero di luoghi
Ampia altezza di scavalcamento e raggio d'azione abbinati alla resistente colonna verticale e al versatile jib articolato



Caratteristiche standard

- Piattaforma in acciaio 0,70×1,05 mt (lunghezza x larghezza)
- Ingresso posteriore a barra scorrevole
- Comando a joystick completamente proporzionale con interruttore sterzo integrato
- Comandi proporzionali con Mini Joysticks per salita/discesa di braccio e colonna verticale
- Braccio articolato jib 4,14 mt
- Abilitazione funzioni con display LCD ingrandito
- Sistema di rilevamento carico
- Cavo di alimentazione CA in piattaforma
- Portautensili ambio
- Trazione elettrica diretta anteriore
- Motori a trazione CA senza spazzole
- Riempimento batterie alimentato
- Risparmio automatico di energia (Power Save) quando inattivo
- Blocco funzionamento con carica nassa
- Diagnostiche di bordo con display integrato
- Freni posteriori automatici
- Cofani in poliestere sagomato
- Rotazione della piattaforma alimentata
- Colonna verticale in acciaio ad alta resistenza con rotazione di 345°
- Sistema di rilevamento tensione catena
- Allarme d'inclinazione a 3 gradi con indicatore luminoso
- Telaio ampio da 1,20 mt
- Anelli di sollevamento/ancoraggio
- Interruttore di selezione comandi a terra con blocco
- Indicatore di batteria scarica
- Contaore
- Avvisatore acustico
- Sistema di orientamento della trazione
- Punti di attacco funi
- Lampeggiante Zenon
- Sistema di discesa manuale
- Sistema passivo di protezione dalle buche

Specifiche standard

– Pneumatici (solidi anti-traccia) –> 457 x 178 mm
– Impianto elettrico –> 48V CC
– Batterie (ciclo prolungato) –>48V – 260 A/hr
– Caricatore –> a bordo 110V/230V HF
– Motori di trazione –> doppia trazione CA
– Motore elettrico (pompa) –> 3,5 kW – 48V CC
– Impianto idraulico –> 15 L

Accessori e opzioni

***** Linea dell'aria da 8 mm alla piattaforma
* Batteria AGM da 255 A/nr e caricatore HF a bordo
* Luce di lavoro della piattaforma LED
* Olio idraulico atossico
* Presa e spina di alimentazione della piattaforma
* Sistema di prevenzione urti della piattaforma 0,70×1,05 mt Soft Touch
* Struttura di rilevamento ostacoli
* Colore vernice speciale
* Piattaforma fissa (non girevole)
* Luci di lavoro sulla piattaforma 70W

DISPONIBILE ANCHE A: NOLEGGIO

Le nostri certificazioni:

CE

I nostri servizi:


Assistenza, Formazione,







Dati tecnici

DISEGNO TECNICO
le misure riportate in tabella sono indicate con le lettere dell'alfabeto

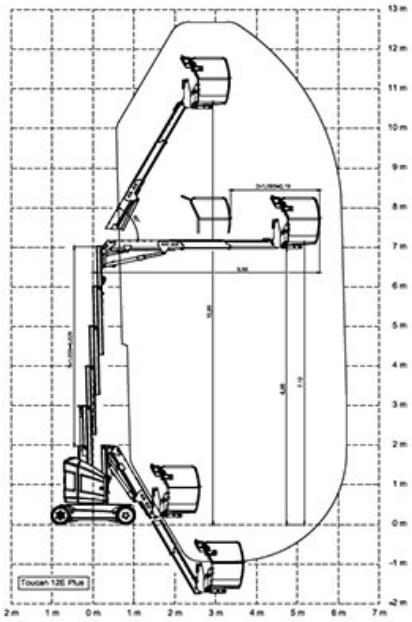

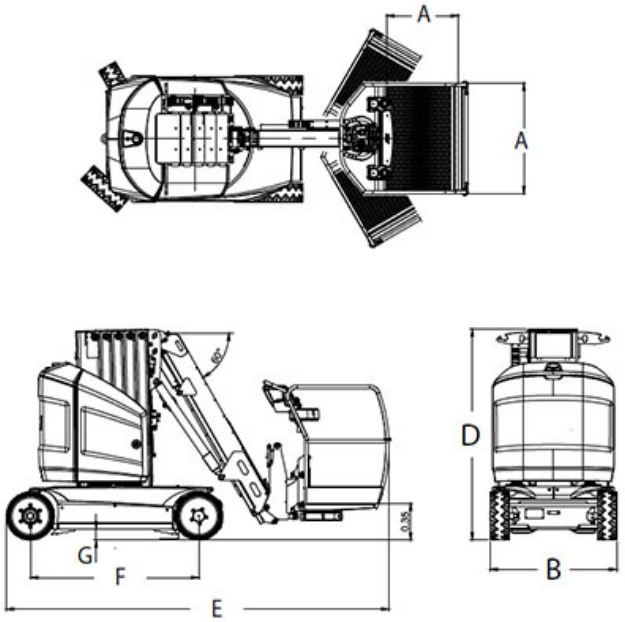

Altezza lavoro	12,65 m
Sbraccio (piattaforma stardard)	6,05 m
Altezza di scavalcamento	7,12 m
Rotazione (non continua)	345°
Portata piattaforma	200 kg
Jib - lunghezza totale	4,14 m
Jib - gamma di articolazione	120° (+60°/-60°)
A Piattaforma dimensione standard (lungh. x largh.)	0,70 x 1,05 m
B Larghezza complessiva	1,20 m
C Ingombro di coda	13 cm
D Altezza di riposo	1,99 m
Peso macchina - piattaforma standard	4900 kg
Pressione massima esercitata al suolo	14 kg/cm²
Velocità di traslazione - Abbassata	6 kg/h
Raggio di sterzata (esterno)	2,60 m
Raggio sterzata (interno)	0,75 m
Pendenza superabile	30%

EMILIANA SCALE s.r.l. unipersonale | p.iva 03181260369
Via della scienza, 19 – 41051 Castelnuovo Rangone MO | info@emilianascale.it | tel: 059 536.007 | fax: 059 536.965