EMILIANA SCALE

Piattaforma aerea autocarrata a sbalzo MZ 250

Piattaforma autocarrata a sbalzo MULTITEL MZ 250
Con patente B



MZ 250 è la nuova entrata che si unisce alla vasta scelta di modelli articolati da 3,5 tonnellate. **Articolata da 25 metri**, montata su un Iveco Daily
Questo modello assicura un'estrema manovrabilità fino al limite e al massimo.
Il braccio articolato rende il mezzo ancora più versatile, strumento perfetto per diversi tipi di applicazioni.
Le generose aree di lavoro consentono a **MZ250** di funzionare in tutte le condizioni, anche con un **livello negativo di -2,5 metri.**
Il sistema di apertura autoadattante MUSA consente alla piattaforma di **regolare automaticamente l'area di lavoro** in base al carico del cestello e alla **posizione degli stabilizzatori**; in qualsiasi posizione angolare della torretta, il sistema massimizza lo sbraccio e questo aumenta l'area in cui è possibile lavorare.

MZ 250, la piattaforma autocarrata con **braccio telescopico e Jib** da poco presentato sul mercato. Allestita su autocarro Iveco Daily 35S12, ossia un veicolo da 3,5 t conducibile con Patente B e con passo corto è in grado di raggiungere i 25 m di altezza operativa mantenendo nel contempo una compattezza che si potrebbe definire estrema (6,28 m di lunghezza per un'altezza di 2,89 m).

DATI TECNICI

- Allestita su autocarro IVECO DAILY 35q.
- 4 stabilizzatori idraulici a discesa diretta
- **Patente B**
- Lunghezza m 6,29
- Larghezza m 2,00
- Larghezza con stabilizzatori aperti m 3,40
- Altezza m 2,90
- **Altezza massima di lavoro m 25,10**
- Altezza piano di calpestio m 23,10
- **Sbraccio massimo di lavoro m 14,35 (80Kg)**
- **Portata max cestello Kg. 225**
- Dimensioni cestello m 1,40 x 0,7 x 1,10
- Comandi idraulici
- Sistema di livellamento automatico
- Presa elettrica nel cesto 230v

DISPONIBILE ANCHE A: NOLEGGIO

Le nostre certificazioni:

CE

I nostri servizi:

Assistenza, Formazione,



AUTOCARRATA MZ250



AUTOCARRATA MZ250



AUTOCARRATA MZ250












Passaggio in strade strette

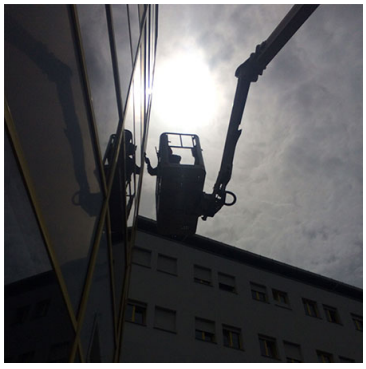

































Dati tecnici


DISEGNO TECNICO


le misure riportate in tabella sono indicate con le lettere dell'alfabeto

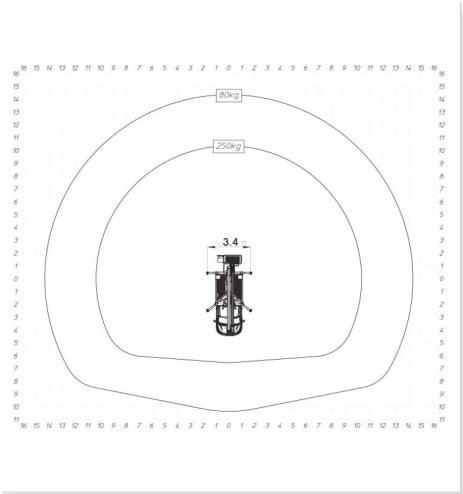

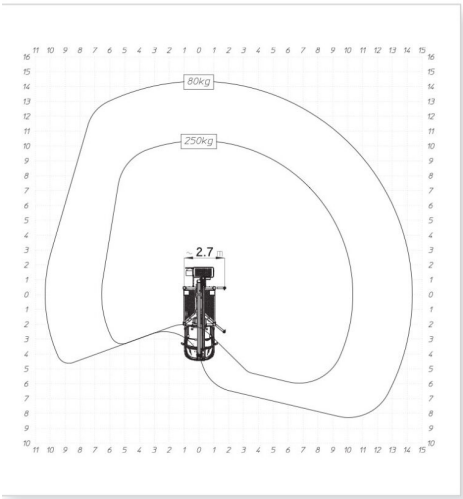

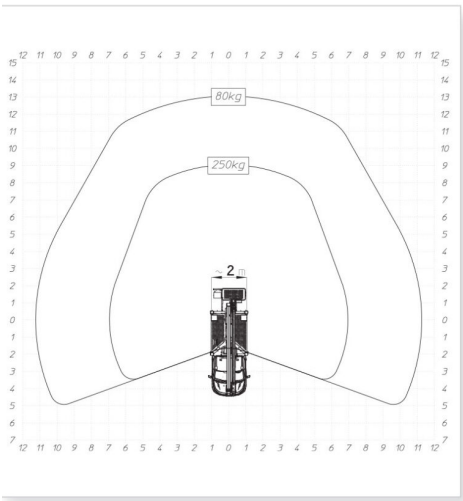

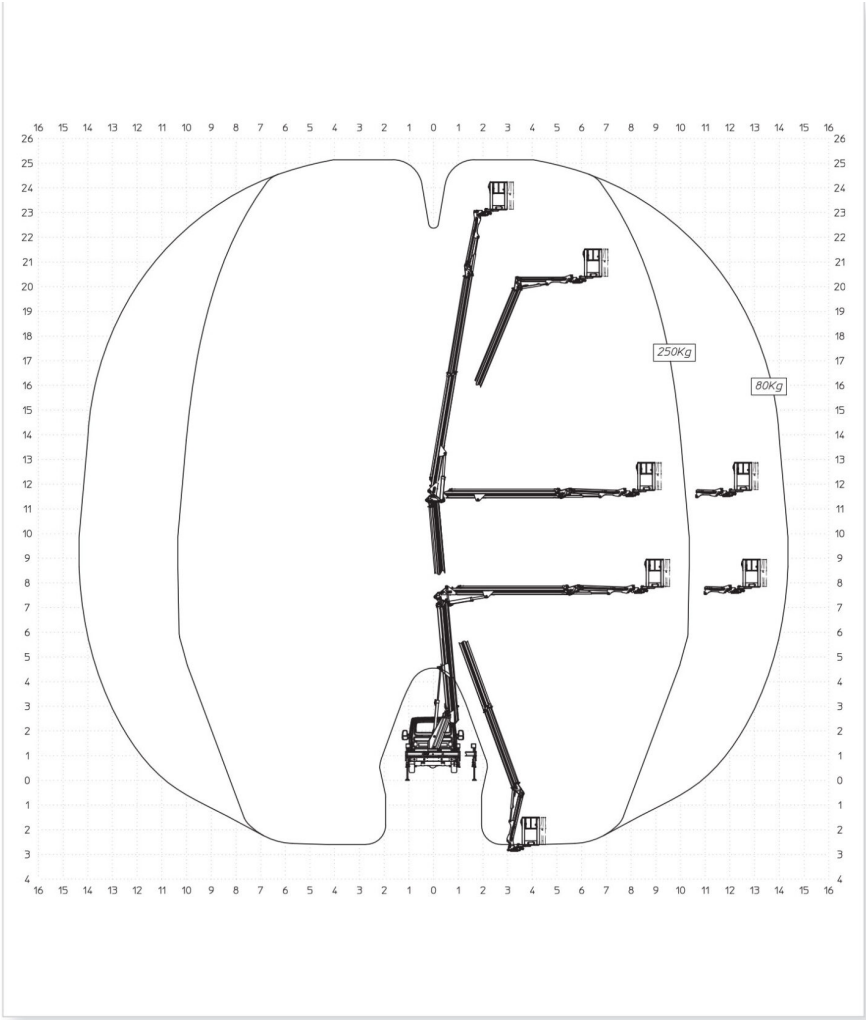

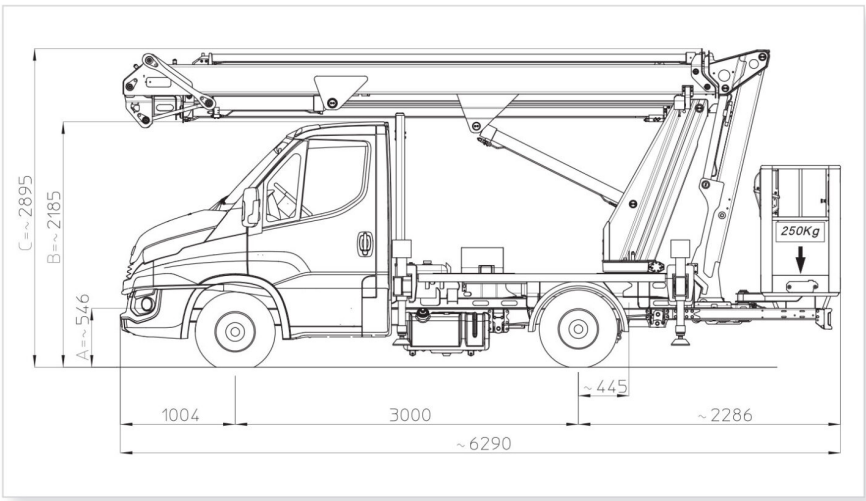

Altezza max di lavoro	mt	25,10
Altezza piano di calpestio	mt	23,10
Sbraccio max di lavoro	mt	10,35 (250 kg) - 14,35 (80 kg)
Rotazione torretta	gradi	400°
Rotazione idraulica del cestello	gradi	90° + 90°
Dimensione max del cestello	mt	1,40 x 0,70 x 1,10
Portata max cestello	kg	225

Via della scienza, 19 – 41051 Castelnuovo Rangone MO | info@emilianascale.it | tel: 059 536.007 | fax: 059 536.965