

Piattaforma aerea verticale HAULOTTE QUICK-UP

Ampia gamma di prodotti per rispondere alle vostre esigenze, con altezza di lavoro da 7 a 14 mt.

Disponibili funzionanti attraverso l'alimentazione corrente alternata (AC) o con batterie (DC).

Facilmente trasportabile su furgone o su un rimorchio, carico e lo scarico richiedono un solo operatore.

Il peso contenuto permette di lavorare su pavimenti più delicati: piastrelle, moquette, legno ...

Ruote antitraccia. Estremamente compatto, possono accedere anche nei posti più stretti.



[\(vedi dettagli nel pdf in downloads\)](#)

Le nostre certificazioni:




I nostri servizi:

Assistenza, Formazione,

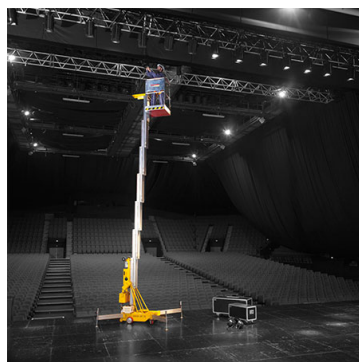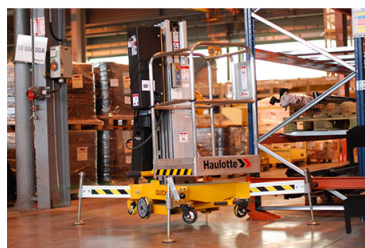

DISEGNO TECNICO

le misure riportate in tabella sono indicate con le lettere dell'alfabeto

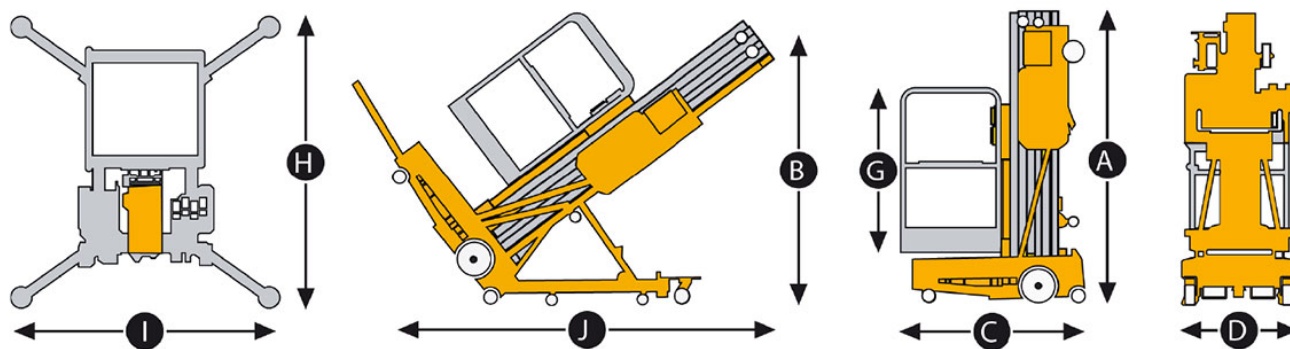

		QUICK UP 7	QUICK UP 8	QUICK UP 9	QUICK UP 11	QUICK UP 12	QUICK UP 13
Altezza di lavoro	mt	6,70	8,10	9,50	10,80	12,30	13,70
(G) Altezza piano di calpestio	mt	4,70	6,10	7,50	8,80	10,30	11,70
Portata massima	kg	159	159	159	159	159	136
Dimensioni cest	mt	0,68 x 0,66	0,68 x 0,66	0,68 x 0,66	0,68 x 0,66	0,68 x 0,66	0,68 x 0,66
(C) Lunghezza fuori tutto	mt	1,22	1,28	1,28	1,34	1,40	1,47
(D) Larghezza fuori tutto	mt	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
(A) Altezza a riposo ¹	mt	1,78	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98
(I) Larghezza - stabilizzatore	mt	1,55	1,55	1,55	1,55	2,06	2,34
(H) Lunghezza - stabilizzatore	mt	1,75	1,75	1,75	1,75	2,26	2,70
(J) x (B) Barra d'inclinazione	mt	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Versione AC		110 or 230 V	110 or 230 V	110 or 230 V	110 or 230 V	110 or 230 V	110 or 230 V
Peso AC	kg	315	340	360	380	415	455
Versione DC		12 V	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V
Peso DC	kg	357	382	402	422	457	497

EMILIANA SCALE s.r.l. unipersonale | p.iva 03181260369

Via della scienza, 19 - 41051 Castelnuovo Rangone MO | info@emilianascale.it | tel: 059 536.007 | fax: 059 536.965