EMILIANA SCALE

Piattaforma aerea semovente verticale IMER EASY UP 5 SP



EASY UP 5 – Per uso interno ed esterno
Le **ruote antitraccia** con superficie liscia, sono adatte anche **pavimenti delicati.** La sua larghezza, permette di **passare attraverso le comuni porte domestiche e di essere, trasportata in ascensore.** Facilità di trasporto. Batteria di grande capacità che assicura una elevata autonomia. Dispositivo di discesa d'emergenza con maniglia a tirare, sicuro ed affidabile. Basso impatto ambientale garantito dalla trazione elettrica. Maggiore facilità a carico anche su rampe. Manovrabilità sicura, veloce e precisa in spazi ridottissimi.

ALLESTIMENTO STANDARD:

- Discesa manuale di emergenza
- Caricabatteria a disinserimento automatico
- Indicatore di scarica batteria
- Spina stacca batterie
- Inclinometro con allarme acustico e blocco sollevamento
- Sensore di carico con blocco dei movimenti ed allarme acustico e visivo
- Protezioni anticesoiamento elettriche
- Ruote antitraccia
- Cilindro di sollevamento con valvola di blocco
- Piano calpestio antiscivolo
- Cancelletto di ingresso a tutta altezza con chiusura a molla
- Trazione a 2 ruote motrici con motori elettrici in cc
- Freni elettromagnetici sulle 2 ruote motrici
- Interblocco ruote pivottanti per traslazione in linea retta
- Protezioni anti-ribaltamento (pothole)
- Scatola comandi in piattaforma IP65 con joystick e arresto di emergenza
- Selettore di 3 velocità proporzionali
- Avvisatore acustico movimenti
- Claxon
- Pannello comandi a terra con interruttore a chiave
- Girofaro lampeggiante

(vedi dettagli nel pdf in downloads)

Le nostre certificazioni:

CE

I nostri servizi:

Garanzia



.



.




.



.




.



.



.

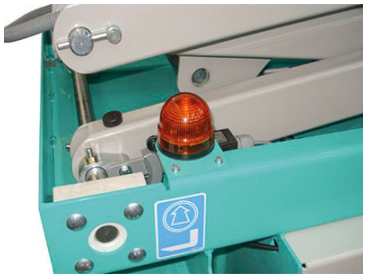


.

easy up 5 SP

DISEGNO TECNICO

le misure riportate in tabella sono indicate con le lettere dell'alfabeto

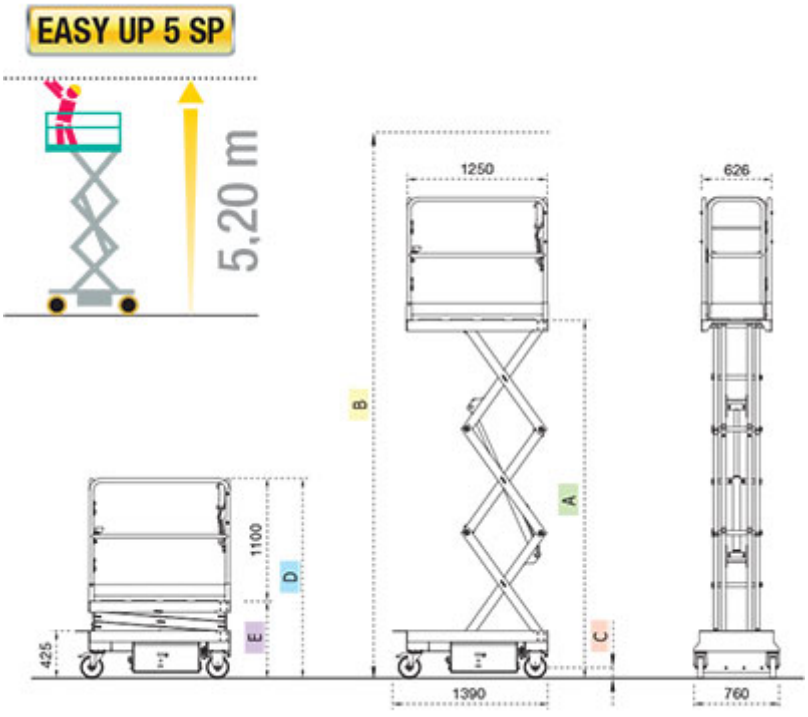

.

DATI TECNICI		
Forbici	n.	3
(A) Altezza utile	mm	3200
(B) Altezza di lavoro	mm	5200
(C) Altezza da terra al carro	mm	25
(D) Altezza chiusa	mm	1810
(E) Altezza da terra al piano	mm	710
Portata (compreso 1 persona)	kg	200
Motore elettrico	kW	2
Motere el. trazione	V/kW	24/1
Batteria	V/Ah	2 x 12/105
Caricabatteria	V	230
Capacità serbatoio olio	lt	2
Tempo di sollevamento/discesa a carcio	S	17/20
Inclinazione max laterale/longitudinale	gradi	1,5/2,5
Pendenza superabile	%	25
Velocità di traslazione	Km/h	0-4
Velocità di traslz. di sicurezza	Km/h	0,6
Raggio interno di sterzata	m	0
Raggio esterno di sterzata	m	1,25
Peso complessivo	kg	500

EMILIANA SCALE s.r.l. unipersonale | p.iva 03181260369
Via della scienza, 19 – 41051 Castelnuovo Rangone MO | info@emilianascale.it | tel: 059 536.007 | fax: 059 536.965