

Piattaforma aerea semovente verticale ITECO SERIE IM 90

Piattaforma verticale semovente ITECO serie IM 90 per uso interno

I modelli IM 6390EX e IM 8290EX sono autorizzati anche per uso esterno

Trazione elettrica. Traslazione alla massima altezza senza limitazioni di portata. **Portata massima di carico sulla piattaforma completamente estesa.** Nuovo design.

Ottime prestazioni velocistiche e di rampa. Quadro di comando ergonomico ed intuitivo con display digitale.

IM 12090: modello a forbice più compatto e leggero sul mercato per lavorare a 14 m di altezza senza limitazioni di prestazioni.

IM 6390: leggera (1640 kg) e con grande portata di 400 kg (versione per uso interno)

IM 6390 e IM 8290: disponibili in versione per uso esterno (EX)

(vedi dettagli nel pdf in downloads)



DISPONIBILE ANCHE A: NOLEGGIO

Le nostre certificazioni:




dati tecnici: download scheda tecnica completa

DISEGNO TECNICO

le misure riportate in tabella sono indicate con le lettere dell'alfabeto

		IM 6390	IM 6390 EX	IM 8290	IM 8290 EX	IM 10090	IM 12090
Numero di forbici		3		4		5	6
A	mm	6300		8200		10100	11900
B	mm	8300		10200		12100	13900
C (pot-hole sollevato/abbassato)	mm			123/24			
D	mm	2238		2364		2492	2619
E	mm	1108		1235		1362	1489
F	mm	1731		1858		1985	2112
Portata in interni/numero di persone	kg / nr.	400 / 3	350 / 3	300 / 3	230 / 2	300 / 3	220 / 2
Portata in esterni/numero di persone		-	350 / 1	-	230 / 1	-	-
Motori elettrici trazione	V / kW			24 / 3,0			
Centralina idraulica di sollevamento	V / kW			24 / 3,0			
Batterie trazione	V / Ah	24 / 200	24 / 200	24 / 200	24 / 250	24 / 250	24 / 300
Massa batterie	kg	4x31	4x31	4x31	4x45	4x45	4x53
Caricabatterie	V / A	24 / 20	24 / 20	24 / 20	24 / 30	24 / 30	24 / 30
Capacità serbatoio olio	l			17			
Velocità di traslazione	km / h			0 -> 4			
Velocità di traslazione di sicurezza	km / h			0,8			
Pendenza superabile	%			25			
Raggio interno di sterzata	m			0			
Raggio esterno di sterzata	m			2,22			
Dimensioni ruote	mm			410 x 130			
Tipo ruote				cushion			
Inclinazione max laterale/longitudinale	gradi	1,5 / 2,5	1,5 / 2,5	1,5 / 2,5	1,5 / 2,5	1,5 / 2,5	1,2 / 2,5
Peso complessivo	kg	1640	1940	2000	2640	2850	3000

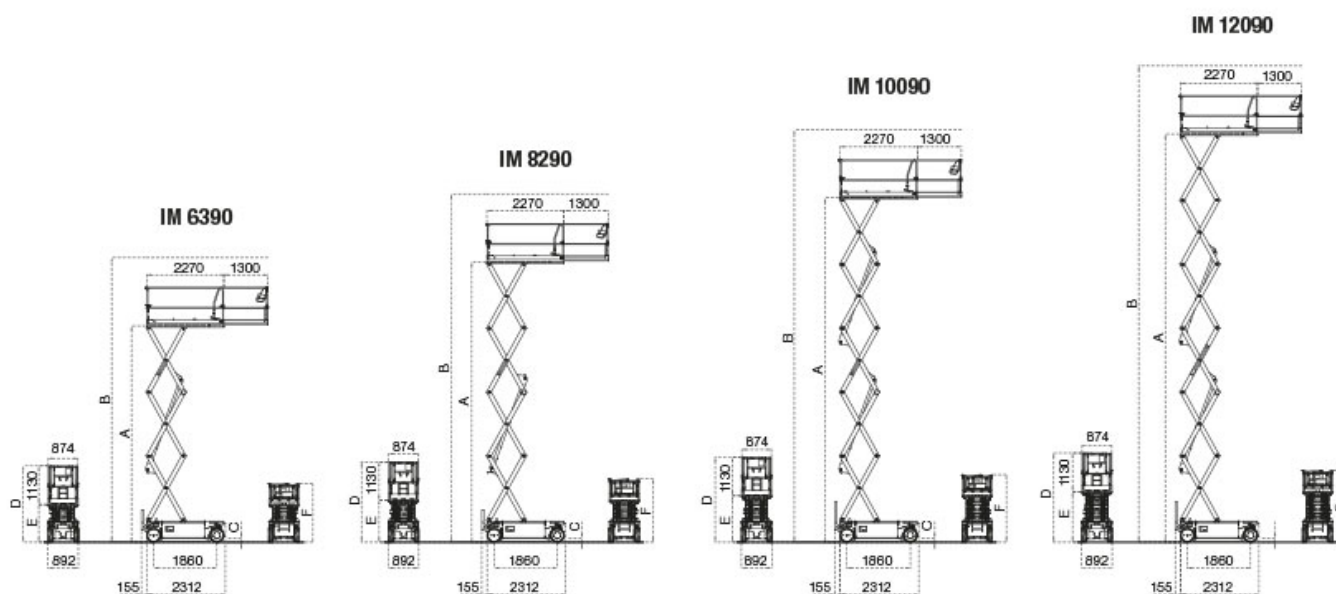

		IM 6390 USO INTERNO	IM 6390 EX USO INTERNO/ESTERNO	IM 8290 USO INTERNO	IM 8290 EX USO INTERNO/ESTERNO	IM 10090 USO INTERNO	IM 12090 USO INTERNO
Numero forbici	n	3	3	4	4	5	6
(A) Altezza al piano	mt	6,30	6,30	8,20	8,20	10,10	11,90
(B) Altezza di lavoro	mt	8,30	8,30	10,20	10,20	12,10	13,90
(C) Pot-hole sollevato/abbassato	mm	-	-	12/24	123/24	-	-
(D) Altezza chiusa	mm	2238	2238	2364	2364	2492	2619
(E) Altezza da terra al piano	mm	1108	1108	1235	1235	1362	1489
(F) Altezza chiusa con ringhiere abbassate	mm	1731	1731	1858	1858	1985	2112
Portata in interni/numero di persone	kg / nr	400 / 3	350 / 3	300 / 3	230 / 2	300 / 3	220 / 2

		IM 6390 USO INTERNO	IM 6390 EX USO INTERNO/ESTERNO	IM 8290 USO INTERNO	IM 8290 EX USO INTERNO/ESTERNO	IM 10090 USO INTERNO	IM 12090 USO INTERNO
Portata in esterni/numero di persone	kg / nr	-	350 / 1	-	230 / 1	-	-
Peso complessivo	kg	1640	1940	2000	2640	2850	3000

EMILIANA SCALE s.r.l. unipersonale | p.iva 03181260369

Via della scienza, 19 - 41051 Castelnuovo Rangone MO | info@emilianascale.it | tel: 059 536.007 | fax: 059 536.965