
Logistica – pedane mobili

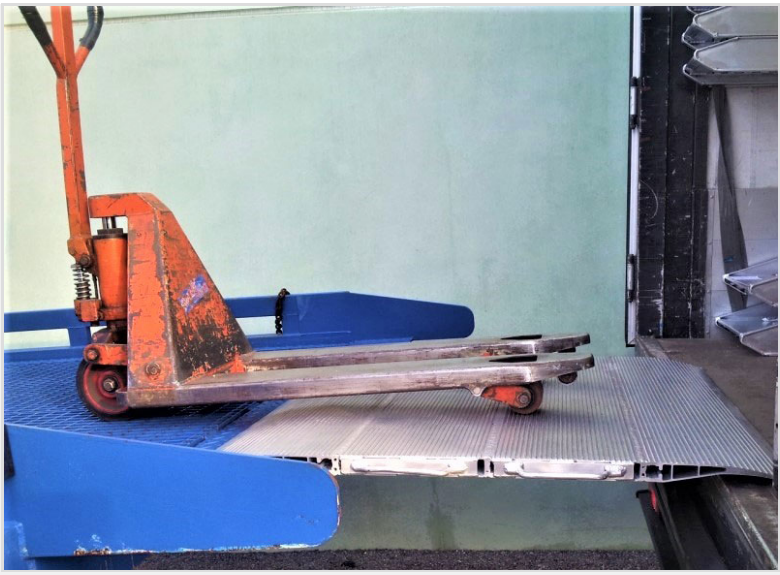

Le pedane mobili da carico in alluminio, garantiscono versatilità d’impiego e semplicità d’utilizzo: non è infatti prevista alcuna installazione fissa alla banchina di carico e sono movimentabili manualmente da un operatore, grazie alla struttura leggera realizzata in alluminio ed alla presenza di maniglie laterali.

Permettono d superare dislivelli sia positivi sia negativi tra i mezzi di trasporto e le banchine di carico/scarico; sono progettate per essere estremamente leggere, ma robuste e resistenti alle intemperie al tempo stesso.

L’offerta comprende modelli carrabili con transpallet, carrelli manuali e con carrelli elevatori.


La superficie antiscivolo di cui sono dotate garantisce la massima sicurezza all’operatore, sono dotate inoltre di un solo dispositivo d’arresto che previene il movimento accidentale anche nel caso di dislivello tra camion e rampa ridotto oppure inesistente.

Massimo dislivello positivo/negativo previsto da norma in vigore: prevede un’inclinazione non superiore al 12,5%. Indispensabili nel settore logistica.

Portata: da 2.600 a 4.000 kg
Lunghezza: da 600 a 1500 mm
Larghezza: 1250 a 2000 mm






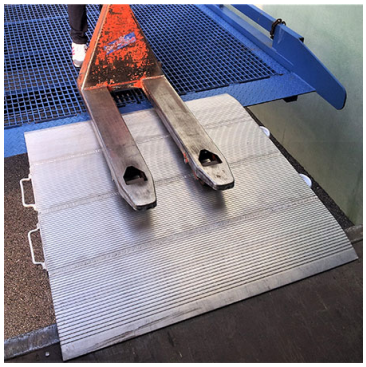

Pedane mobili

DISEGNO TECNICO
le misure riportate in tabella sono indicate con le lettere dell'alfabeto


Articolo	Portata	Lunghezza mm	Largh. totale mm	Dislivello diff. di altezza mm	Peso Kg
BG40.60.125.DT	4000	600	1250	-75/+75	23
BG40.80.125.DT	4000	800	1250	-100/+100	30
BG40.100.125.DT	3200	1000	1250	-125/+125	38
BG40.120.125.DT	2900	1200	1250	-150/+150	45
BG40.150.125.DT	1250	1500	1250	-188/+188	56
BG40.60.200.DT	2000	600	2000	-75/+75	36
BG40.80.200.DT	2000	800	2000	-100/+100	48

EMILIANA SCALE s.r.l. unipersonale | p.iva 03181260369
Via della scienza, 19 – 41051 Castelnuovo Rangone MO | info@emilianascale.it | tel: 059 536.007 | fax: 059 536.965