




# Rampe di carico CLEAN PASS

La serie di rampe clean pass è dotata di una superficie di scorrimento del pneumatico/cingolo **realizzata con un particolare grigliato distanziato**, tale da formare delle fessure trasversali su tutta la superficie della rampa. Lo scopo è quello di **evitare problemi di ostruzione della superficie di scorrimento da parte di terra, pietre, acqua...** mantenendo pulito il pneumatico, evitando slittamenti in fase di salita e la pulizia del pianale del camion.

- Portata:** da 1.500 a 10.500 kg
- Lunghezza:** da 2.500 a 4.500 mm
- Larghezza:** da 360 a 500 mm
- Bordi laterali:** 2 o nessuno


Le rampe possono essere fornite con diversi tipi di appoggio

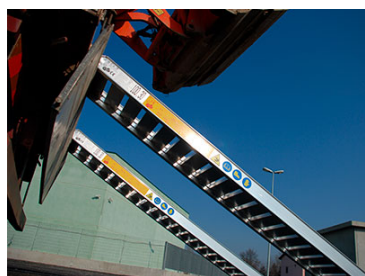

## Rampe da carico in alluminio CLEAN PASS

### DISEGNO TECNICO

le misure riportate in tabella sono indicate con le lettere dell'alfabeto

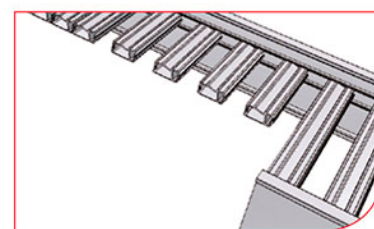

Articolo	Portata a coppia per veicolo con passo 1 mt	Portata a coppia per veicolo con passo 1,5 mt	Portata a coppia per veicolo con passo 2 mt	Lunghezza Totale mm	Largh INTERNA mm	Largh ESTERNA mm	Peso a rampa Kg
100.25 D	2900	3300	3300	2500	300	360	20
100.30 D	2200	2650	2700	3000	300	360	24
100.35 D	1800	2050	2300	3500	300	360	28
100.40 D	1500	1700	1900	4000	300	360	32
115.25 D	4100	4550	4550	2500	300	360	22
115.30 D	3050	3700	3700	3000	300	360	26

Articolo	Portata a coppia per veicolo con passo 1 mt	Portata a coppia per veicolo con passo 1,5 mt	Portata a coppia per veicolo con passo 2 mt	Lunghezza Totale mm	Largh INTERNA mm	Largh ESTERNA mm	Peso a rampa Kg
115.35 D	2450	2850	3100	3500	300	360	30
115.40 D	2000	2300	2650	4000	300	360	40
115.45 D	1700	1900	2150	4500	300	360	45
.							
125.25 D	5800	6000	6000	2500	350	410	27
125.30 D	4350	5200	5200	3000	350	410	32
125.35 D	3450	4000	4400	3500	350	410	37
125.40 D	2850	3250	3700	4000	350	410	42
125.45 D	2450	2700	3050	4500	350	410	47
.							
140.25 D	6350	6600	6600	2500	400	460	33
140.30 D	4750	5700	5800	3000	400	460	39
140.35 D	3800	4450	4900	3500	400	460	46
140.40 D	3200	3600	4100	4000	400	460	52
140.45 D	2700	3050	3400	4500	400	460	58
.							
148.25 D	8600	9200	88509200	2500	400	450	39
148.30 D	6500	7500	7500	3000	400	450	46
148.35 D	5200	5900	6200	3500	400	450	52
148.40 D	4400	4900	5400	4000	400	450	59
148.45 D	3800	4100	45 00	4500	400	450	65
.							
168.25 D	10000	10000	10000	2500	450	500	41
168.30 D	7400	8300	8400	3000	450	500	48
168.35 D	7000	7400	7400	3500	450	500	54
168.40 D	5700	6500	7400	4000	450	500	62
168.45 D	4900	5500	6200	4500	450	500	68
.							
181.30 D	9500	10500	10500	3000	450	500	51
181.35 D	7800	8200	9000	3500	450	500	57
181.40 D	6800	7400	8000	4000	450	500	66
181.45 D	6000	6500	7500	4500	450	500	72