



Rampe pieghevoli

Rampe di carico richiudibili e pieghevoli

Emiliana Scale dispone di un ampio catalogo di **rampe di carico**. La nuova serie di **Rampe Leggere in alluminio** completa una gamma già vasta di *rampe di alta portata*. Il nuovo profilo con altezza 35 mm consente di costruire una serie di **rampe molto leggere e comode per il carico scarico di piccoli mezzi**. La **bugnatura antiscivolo** garantisce la massima aderenza ai mezzi consentendo lo svolgimento delle operazioni di carico e scarico in modo agile, veloce e sicuro.

Le rampe pieghevoli da **1,5 - 2,0 e 2,5 metri** sono ideali per i piccoli automezzi che possono così trasportarle facilmente.

Le nostre **rampe richiudibili** sono perfette per moto, camper, furgoni, hobby, giardinaggio, macchine per la pulizia, edilizia, quad, tagliaerba, ecc. Insomma, non c'è limite alle possibilità d'impiego: sono un prodotto estremamente **versatile e utile** in tantissime situazioni quotidiane, sia di lavoro che di svago.


Per ulteriori informazioni clicca qui per scaricare PDF



Rampe pieghevoli

DISEGNO TECNICO



le misure riportate in tabella sono indicate con le lettere dell'alfabeto

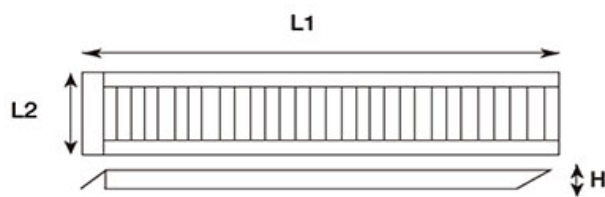

Articolo	"L1" Lunghezza Aperta mm	Portata a coppia Kg per carico concentrato	Portata a coppia Kg per veicolo con passo 50 cm	Portata a coppia Kg per veicolo con passo 75 cm	Portata a coppia Kg per veicolo con passo 100 cm	"H" Altezza profilo mm	"L2" Larghezza rampa mm	Peso a rampa Kg
RLP 15	1500	400	600	1.040	1.680	35	200	5,2
RLP 20	2000	384	400	504	760	35	200	6,4
RLP 25	2500	240	280	320	480	35	200	7,6

Rampe fisse

DISEGNO TECNICO
le misure riportate in tabella sono indicate con le lettere dell'alfabeto

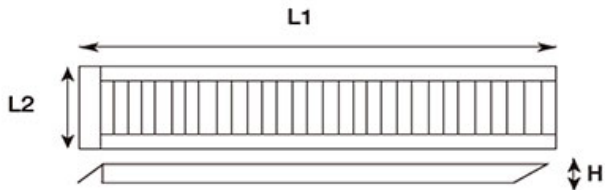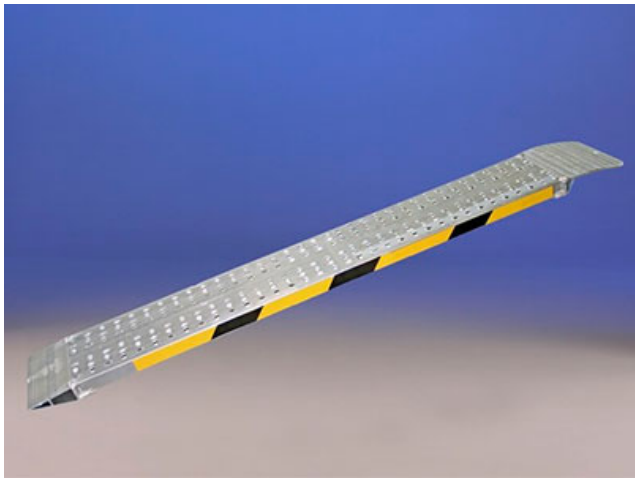

Articolo	"L1" Lunghezza mm	Portata a coppia Kg per carico concentrato	Portata a coppia Kg per veicolo con passo 50 cm	Portata a coppia Kg per veicolo con passo 75 cm	Portata a coppia Kg per veicolo con passo 100 cm	"H" Altezza profilo mm	"L2" Larghezza rampa mm	Peso a rampa Kg
RL 15	1500	578	992	1.472	2.392	35	200	4,1
RL 20	2000	384	592	744	1.000	35	200	5,0
RL 25	2500	280	452	520	604	35	200	6,0
RL 30	3000	232	304	392	440	35	200	8,0