



Scala a botola a pantografo manuale ACI SVEZIA

Scala retrattile manuale a fisarmonica in acciaio stampato, con zincatura trivalente cromo III ad alta resistenza (versione base). Cassonetto e cornice di sostegno verniciati di colore bianco (RAL9003).

Completa di: n° 1 serratura con cricchetto in ferro, n° 1 pannello in truciolo di pioppo di prima scelta grezzo (non verniciato bianco), spessore 16 mm certificato a bassissima emissione di formaldeide (classe E 1), n. 2 maniglioni di sbarco superiori zincati, n. 1 corrimano telescopico a destra salendo (nelle misure 70x50, 70x60, 70x70 non è fornito), n. 1 bastone apri-scala, n. 4 staffe di fissaggio zincate ad "L", n° 1 tubino terminale di appoggio che rende più stabile la scala, n° 2 molle con doppio anello di chiusura. Tutti i gradini sono collegati tra loro tramite viti e dadi autobloccanti.

Il cassonetto è in lamiera spessore mm 1,2; leve e gradini in lamiera spessore mm 1,5. La cornice di sbordo del cassonetto occupa all'incirca 3 cm di spazio in più su ogni lato inferiore del foro. Verificare la disponibilità di spazio libero presente per poter installare correttamente il prodotto. Le misure proposte nella tabella si intendono come misure nette del foro (completamente intonacato e finito). Il pacco scala è zincato (non verniciato). L'altezza pavimento-sotto soffitto massima raggiungibile è di max 320 cm (nelle misure botola compatibili). Verificare le misure proposte nella tabella sotto. La lunghezza minima è di 70 cm (foro luce netto), mentre la larghezza minima è di 50 cm (foro luce netto) nelle misure standard. A richiesta, con supplemento è possibile realizzare un foro di cm 69x48.

ATTENZIONE: Per scale con spessore del solaio a 28 cm, verificare l'opzione "Scala con solaio su misura" e/o "Scala con cartongesso"

Costruita anche su misura.

A richiesta :

Pannello in multistrato di pioppo di prima scelta (non verniciato), spessore mm 15 certificato a bassissima emissione di formaldeide (classe E1-CARB PHASE 2)

Pannello coibentato (pellicola isolante)

Serratura con chiave

Guarnizione di chiusura tra cassonetto e pannello

Corrimano sinistro (nelle misure 70x50, 70x60 e 70x70 non viene fornito)

Maniglioni di sbarco verniciato di colore bianco

Le nostre certificazioni:






Scala SVEZIA

DISEGNO TECNICO

le misure riportate in tabella sono indicate con le lettere dell'alfabeto

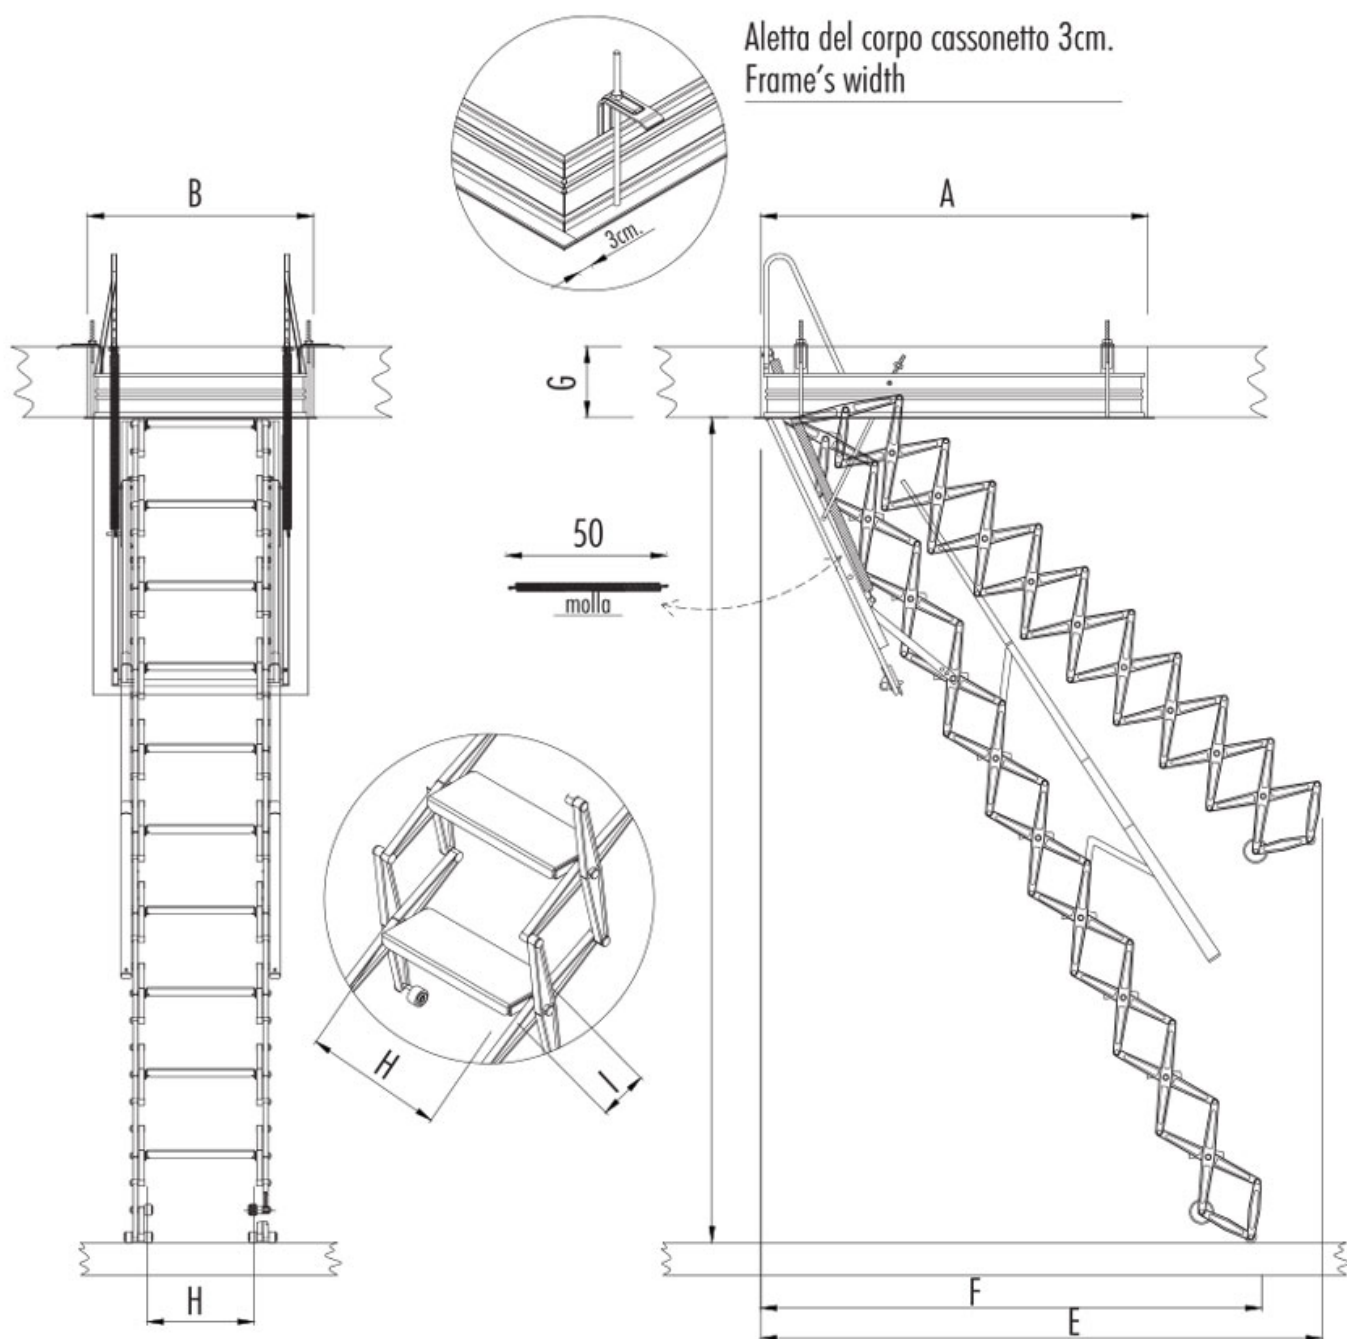

Mod.	AxB					C	G	F	E
ACI SVEZIA	70x50	80x50	90x50	100x50	–	260-275	18/28	130	170
ACI SVEZIA	70x50	80x50	90x50	100x50	–	276-300	18/28	130	170
ACI SVEZIA			90x50	100x50	–	301-320	18/28	150	190
ACI SVEZIA	70x60	80x60	90x60	100x60	–	260-275	18/28	130	170
ACI SVEZIA	70x60	80x60	90x60	100x60	–	276-300	18/28	130	170
ACI SVEZIA			90x60	100x60	–	301-320	18/28	150	195
ACI SVEZIA	70x70	80x70	90x70	100x70	110x70	260-275	18/28	130	190
ACI SVEZIA	70x70	80x70	90x70	100x70	110x70	276-300	18/28	130	190
ACI SVEZIA			90x70	100x70	110x70	301-320	18/28	150	195

Foro botola	Foro botola	Foro botola	Foro botola	Foro botola	E	Altezza C	F	Solaio G	B	H	I
A x B	A x B	A x B	A x B	A x B							
cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm
70x50	80x50	90x50	100x50	-	170	260/275	130	18/28	50	10	10
70x50	80x50	90x50	100x50	-	170	276/300	130	18/28	50	10	10
-	80x50	90x50	100x50	-	195	301/320	150	18/28	50	10	10
70x60	80x60	90x60	100x60	-	170	260/275	130	18/28	60	30	10
70x60	80x60	90x60	100x60	-	170	276/300	130	18/28	60	30	10
-	80x60	90x60	100x60	-	195	301/320	150	18/28	60	30	10
70x70	80x70	90x70	100x70	110x70	170	260/275	130	18/28	70	30	10
70x70	80x70	90x70	100x70	110x70	170	276/300	130	18/28	70	30	10
-	80x70	90x70	100x70	110x70	195	301/320	150	18/28	70	30	10
-	-	-	-	120x70	195	276/300	-	18/28			