



Scala a botola a pantografo manuale ACI ALLUMINIO

Scala retrattile a fisarmonica in pressofusione di alluminio. Cornice di sostegno di colore bianco (RAL 9003).

Completa di:

n° 1 serratura con cricchetto in ferro

n° 1 pannello in truciolato di pioppo di prima scelta grezzo (non verniciato) spessore mm 16 certificato a bassissima emissione di formaldeide (classe E1).

n°2 maniglioni di sbarco superiori

n°1 corrimano telescopico a destra salendo (nelle misure 70x50, 70x60, 70x70, 80x50, 90x50, 100x50 non è fornito),

n°1 bastone apri-scala

n°4 staffe per il fissaggio "L"

n° 2 molle con doppio anello di chiusura. Il cassonetto è in lamiera spessore 1,2 mm

Le scale retrattile solo ed esclusivamente per uso civile abitazione. Non è da installare in ambienti di lavoro.

Costruita anche su misura.

A richiesta :


Pannello in multistrato di pioppo di prima scelta grezzo (non verniciato) spessore mm 15 certificato a bassissima emissione di formaldeide (classe E1-CARB PHASE 2), pannello coibentato (pellicola isolante), serratura con chiave, guarnizione di chiusura tra cassonetto e pannello, corrimano sinistro (nelle misure 70x50, 70x60, 70x70, 80x50, 90x50, 100x50 non è fornito)

Le nostre certificazioni:



DISEGNO TECNICO

le misure riportate in tabella sono indicate con le lettere dell'alfabeto

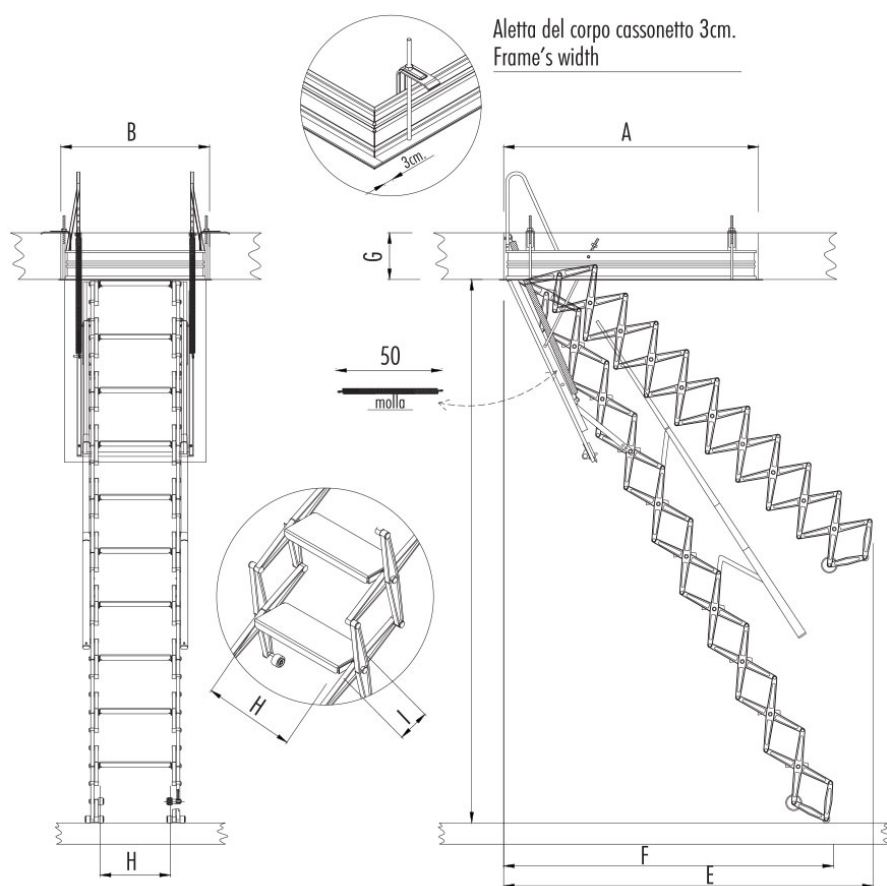

Foro botola	Foro botola	Foro botola	Foro botola	Foro botola	E	Altezza C	F	Solaio G	B	H	I
A x B	A x B	A x B	A x B	A x B							
cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm
70x50	80x50	90x50	100x50	-	170	260/275	130	18/28	50	10	10
70x50	80x50	90x50	100x50	-	170	276/300	130	18/28	50	10	10
-	80x50	90x50	100x50	-	195	301/320	150	18/28	50	10	10
70x60	80x60	90x60	100x60	-	170	260/275	130	18/28	60	30	10
70x60	80x60	90x60	100x60	-	170	276/300	130	18/28	60	30	10
-	80x60	90x60	100x60	-	195	301/320	150	18/28	60	30	10
70x70	80x70	90x70	100x70	110x70	170	260/275	130	18/28	70	30	10
70x70	80x70	90x70	100x70	110x70	170	276/300	130	18/28	70	30	10
-	80x70	90x70	100x70	110x70	195	301/320	150	18/28	70	30	10
-	-	-	-	120x70	195	276/300	-	18/28			