Scala a castello richiudibile FORTEZZA

Scala movibile con piattaforma certificata EN 131-2/3/7



FORTEZZA è una scala richiudibile con un'ampia piattaforma di lavoro mm 760×440, un parapetto di m 1,00 e maniglioni laterali in alluminio per salire in sicurezza. Le ruote di diametro 175 mm ed i maniglioni laterali facilitano lo spostamento. La particolarità di Fortezza è di avere l'inclinazione del tronco posteriore di 88°: questo permette di avvicinare al massimo la scala all'area di lavoro. Per questo Fortezza è usata nei magazzini, biblioteche, cimiteri, casseri, aeroporti, macchinari speciali. Passo tra i gradini mm 280. Packaging in termoretraibile.

• Piattaforma in lamiera di alluminio mandorlata, antisdrucciolo mm 760×440.
• Vaschetta portaoggetti cm 50×15
• Parapetto m 1,00
• Comodi gradini piani antisdrucciolo mm 165
• Montanti in alluminio elettrosaldato a sezione rettangolare con angoli arrotondati.
• Tacchi in gomma ergonomici antisdrucciolo
• Distanza tra i gradini mm 280
• Maniglie per lo spostamento
• Base con ruote mm 175
• Etichette adesive con norme di riferimento e codice a barre

Normative : EN 131-7 – D.Lgs. n° 81/2008

Garanzia : 2 anni

Portata : Kg. 150


Le nostre certificazioni:




I nostri servizi:


Garanzia


Scala chiusa

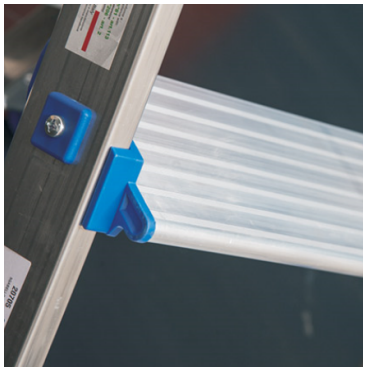

Gradini profondi 165 mm


Corrimani in alluminio

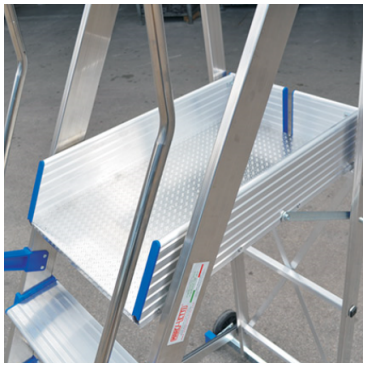
Pianerottolo mm 760x440

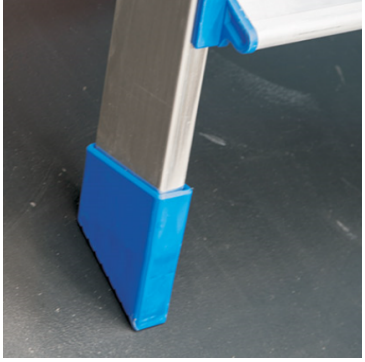

Piedi anteriori

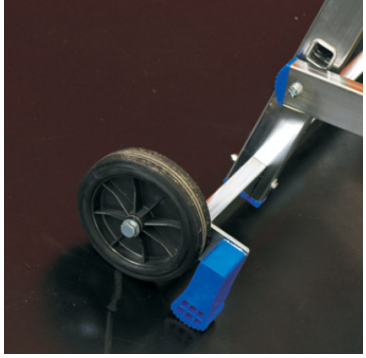

Ruote posteriori Ø 175 mm



Portaoggetti in acciaio mm 500x150

Scala a castello richiudibile FORTEZZA

Articolo	N° gradini incluso piano	H al piano cm	H scala chiusa cm	Larghezza base posteriore cm	Profondità alla base cm	Peso Kg
FO03	3	73	200	80	129	31,0
FO04	4	100	230	80	142	33,0
FO05	5	120	257	80	157	35,0
FO06	6	145	285	100	172	37,5
FO07	7	170	313	100	189	39,5
FO08	8	195	341	100	202	41,0
FO09	9	220	369	100	217	43,0
FO10	10	240	397	100	232	44,5
FO11	11	270	425	120	247	49
FO12	12	290	453	120	262	51,5
FO13	13	315	481	120	277	54,0

EMILIANA SCALE s.r.l. unipersonale | p.iva 03181260369
Via della scienza, 19 – 41051 Castelnuovo Rangone MO | info@emilianascale.it | tel: 059 536.007 | fax: 059 536.965