# Scala a castello richiudibile Castà

**A castello pieghevole in alluminio** con 4 ruote, con stabilizzatori laterali e barra stabilizzatrice posteriore.
Ruote posteriori con freno e quelle anteriori piroettanti con molla.
**La pedana pieghevole in alluminio forato ha come dimensioni cm 40,51×51.**
Con solo la barra stabilizzatrice, corrisponde alla Normativa D.Lsg.81/2008 con una portata di Kg. 100.
Con l'apertura aggiuntiva degli stabilizzatori laterali, corrisponde alla Normativa EN 131-7, con portata Kg. 150.
**I gradini sono profondi cm 8,5. Larghezza rampa è di cm. 51.**



***(vedi dettagli nel pdf in downloads)***

## Le nostre certificazioni:

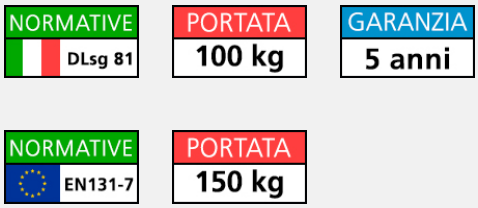


## I nostri servizi:

Garanzia

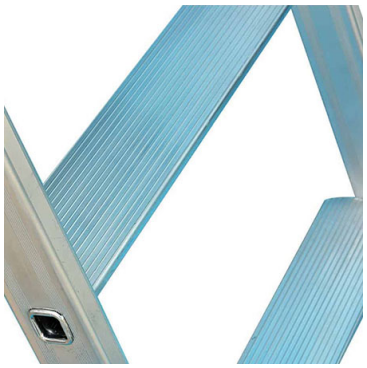
Gradino profondo 85 mm


Para-corpi richiudibili


Pedana richiudibile


Ruota anteriore Ø 80 mm


Ruota posteriore Ø 125 mm


Con stabilizzatori aperti



Protezioni



chiusura castà

# Scala a castello richiudibile CASTA'

## DISEGNO TECNICO

le misure riportate in tabella sono indicate con le lettere dell'alfabeto




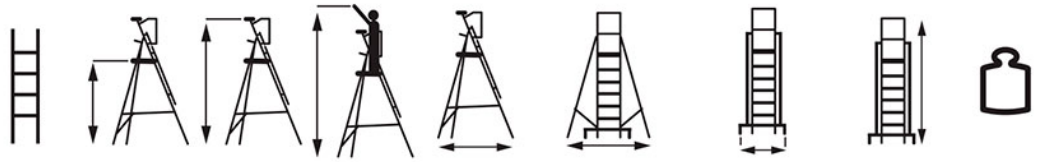

| Articolo | N° gradini incluso piano | H al piano cm | H totale cm | H di lavoro cm | Ingombro laterale cm | Larghezza con stabilizzatori cm | Larghezza con barra stabilizzatrice cm | Lunghezza chiusa cm | Peso Kg | Volume chiusa Mc3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTA-3 | 3 | 75 | 176 | 255 | 102 | 81 | 81 | 194 | 22 | 0,30 |
| CTA-4 | 4 | 103 | 204 | 283 | 121 | 173 | 81 | 224 | 27 | 0,34 |
| CTA-5 | 5 | 131 | 232 | 311 | 140 | 188 | 81 | 254 | 28 | 0,39 |
| CTA-6 | 6 | 159 | 260 | 339 | 159 | 216 | 81 | 284 | 29 | 0,43 |
| CTA-7 | 7 | 187 | 288 | 376 | 178 | 250 | 106 | 314 | 30 | 0,48 |
| CTA-8 | 8 | 215 | 316 | 395 | 197 | 268 | 106 | 344 | 32 | 0,53 |
| CTA-9 | 9 | 243 | 344 | 423 | 216 | 274 | 127 | 374 | 34 | 0,57 |
| CTA-10 | 10 | 271 | 372 | 451 | 235 | 337 | 127 | 404 | 36 | 0,62 |
| CTA-11 | 11 | 299 | 400 | 479 | 254 | 343 | 139 | 434 | 38 | 0,66 |

EMILIANA SCALE s.r.l. unipersonale | p.iva 03181260369
Via della scienza, 19 – 41051 Castelnuovo Rangone MO | info@emilianascale.it | tel: 059 536.007 | fax: 059 536.965