



# Scala a Ponte 6088 6088P

Ideata per effettuare **manutenzione industriale impegnativa** in modo comodo e pratico, ma soprattutto con una sicurezza superiore, grazie alla doppia basetta stabilizzatrice maggiorata che ne assicura la certificazione **ANTI-RIBALTAMENTO** per compensare spinte orizzontali fino a 30 kg e alla doppia basetta stabilizzatrice.

- \* Scala a ponte scomponibile con basette stabilizzatrici ANTI-RIBALTAMENTO
- \* Gradino anti-scivolo profondo mm. 83 unito al montante mediante robusta saldatura ad angolo nascosto alla vista
- \* Montante scatolato a doppia anima mm. 80 x 23 alettato
- \* Piattaforma di lavoro mm. 600 x 660 con fermapiedi di mm. 150
- \* Parapetto di sicurezza regolamentare di mt. 1
- \* Doppia basetta stabilizzatrice ad innesto calibrato indeformabile con piedini anti-sdruciolio
- \* Doppio corrimano su entrambi i lati di salita
- \* Dotata di n° 2 ruote Ø 125 mm in gomma per il trasporto tipo "carriola" con dispositivo auto-frenante
- \* Anno di produzione e marchio del produttore
- \* Libretto e norme d'uso

**Disponibile anche senza maniglie ma con n° 4 piastre di fissaggio a terra** (mediante tasselli) **per il superamento di ostacoli fissi.**

Garanzia 10 anni

Normative : D.Lsg.81/2008. - EN131-7

Portata Kg 150

## Le nostre certificazioni:



Corrimano in alluminio in tubo tondo 30 mm



gradino profondo 83 mm



basetta autofrenante con ruote



basetta maggiorata antiribaltamento

**INNESTO CALIBRATO  
MASSIMA SOLIDITA'  
CON MONTAGGIO  
E SMONTAGGIO  
RAPIDO**

**BASETTA MAGGIORATA  
ANTI-RIBALTAMENTO**



piastre di fissaggio




ampia piattaforma 60x75


## Scala a Ponte 6088 con basette stabilizzatrici

### DISEGNO TECNICO

le misure riportate in tabella sono indicate con le lettere dell'alfabeto

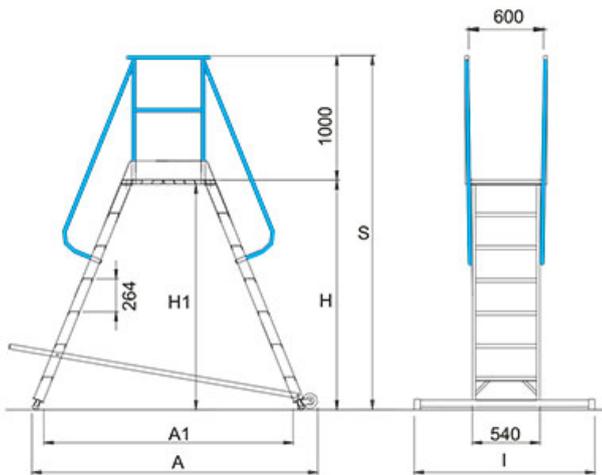

6088/08 con basetta

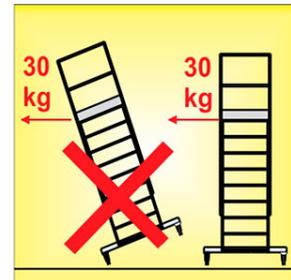

collaudata per  
antiribaltamento fino a  
30 kg orizzontali

Articolo	Gradini + Piano n.	"H" altezza piattaforma cm	altezza di lavoro cm	"H1" Luce libera sotto piattaforma cm	"A" Scartamento totale cm	"A1" Scartamento interno cm	"I" Basetta cm	Peso Kg
6088/03	2x3	80	280	75	144	115	110	24
6088/04	2x4	106	306	102	170	140	110	26,0
6088/05	2x5	132	332	129	190	160	130	29,0
6088/06	2x6	159	359	155	210	180	130	31,0
6088/07	2x7	185	385	182	230	200	145	33,0
6088/08	2x8	212	412	208	250	222	145	36,5

## Scala a Ponte 6088 P con piastre fissaggio al suolo

### DISEGNO TECNICO

le misure riportate in tabella sono indicate con le lettere dell'alfabeto



piastre di fissaggio



6088/08 con piastre



6088/08 con fissaggio a terra



6088/08 con piastre per fissaggio

Articolo	Gradini + Piano n.	altezza piattaforma H cm	altezza di lavoro cm	Luce libera sotto piattaforma H1 cm	Scartamento totale A cm	Scartamento interno A1 cm	Basetta l cm	Peso Kg
6088P/03	2x3	80	280	75	144	115	110	24,0
6088P/04	2x4	106	306	102	170	140	110	26,0
6088P/05	2x5	132	332	129	190	160	130	29,0
6088P/06	2x6	159	359	155	210	180	130	31,0
6088P/07	2x7	185	385	182	230	200	145	33,0
6088P/08	2x8	212	412	208	250	222	145	36,5

EMILIANA SCALE s.r.l. unipersonale | p.iva 03181260369

Via della scienza, 19 - 41051 Castelnuovo Rangone MO | info@emilianascale.it | tel: 059 536.007 | fax: 059 536.965