Scala a Ponte 6088 6088P



Ideata per effettuare **manutenzione industriale impegnativa** in modo comodo e pratico, ma soprattutto con una sicurezza superiore, grazie alla doppia basetta stabilizzatrice maggiorata che ne assicura la certificazione **ANTI-RIBALTAMENTO** per compensare spinte orizzontali fino a 30 kg e alla doppia basetta stabilizzatrice.

* Scala a ponte scomponibile con basette stabilizzatrici ANTI-RIBALAMENTO
* Gradino anti-scivolo profondo mm. 83 unito al montante mediante robusta saldatura ad angolo nascosto alla vista
* Montante scatolato a doppia anima mm. 80 x 23 alettato
* Piattaforma di lavoro mm. 600 x 660 con fermapiedi di mm. 150
* Parapetto di sicurezza regolamentare di mt. 1
* Doppia basetta stabilizzatrice ad innesto calibrato indeformabile con piedini anti-sdrucciolo
* Doppio corrimano su entrambi i lati di salita
* Dotata di n° 2 ruote Ø 125 mm in gomma per il trasporto tipo “carriola” con dispositivo auto-frenante
* Anno di produzione e marchio del produttore
* Libretto e norme d’uso

Disponibile anche senza maniglie ma con n° 4 piastre di fissaggio a terra (mediante tasselli) **per il superamento di ostacoli fissi.**
Garanzia 10 anni
Normative : D.Lsg.81/2008. – EN131-7
Portata Kg 150

Le nostre certificazioni:











Corrimano in alluminio in tubo tondo 30 mm



gradino profondo 83 mm



basetta autofrenante con ruote



basetta maggiorata antiribaltamento



piastre di fissaggio




ampia piattaforma 60x75

Scala a Ponte 6088 con basette stabilizzatrici


DISEGNO TECNICO

le misure riportate in tabella sono indicate con le lettere dell'alfabeto

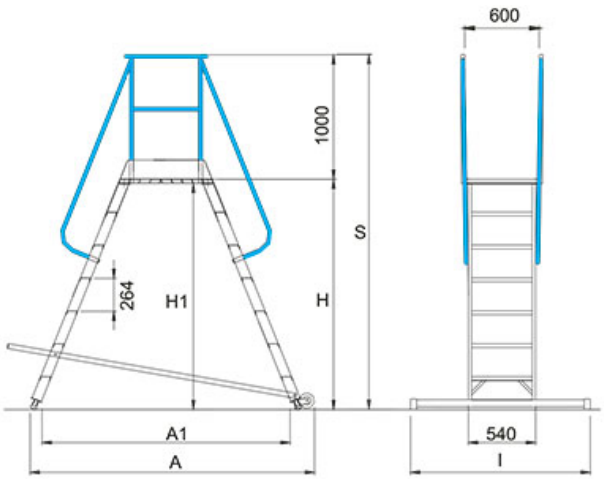



6088/08 con basetta



collaudata per antiribaltamento fino a 30 kg orizzontali

Articolo	Gradini + Piano n.	"H" altezza piattaforma cm	altezza di lavoro cm	"H1" Luce libera sotto piattaforma cm	"A" Scartamento totale cm	"A1" Scartamento interno cm	"I" Basetta cm	Peso Kg
6088/03	2x3	80	280	75	144	115	110	24,0
6088/04	2x4	106	306	102	170	140	110	26,0
6088/05	2x5	132	332	129	190	160	130	29,0
6088/06	2x6	159	359	155	210	180	130	31,0
6088/07	2x7	185	385	182	230	200	145	33,0
6088/08	2x8	212	412	208	250	222	145	37,0

Scala a Ponte 6088 P con piastre fissaggio al suolo

DISEGNO TECNICO

le misure riportate in tabella sono indicate con le lettere dell'alfabeto



piastre di fissaggio



6088/08 con piastre



6088/08 con fissaggio a



6088/08 con piastre per

terra fissaggio

Articolo	Gradini + Piano n.	altezza piattaforma H cm	altezza di lavoro cm	Luce libera sotto piattaforma H1 cm	Scartamento totale A cm	Scartamento interno A1 cm	Basetta I cm	Peso Kg
6088P/03	2x3	80	280	75	144	115	110	21,0
6088P/04	2x4	106	306	102	170	140	110	23,0
6088P/05	2x5	132	332	129	190	160	130	25,0
6088P/06	2x6	159	359	155	210	180	130	27,0
6088P/07	2x7	185	385	182	230	200	145	28,0
6088P/08	2x8	212	412	208	250	222	145	32,0

EMILIANA SCALE s.r.l. unipersonale | p.iva 03181260369
Via della scienza, 19 – 41051 Castelnuovo Rangone MO | info@emilianascale.it | tel: 059 536.007 | fax: 059 536.965