Scala a ponte DIVA



Scala Ponte DIVA in alluminio
Solida struttura idonea per collegamenti fissi e d'ispezione ad impianti e attraversamenti di linee industriali.
Utile in ambienti nautici per la visione esterna d'imbarcazioni.

SICUREZZA: Struttura da fissare a terra.

* Parapetti protettivi da ambo i lati, alti 100 cm
* Piedi d'appoggio pre-forati per il fissaggio a terra
* Pieghevole per il trasporto
* Ampia pedana in alluminio con piano in legno Eurodeck antiscivolo, idroresistente, melaminico. Larghezza cm 57, lunghezza 90 cm o 120 cm
* Gradini profondi 15 cm
* Pendenza scala 60°, larghezza cm 59

Garanzia : 10 Anni
Normativa Italiana D.Lsg.81/2008
Made in Italy 100%
Portata massima 200 Kg

La scala è accompagnata da libretto d'uso e manutenzione

VERSIONE SPECIALE SU RUOTE : Non fissata a terra, munita di accessori di sicurezza obbligatori.

Per maggiori informazioni clicca qui per scaricare PDF

Le nostre certificazioni:






Speciali articolazioni in alluminio fuso



Barre antidivaricamento

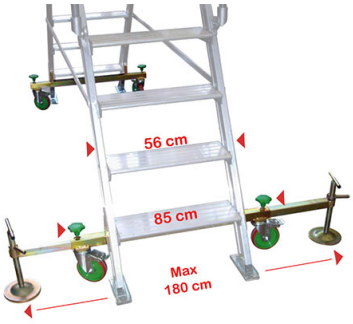


Su richiesta versione con ruote Ø 125 mm piroettanti + freno + 2 livellatori telescopici a vite



Gradino profondo 15 cm

DIVA con piattaforma lunga 90cm

DISEGNO TECNICO
le misure riportate in tabella sono indicate con le lettere dell'alfabeto

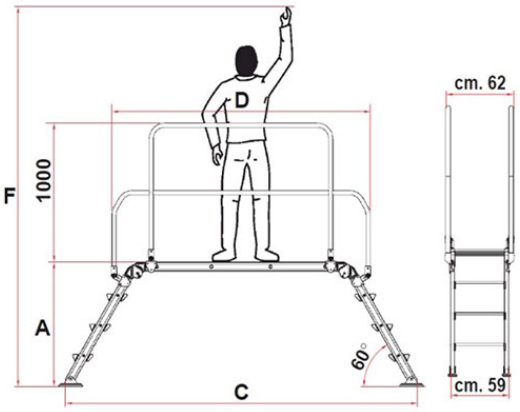


Articolo	Gradini N.	H al piano A cm	H di lavoro F cm	Lunghezza alla base C cm	Ingombro pedana D cm	Peso Kg	Volume mc
Diva2/90	2+2+P	67,9	278	169,4	154	32,0	0.57
Diva3/90	3+3+P	89,5	300	194,4	154	35,0	0,63
Diva4/90	4+4+P	111,2	320	219,4	154	36,5	0,69
Diva5/90	5+5+P	132,8	340	244,4	154	38,0	0,75
Diva6/90	6+6+P	154,5	360	269,4	154	39,5	0,81
Diva7/90	7+7+P	176,1	385	294,4	211	41,0	1,04
Diva8/90	8+8+P	197,8	405	319,4	211	42,5	1,10

DIVA con piattaforma lunga 120cm

DISEGNO TECNICO

le misure riportate in tabella sono indicate con le lettere dell'alfabeto

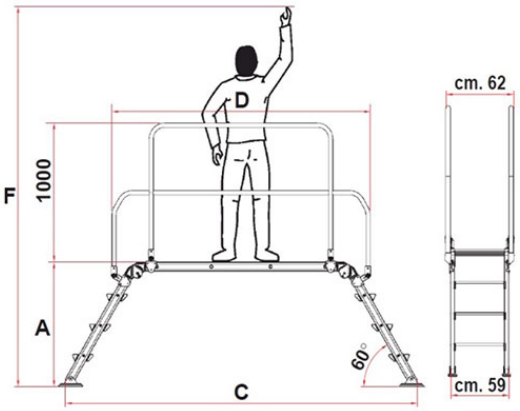


Articolo	Gradini N.	H al piano A cm	H di lavoro F cm	Lunghezza alla base C cm	Ingombro pedana D cm	Peso Kg	Volume mc
Diva2/120	2+2+P	67,9	278	199,4	184	33,5	0,67
Diva3/120	3+3+P	89,5	300	224,4	184	36,8	0,73
Diva4/120	4+4+P	111,2	320	249,4	184	40,0	0,79
Diva5/120	5+5+P	132,8	340	274,4	184	42,8	0,85
Diva6/120	6+6+P	154,5	360	299,4	184	46,0	0,91
Diva7/120	7+7+P	176,1	385	324,4	241	49,0	1,15
Diva8/120	8+8+P	197,8	405	349,4	241	52,0	1,21


Opzional e ricambi

DISEGNO TECNICO

le misure riportate in tabella sono indicate con le lettere dell'alfabeto

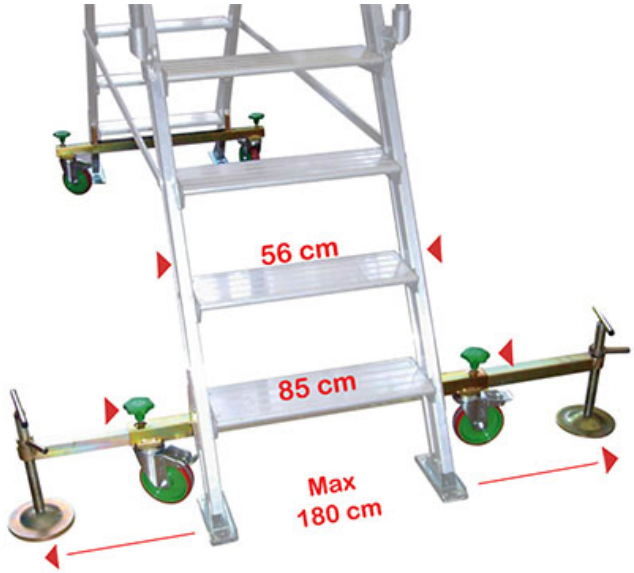

Versione con ruote Ø 125 mm

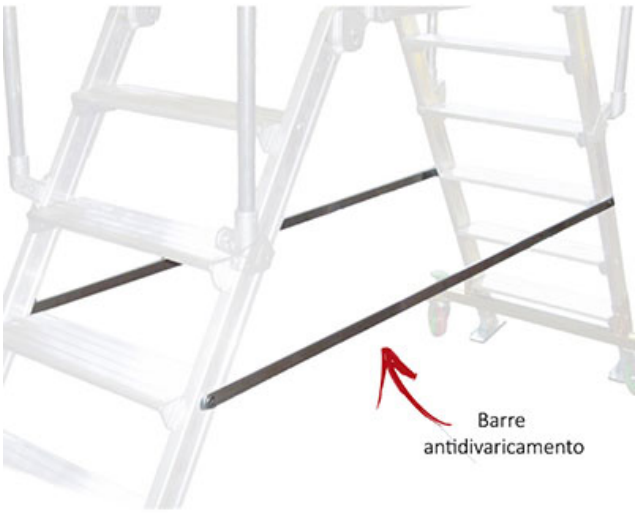

Barre anti-divaricamento

DIBS2-3/90	Kit 2 basi c/ruote+ 2 livellatori + 2 barre antidivaricamento (da 2 a 3 gradini larg.90)
DIBS4-8/90	Kit 2 basi c/ruote+ 2 livellatori + 2 barre antidivaricamento (da 4 a 8 gradini larg.90)
DIBS2-3/120	Kit 2 basi c/ruote+ 2 livellatori + 2 barre antidivaricamento (da 2 a 3 gradini larg.120)
DIBS4-8/120	Kit 2 basi c/ruote+ 2 livellatori + 2 barre antidivaricamento (da 4 a 8 gradini larg.120)
BARRA2-3/90	Barra antidivaricamento (da 2 a 3 gradini larg.90)
BARRA4-8/90	Barra antidivaricamento (da 4 a 8 gradini larg.90)
BARRA2-3/120	Barra antidivaricamento (da 2 a 3 gradini larg.120)
BARRA4-8/120	Barra antidivaricamento (da 4 a 8 gradini larg.120)

EMILIANA SCALE s.r.l. unipersonale | p.iva 03181260369
Via della scienza, 19 – 41051 Castelnuovo Rangone MO | info@emilianascale.it | tel: 059 536.007 | fax: 059 536.965