Scala ad innesto all’italiana in vetroresina con barra stabilizzatrice

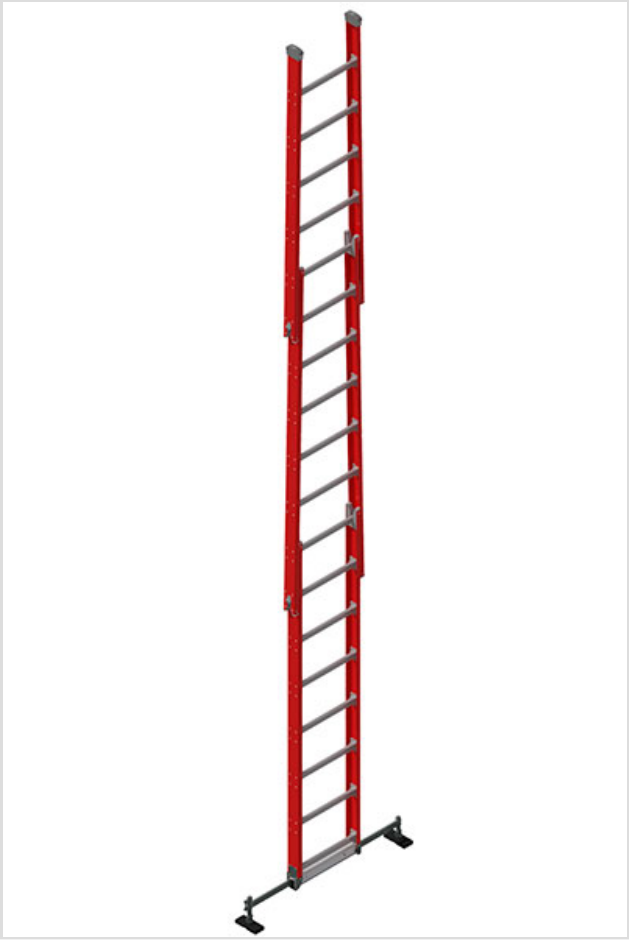

La scala in vetroresina ad elementi innnestabili, detta all’italiana è composta da una struttura modulare che consente la composizione della scala secondo le specifiche esigenze del cliente. Non esiste infatti un’ altezza e una configurazione determinata da noi, ma sono i nostri clienti che grazie all’ampia scelta di combinazioni, possono scegliere come comporre la loro scala. Inoltre il trasporto risulta più semplice in quanto si possono trasportare e montare solo i pezzi che realmente servono, lasciando “a casa” gli elementi che non saranno necessari.

Il dispositivo antisfilo **(brevettato)** è montato fisso di serie su tutti i tronchi, di facilissimo e rapido inserimento, è sempre a portata di mano dell’operatore; l’avvertimento scritto per esteso “INSERIRE L’ANTISFILO” posto sui pioli, in prossimità dei quali è d’obbligo l’uso del dispositivo, evita una omissione per distrazione. Il punto di forza dal punto di vista costruttivo è rappresentato dall’attacco piolo-montante **(brevettato),** mentre l’adozione di montanti aperti, a forma di C, consente un costante controllo a vista di tutte le parti della scala e del loro stato di efficienza, rendendo inoltre possibili, facili interventi di manutenzione o sostituzione di parti.

PUNTO D’INNESTO: L’innesto dei tronchi è realizzato con puntali pressofusi in lega leggera GD-Al UNI 5076-62 che garantiscono, oltre ad un sicuro vincolo di innesto, anche un’ottima resistenza agli urti delle estremità dei tronchi.

DISPOSITIVO ANTISFILO **(brevettato)**: E’ situato nella parte sporgente del piolo d’innesto e si attiva con una semplice manovra di posizionamento dell’inserto che blocca i due montanti contigui.

CAPPUCCI TERMINALI: La scala è dotata di cappucci per rendere l’appoggio sicuro e che non danneggi o imbratti le superfici di appoggio.

LIVELLAMENTO DEGLI APPOGGI (**brevettato)**: Il compensatore di dislivelli è realizzato senza alcuna parte sporgente.

La regolazione si ottiene manovrando un volantino che sporge di soli 10 mm dal montante.

COMPOSIZIONE SCALA : La scala ad innesto deve essere composta da almeno 1 base ed 1 cima. La lunghezza della scala completamente innestata viene calcolata **sommando le lunghezze lineari dei tronchi e sottraendo cm 46,5 per ogni innesto**.

Questa scala è dotata di barra stabilizzatrice regolabile, dando così la possibilità di chiuderla in caso di trasporto. Inoltre con l’aggiunta dei piedini regolabili si ha la possibilità

di superare dislivelli di 19 cm.

Le nostre certificazioni:

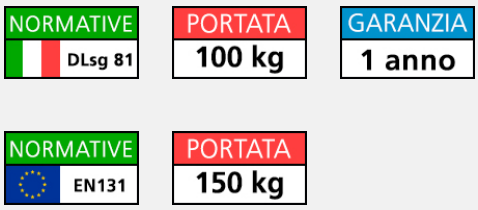



Anti-sfilo aperto



Anti-sfilo chiuso



Punto di innesto



Unione tra due elementi



Barra stabilizzatrice aperta

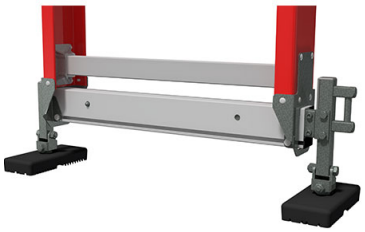

Barra stabilizzatrice chiusa

Scala ad innesto all'italiana in vetroresina

DISEGNO TECNICO

le misure riportate in tabella sono indicate con le lettere dell'alfabeto







Elemento	Articolo	Pioli Nr.	Lunghezza scala mm	Peso Kg
Base	V2A003	3	1.176	5,2
Base	V2A007	7	2.376	10,7
Base	V2A008	8	2.676	11,7
Base	V2A009	9	2.976	13,2
Base (*)	V2A010	10	3.276	14,7
Intermedio	V20206	6	2.266	7,0
Intermedio(*)	V20207	7	2.566	8,0
Intermedio(*)	V20208	8	2.866	9,0
Intermedio(*)	V20209	9	3.166	12,0
Cima	V20405	5	1.900	6,5
(*) COMPOSIZIONE STANDARD				
Cima(*)	V20406	6	2.100	8,0

Accessori

DISEGNO TECNICO

le misure riportate in tabella sono indicate con le lettere dell'alfabeto



W-VAL01



W-VAL05



W-VAL05



W-V08



W-VAL06



W-V02



W-V40



E-V05

Codice	Descrizione
W-VAL01	Pedana di stazionamento (a richiesta)
W-VAL05	Dispositivo di appoggio e scorrimento su palo (a richiesta) (appoggia- palo)
W-V08	Cappuccio in gomma solo sulla cima (già di serie)
W-VAL06	Rompitratta telescopico per scale oltre 8 metri
W-V02	Piedi estraibili su supporto per trasformare intermedio in base
W-V40	Piede estraibile per basi con barra stabilizzatrice
W-V05	Cappuccio estraibile x scala ad innesto in vetroresina all'italiana. serve a trasformare un tronco di base della scala all'italiana IN VETRORESINA in un tronco di cima (a richiesta)

EMILIANA SCALE s.r.l. unipersonale | p.iva 03181260369
Via della scienza, 19 – 41051 Castelnuovo Rangone MO | info@emilianascale.it | tel: 059 536.007 | fax: 059 536.965