Scala componibile manuale a 2 e 3 tronchi PRIMA in vetroresina



Vetroprima trasformabile è una scala con montanti poltrusi in vetroresina stratificata che garantiscono elevato isolamento elettrico.
Test certificato di Isolamento Categoria 1 30.000 Volts EN 61478. Pioli in alluminio a rombo inclinati 68°.
A due rampe oppure a tre rampe con caratteristiche tecniche di assoluto rilievo quali la barra stabilizzatrice telescopica in alluminio che si adatta al terreno, sempre sollevata per richiudersi quando non serve.
La barra stabilizzatrice telescopica è fornita di serie montata sulla scala.
Le articolazioni in alluminio fuso progettate per l'apertura a cavalletto anche in posizione di "zoppo".
Barra telescopica da cm 83 a cm 128
Larghezza elementi : 50/45/39
Inclinazione a cavalletto 68° – Inclinazione a muro min 65° max 75°
Piedi a rombo inclinato 68° Senza più spigoli sotto i piedi !!!

Garanzia : 10 anni
Portata : 150 Kg
Normative : EN 131 – D.Lsg.81 – **EN 61478 Categoria 1 Isolamento 30.000 Volts**

Le nostre certificazioni:


NORMATIVE DLsg 81 · NORMATIVE EN131 · PORTATA 150 kg · GARANZIA 2 anni · 100% MADE IN ITALY PRODUCT

I nostri servizi:

Garanzia



Piolo inclinato 30x30 mm

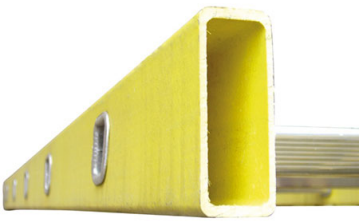

Profilo composito poltruso in fibre di vetro e resina a tessuti stratificati



Basetta stabilizzatrice




Scala estesa

Scala componibile VetroPrima DUE tronchi

DISEGNO TECNICO

le misure riportate in tabella sono indicate con le lettere dell'alfabeto

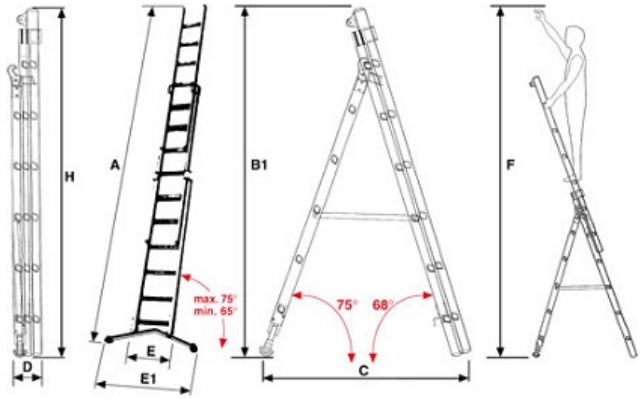

disegno

Articolo	Gradini N.	Lunghezza chiusa H cm	Lunghezza sviluppata A cm	Altezza a cavalletto B1 cm	Ingombro C cm	Altezza di lavoro scala estesa cm	Altezza di lavoro scala cavalletto F cm	Spessore scala chiusa cm	Peso Kg	Volume Mc2
V210-2	5+6	204	300	194	126	390	310	12	14,0	0,20
V260-2	7+8	264	420	254	157	510	370	12	17,0	0,26
V290-2	8+9	294	480	284	180	570	400	14	20,0	0,34
V350-2	10+11	354	570	344	228	660	460	14	23,0	0,41
V380-2	11+12	384	630	374	247	720	490	16	27,0	0,51

Scala componibile VetroPrima TRE tronchi

Articolo	Gradini N.	Lunghezza chiusa H cm	Lunghezza sviluppata A cm	Altezza a cavalletto B1 cm	Ingombro C cm	Altezza di lavoro scala estesa cm	Altezza di lavoro scala cavalletto F cm	Spessore scala chiusa cm	Peso Kg	Volume Mc3
V210-3	5+6+6	204	420	194	126	510	390	17	17,0	0,29
V260-3	7+8+8	264	540	254	157	630	440	17	22,0	0,37
V290-3	8+9+9	294	625	284	180	715	470	21	29,0	0,51
V350-3	10+11+11	354	810	344	233	900	530	21	35,0	0,62
V380-3	11+12+12	384	870	374	252	960	560	21	39,0	0,67

EMILIANA SCALE s.r.l. unipersonale | p.iva 03181260369
Via della scienza, 19 – 41051 Castelnuovo Rangone MO | info@emilianascale.it | tel: 059 536.007 | fax: 059 536.965