Scala d’appoggio a gradini piani 6048 – larga 60 cm



La soluzione pratica e sicura dove si preferisce un gradino largo per una maggiore comodità del piede. **Ideale per raggiungere soppalchi o piani rialzati nella massima sicurezza** e la superficie di appoggio anti-graffio e anti-scivolo ne permette l’utilizzo anche su superfici pregiate.

Gradino profondo mm. 83 con superficie anti-scivolo, unito al montante mediante robusta saldatura ad angolo nascosta alla vista
Montante scatolato a doppia anima mm. 80 x 23
Striscia in neoprene all’estremità superiore: anti-scivolo, anti.graffio, anti-macchia
Rinforzi inferiori per irrigidimento base
Piedini maggiorati con superficie anti-scivolo
Imballata in termoretraibile
Anno di produzione e marchio del produttore
Libretto e norme d’uso


DALLA MISURA 12 GRADINI –> BASETTA STABILIZZATRICE PER UNI EN131

Le nostre certificazioni:

NORMATIVE DLsg 81 | NORMATIVE EN131 | PORTATA 150 kg | GARANZIA 10 anni | Ass. PRODOTTO Danni a cose e persone 3.000.000 | 100% MADE IN ITALY PRODUCT



Appoggio su superfici pregiate
Striscia in morbido neoprene applicata all’estremità superiore della scala permette un appoggio a muro comodo e delicato ed evita la possibilità di graffi indicato per superfici o pareti pregiate

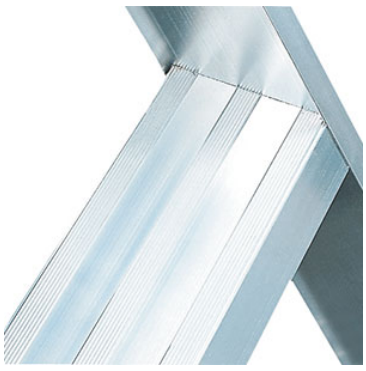

Gradini profondi 83 mm. molto robusti saldati su spessori maggiorati Unito al montante verticale mediante robusta saldatura ad angolo nascosta alla vista



Piedini maggiorati con superficie anti-sdrucciolo



A PARTIRE dalla MISURA 12
Basetta stabilizzatrice ad innesto calibrato indeformabile con montaggio e smontaggio rapido. Facile montaggio /smontaggio. N°B°: gli articoli 6078N fino alla 11 gr. non dispongono della basetta stabilizzatrice perché non richiesto secondo EN 131

Scala 6048 Larga cm. 60

DISEGNO TECNICO

le misure riportate in tabella sono indicate con le lettere dell'alfabeto





In foto articolo SCA 6048/12



Articolo	Gradini Nr.	Lunghezza scala "L" cm	Altezza di sbarco "H" cm	Altezza utile di lavoro cm	Scartamento "A"cm	larghezza basetta "I" cm	Peso Kg
6048N/07	7	178	162	312	74	-	5,5
6048N/08	8	203	186	336	83	-	6,2
6048N/09	9	228	209	359	93	-	7,0
6048N/10	10	253	232	382	102	-	7,7
6048N/11	11	278	255	405	111	-	8,6
6048N/12	12	303	278	428	121	90	9,3
6048N/13	13	328	302	452	130	100	10,0
6048N/14	14	353	325	475	140	100	10,9
6048N/16	16	403	371	521	158	100	12,8
6048N/18	18	453	418	568	177	110	17,5
6048N/20	20	503	465	615	196	110	20,0

Corrimano

DISEGNO TECNICO

le misure riportate in tabella sono indicate con le lettere dell'alfabeto



6048 larga 600 con corrimano



accessorio KTM
Ancoraggio rapido della scala a muro con piastra di fissaggio in alluminio anti-ruggine e ganci d'attacco in acciaio zincato.



gancio GA

Codice	Descrizione	
SCC CSG07	Corrimano per 1 lato, scala 7 gradini	cad.
SCC CSG08	Corrimano per 1 lato, scala 8 gradini	cad.
SCC CSG09	Corrimano per 1 lato, scala 9 gradini	cad.
SCC CSG10	Corrimano per 1 lato, scala 10 gradini	cad.
SCC CSG11	Corrimano per 1 lato, scala 11 gradini	cad.
SCC CSG12	Corrimano per 1 lato, scala 12 gradini	cad.
SCC CSG13	Corrimano per 1 lato, scala 13 gradini	cad.
SCC CSG14	Corrimano per 1 lato, scala 14 gradini	cad.
SCC CSG16	Corrimano per 1 lato, scala 16 gradini	cad.
SCC CSG18	Corrimano per 1 lato, scala 18 gradini	cad.
SCC CSG20	Corrimano per 1 lato, scala 20 gradini	cad.
ACCESSORI :		
KTM	Ancoraggio rapido della scala a muro con piastra di fissaggio in alluminio anti-ruggine e ganci di attacco in acciaio zincato. Fornitura con disegno tecnico per verifica di messa in opera	
SCC GA	Gancio di attacco in acciaio	cad.

EMILIANA SCALE s.r.l. unipersonale | p.iva 03181260369
Via della scienza, 19 – 41051 Castelnuovo Rangone MO | info@emilianascale.it | tel: 059 536.007 | fax: 059 536.965