

Piattaforma aerea semovente verticale HAULOTTE SWIFT UP

HAULOTTE SWIFT UP piccola piattaforma grande produttività
Piattaforma aerea semovente **verticale per USO INTERNO**
Dimensioni ultracompatte: capacità di passare attraverso le porte, ascensori e lavorare in spazi stretti
Possiede un raggio di sterzata ridotto per adattarsi agli spazi ridotti

Leggera per lavorare **su pavimenti delicati** e su costruzioni a più piani

Supera pendenze del 25%

Portata massima 240 Kg (1 persona)

ALLESTIMENTO STANDARD

- Sollevamento elettronico
- Traslazione elettrica
- Batterie AGM senza manutenzione
- Indicatore di carica delle batterie sul quadro comandi alto
- Carica batteria 10 Ah
- Discesa di emergenza
- Bloccaggio automatico delle ruote
- 2 ruote pivottanti all'anteriore
- Porta a battente
- Presa di carica con sede dedicata
- Lampeggiante
- Clacson
- Quadro comandi alto amovibile
- Avvisatore acustico di movimento
- Indicatore di tilt sul quadro comandi alto
- Conta ore
- Sedi Forche integrate


Clicca qui per scaricare il pdf

Le nostre certificazioni:



I nostri servizi:

Garanzia

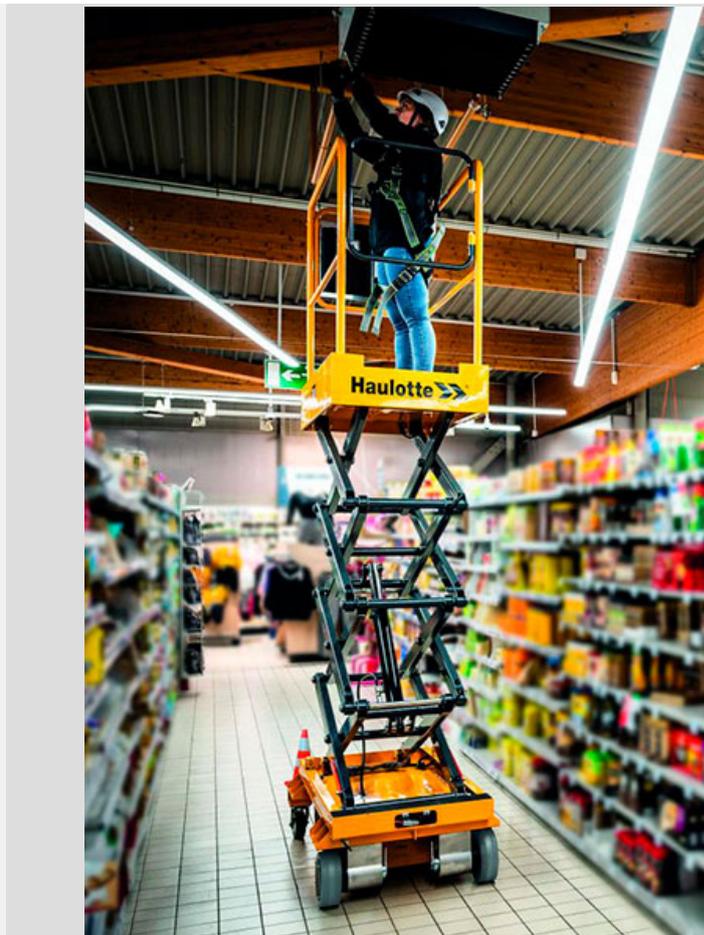


Swift up 4.5 sp - H lavoro 4.5 mt



Swift up 5 sp - H lavoro 5,00 mt



Swift up 5.9 sp - H lavoro 5,9 mt



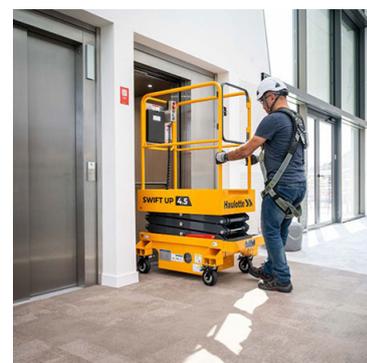


Passaggio attraverso ascensore

DATI TECNICI

DISEGNO TECNICO

le misure riportate in tabella sono indicate con le lettere dell'alfabeto

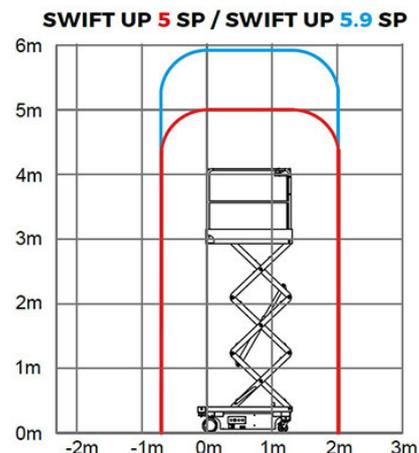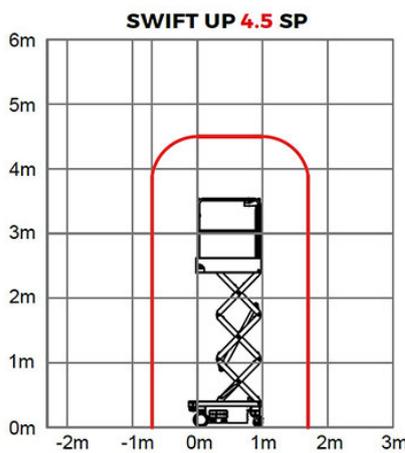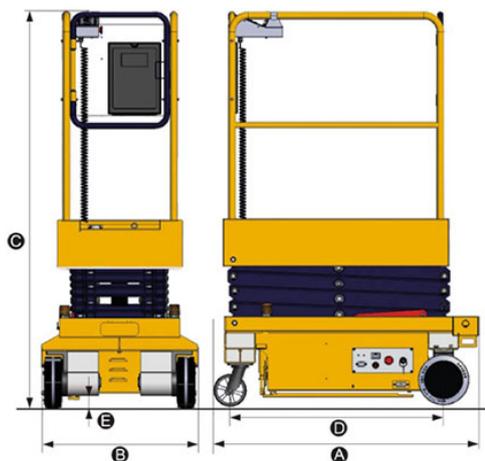

		SWIFT UO 4.5 SP	SWIFT UP 5 SP	SWIFT UP 5.9 SP
Altezza lavoro	mt	4,50	5,00	5,90
Altezza al piano calpestio	mt	2,50	3,00	3,90
Portata massima cesta	kg (1 pers.)	240	240	240
Dimensioni cesta	mt	1,04 x 0,57	1,28 x 0,65	1,28 x 0,65
(A) Lunghezza fuori tutto	mt	1,20	1,40	1,40
(B) Larghezza piattaforma	cm	70	75	75
(C) Altezza a riposo	mt	1,80	1,81	1,90
(D) Passo	mt	0,91	1,14	1,14
(E) Altezza da terra	cm	5	5	5
Traslazione		Self-Propelled-Electric	Self-Propelled-Electric	Self-Propelled-Electric
Raggio sterzata - interno	mt	0	0	0
Raggio sterzata - esterno	mt	1,35	1,35	1,35
Inclinazione massima operativa	gradi	1,5°	1,5°	1,5°
Pendenza		25%	25%	25%
Batterie		2x12V DC - AGM	2x12V DC - AGM	2x12V DC - AGM
Dimensioni ruote	mm	150 x 48	225 x 78	225 x 78
Peso totale	kg	398	505	545

EMILIANA SCALE s.r.l. unipersonale | p.iva 03181260369

Via della scienza, 19 - 41051 Castelnuovo Rangone MO | info@emilianascale.it | tel: 059 536.007 | fax: 059 536.965