

# Scala per cantieri ad altezza ed inclinazione variabile AV60-AV80

Scala per cantieri ad altezza ed inclinazione variabile  
AV60-AV80

AV60 = Larghezza 60cm

AV80 = Larghezza 80 cm

Gradini in lega leggera indeformabili, superficie anti-scivolo: profondità 250 mm

Piastre di fissaggio in acciaio zincato poste su entrambe le estremità della scala, tassellabili al suolo e/o alla pavimentazione superiore

Corrimani da aggiungere a richiesta, amovibili, regolamentare alto cm 100, ad inclinazione variabile, si adatta in modo automatico a tutte le inclinazioni della scala (Da aggiungere)

Montanti in tubo rettangolare con angoli arrotondati anti-graffio

Viteria di incernieramento gradini in acciaio INOX anti-ruggine

Rondelle di incernieramento gradini in nylon auto-lubrificante

Dispositivo di sicurezza anti-chiusura integrato con pomello a vite


Ideata per risolvere la sicurezza in accessi temporanei o durante i cambi di livello nei cantieri edili in modo semplice e rapido. L'inclinazione variabile consente alla scala di adattarsi ad altezze che vanno da mt. 1,64 a mt. 4,15, con la massima precisione. Una scala molto robusta che permette portata elevata. Ampi gradini garantiscono la massima comodità del piede e facilitano il trasporto di attrezzature ingombranti.

**N.B.: La norma europea per scale fisse UNI EN 14122 è garantita solo per inclinazione scale comprese tra 37° e 53°**

Normativa : DL81 – Su richiesta EN14122 per scale fisse

**Per ulteriori informazioni clicca qui per scaricare il pdf**

## Le nostre certificazioni:

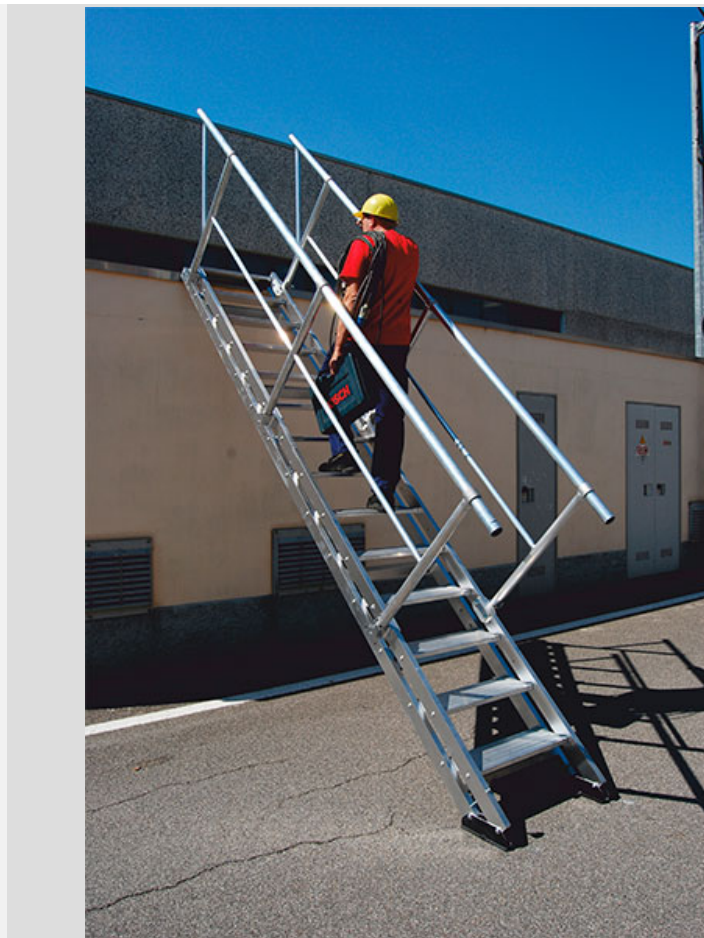



Piastra di fissaggio corrimano



Gradino 250 mm antiscivolo



Zanca di fissaggio superiore



Dispositivo anti-chiusura



Corrimano



AV 60 a 5 gradini



AV60 a 13 gradini




AV60 a 14 gradini

## SCALA AD ALTEZZA VARIABILE AV60 (Corrimani da aggiungere)

### DISEGNO TECNICO

le misure riportate in tabella sono indicate con le lettere dell'alfabeto

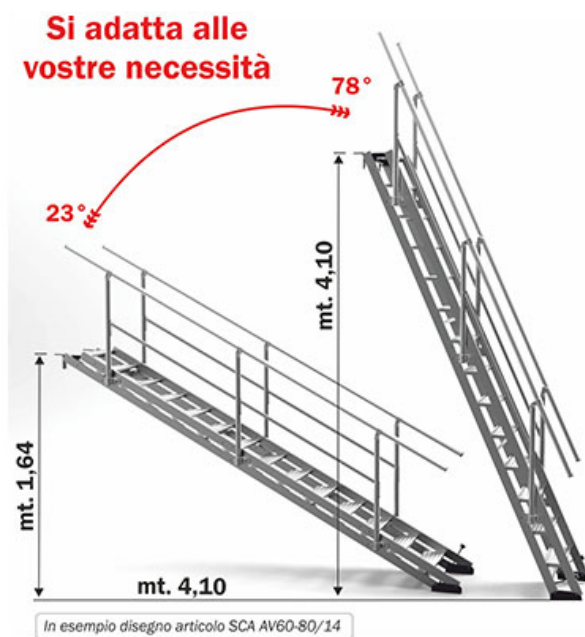


| Articolo | Gradini n. | H min 23° cm | H max 78° cm | Scartamento min cm | Scartamento max cm | Lunghezza ingombro cm | Larghezza interna cm | Peso Kg |
|----------|------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|---------|
| AV60/05  | 5          | 63           | 150          | 57                 | 161                | 150                   | 60                   | 22,0    |
| AV60/10  | 10         | 122          | 293          | 88                 | 296                | 300                   | 60                   | 36,0    |
| AV60/14  | 14         | 169          | 410          | 113                | 410                | 420                   | 60                   | 51,0    |
| AV60/18  | 18         | 216          | 527          | 138                | 520                | 540                   | 60                   | 66,0    |

## SCALA AD ALTEZZA VARIABILE AV80 (Corrimani da aggiungere)

### DISEGNO TECNICO

le misure riportate in tabella sono indicate con le lettere dell'alfabeto

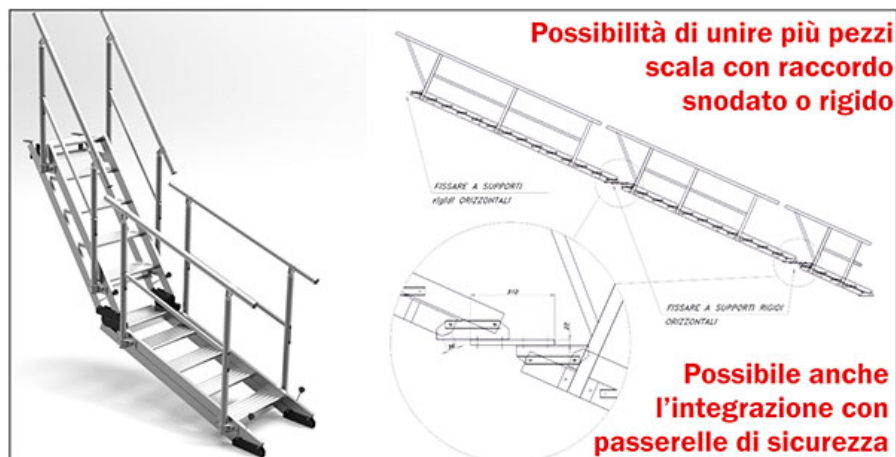

Disegno tecnico

| Articolo | Gradini n. | H min 23° cm | H max 78° cm | Scartamento min cm | Scartamento max cm | Lunghezza ingombro cm | Larghezza interna cm | Peso Kg |
|----------|------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|---------|
| AV80/05  | 5          | 63           | 150          | 57                 | 161                | 150                   | 80                   | 22,0    |
| AV80/10  | 10         | 122          | 293          | 88                 | 296                | 300                   | 80                   | 36,0    |
| AV80/14  | 14         | 169          | 410          | 113                | 410                | 420                   | 80                   | 51,0    |
| AV80/18  | 18         | 216          | 527          | 138                | 520                | 540                   | 80                   | 66,0    |

### Accessori

| Articolo | Descrizione                                                                | Peso Kg |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|---------|
| AVC/05   | N. 1 corrimano ad inclinazione variabile per scala a 5 gradini + N. 2 AVP  | 3,2     |
| AVC/10   | N. 1 corrimano ad inclinazione variabile per scala a 10 gradini + N. 3 AVP | 4,7     |
| AVC/14   | N. 1 corrimano ad inclinazione variabile per scala a 14 gradini + N. 3 AVP | 6,5     |
| AVC/18   | N. 1 corrimano ad inclinazione variabile per scala a 18 gradini + N. 4 AVP | 8,8     |
| AVP      | N.1 piastra fissaggio+ N.1 contropiastra con viti/bulloni in acciaio inox  |         |

EMILIANA SCALE s.r.l. unipersonale | p.iva 03181260369

Via della scienza, 19 - 41051 Castelnuovo Rangone MO | info@emilianascale.it | tel: 059 536.007 | fax: 059 536.965