



# Sollevatore di materiale SOL LM-LH

**Sollevatore per materiali SOL LM-LH**

**Altezza di sollevamento fino a mt. 7,48**

**Portata utile fino a 300 kg**

**Sollevatore in diverse modalità**

Montacarichi **adatto** per lavorazioni **sia in locali interni che in ambienti esterni**

Slitta in alluminio e base in acciaio assicura il peso ridotto e un'elevata capacità di carico

Garantisce un montaggio rapido e semplice ed è molto agile da manovrare in locali inreni

**Modello LM con elevazione ad argano manuale**

**Modello LH con elevazione elettrico-idraulica**

Fornito con manuale d'uso e manutenzione

Collaudato secondo le normative italiane ed europee

Il montacarichi nella sua versione classica, garantisce le migliori prestazioni in locali interni e in ambienti esterni, ma con dimensioni di trasporto contenute.

Può essere equipaggiato di tutti i tipi di accessori ed utilizza una slitta con freno automatico integrato che assicura il sollevamento di tutti i carichi fino a 300 kg.

**Corrisponde alle direttive di sicurezza vigenti ed è dotato di marcatura CE**



## Le nostre certificazioni:



Utilizzabile con stabilizzatori laterali con innesto telescopico ad aggancio rapido  
(già compresi nelle versioni LM-LE620 e LM-LE750)



Prolunghe per forche


## Scegli la tua motorizzazione !



## SOL LM-LH

### DISEGNO TECNICO

le misure riportate in tabella sono indicate con le lettere dell'alfabeto

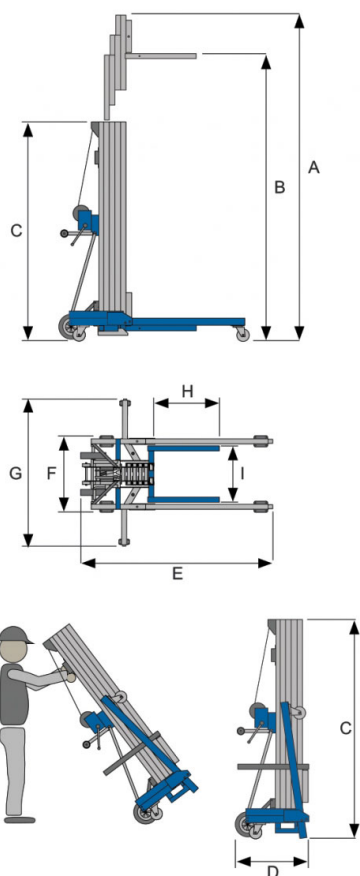

| Modelli                         |       | SOL LM/LH330  | SOL LM/LH400  | SOL LM/LH475  | SOL LM/LH575  | SOL LM/LH620  | SOL LM/LH750  |
|---------------------------------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Altezza max sollevam. A         | mt    | 3.31          | 3.97          | 4.76          | 5.73          | 6.20          | 7.48          |
| Altezza max sollevam. B         | mt    | 2.94          | 3.58          | 4.38          | 5.34          | 5.82          | 7.10          |
| Portata massima LM - LH         | kg    | 300           | 300           | 300           | 300           | 300           | 300           |
| Dimensioni forche H x I         | cm    | 65 x 56       | 65 x 56       | 65 x 56       | 65 X 56       | 65 x 56       | 65 x 56       |
| Dimesioni trasporto C x D x F   | cm    | 188 x 76 x 76 | 200 x 76 x 76 | 188 x 76 x 76 | 220 X 76 X 76 | 188 x 76 x 76 | 220 x 76 x 76 |
| Lunghezza in uso E              | mt    | 1.55          | 1.55          | 1.76          | 1.76          | 1.76          | 1.87          |
| Larghezza in uso G              | mt    | 0.76          | 0.76          | 0.76          | 0.76          | 1.88          | 1.88          |
| Stabilizzatori laterali inclusi | sì/no | NO            | NO            | NO            | NO            | SI            | SI            |
| Peso senza stabilizzatori LM    | kg    | 141           | 146           | 165           | 172           | 173           | 185           |

## DISEGNO TECNICO


le misure riportate in tabella sono indicate con le lettere dell'alfabeto



Braccio sollevatore  
provvisto di gancio a  
moschettone - Cod. SOL  
LMXAP



Prolunghe per forche ad  
inserimento telescopico e  
bloccaggio con spina  
passante - Cod. SOL  
LMXFO



Barra a ventose  
orizzontale portata  
massima fino a 200 kg -  
Cod. SOL BAVE04



Gancio con snodo  
ruotante per barra a  
ventose orizzontale -  
Cod. SOL LMXAD

| Articolo   | Descrizione                                                           |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| SOL BRAG   | Gancio a moschettone per barra a ventose verticale                    |
| SOL BAVE04 | Barra a ventose orizzontale portata massima fino a 200 kg             |
| SOL ABAVEO | Gancio con snodo ruotante per barra a ventose orizzontale             |
| SOL LMFO   | Prolunga per forche ad inserimento telescopico con bloccaggio a spina |

EMILIANA SCALE s.r.l. unipersonale | p.iva 03181260369

Via della scienza, 19 - 41051 Castelnuovo Rangone MO | info@emilianascale.it | tel: 059 536.007 | fax: 059 536.965