EMILIANA SCALE

Trabattello *base 200-250-300×135* in alluminio ALUPONT F135

Lunghezza mt. 1,97 – 2,55 – 3,10
Larghezza mt. 1,35
Altezza massima totale mt. 15,97

Alupont F135 è in grado di raggiungere altezze anche molto elevate mantenendo sempre grande stabilità.
Studiato nei particolari per essere il primo mezzo di lavoro per l'operatore professionale che esige la garanzia della sicurezza anche nelle più difficili condizioni d'uso.

Particolarmente facile e rapido d smontare, con agganci automatici senza l'uso di utensili offre l massima flessibilità ed è in grado di adattarsi a tutte le necessità.



- Realizzato totalmente in alluminio privo di componenti in nylon a garanzia di una lunga affidabilità nel tempo.
- Non richiede alcun peso di zavorra aggiuntiva.
- Tutti i montanti verticali utilizzabili come scala di risalita integrata con pioli diametro 50mm. ad un passo regolamentare di 30 cm
- Ruote con nucleo in nylon anti-schiacciamento e fascia d'appoggio anti-traccia certificate EN 1004
- Anno di produzione e marchio produttore su ogni prezzo
- Libretto istruzioni, uso e manutenzione


(vedi dettagli nel pdf allegato)

Le nostre certificazioni:

NORMATIVE DLsg 81 | NORMATIVE EN1004 | PORTATA 200 kg/m² | GARANZIA 10 anni | Ass. PRODOTTO Danni a cose e persone 3.000.000 | 100% MADE IN ITALY PRODUCT

Dettagli


DISEGNO TECNICO
le misure riportate in tabella sono indicate con le lettere dell'alfabeto

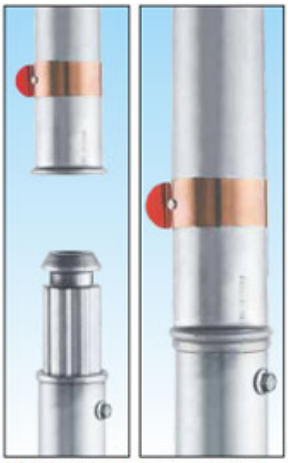

Bloccaggio automatico tra i montanti ad elevata tenuta
Un innesto immediato, con bloccaggio automatico, mediante fascetta in acciaio inox indeformabile avvolgente




Ogni montante utilizzabile a scala verticale integrata
Tutti i pioli vengono posizionati automaticamente ad un passo di salita di 30 cm. come scala verticale regolamentare

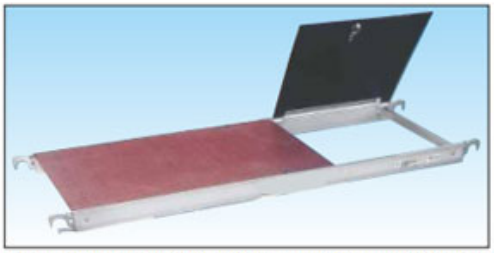


Piano di lavoro in alluminio con botola di passaggio e superficie impermeabile
Telaio in alluminio con superficie in legno di betulla finlandese trattato su 2 lati in resina anti-scivolo, anti-macchia e impermeabile con dispositivo sicurezza anti-sollevamento e botola di passaggio cm 45x50 provvista di grilletto di bloccaggio automatico



Ruote pivotanti Ø 150 mm. in nylon con livellamento integrato su ruota fino a 35 cm
Certificate EN 1004 made in Italy con nucleo anti-schiacciamento dotate di freno a doppia leva e di gamba telescopica livellatrice a vite in alluminio anti-ruggine che consente una facile regolazione senza influire sulla capacità di spostamento del trabattello



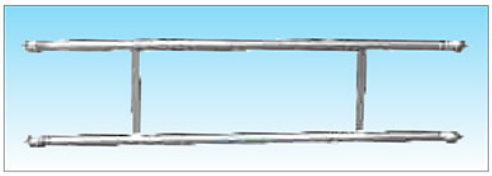

Parapetto ad aggancio immediato
Realizzato a telaio saldato con manine ad aggancio rapido e bloccaggio automatico, permette l'installazione in un unico gesto, favorendo la sicurezza dell'operatore in quota



Estensore articolato per una stabilità veloce e efficace
Dotato di piedino basculante con soletta di gomma e di doppio braccio consente di ottenere facilmente la massima stabilità e garantisce la sicurezza durante gli spostamenti del trabattello



Resistenza e affidabilità non temono confronto
Tubolare ad elevata resistenza con spessore maggiorato per garantire un carico maggiore e la più lunga affidabilità nel tempo



Traverse ad aggancio rapido e bloccaggio automatico
Manine in alluminio con nottolino di sicurezza contro il distacco accidentale, per un montaggio semplice e rapido



Robusti pioli tondi Ø 50,8 mm. saldati al montante con rigatura anti-scivolo
Uniti al montante mediante robusta saldatura robotizzata su spessore maggiorato 2 mm

Uso del trabattello su scalinate o su superfici in pendenza




Il trabattello ALUPONT F135 consente di compensare dislivelli come scalinate o superfici in pendenza, anche quando non superabili con il normale impiego delle gambe telescopiche livellatrici ALP GT30.

L'adattamento avviene con scatti di 30 cm. per volta e la regolazione a vite della gamba telescopica all'altezza richiesta con grande precisione, fino ad un massimo di mt. 1,20 corrispondente ad un piano inclinato 38°.

ALUPONT F135 ALP FS - Versione BASE con un solo piano lavoro

DISEGNO TECNICO

le misure riportate in tabella sono indicate con le lettere dell'alfabeto

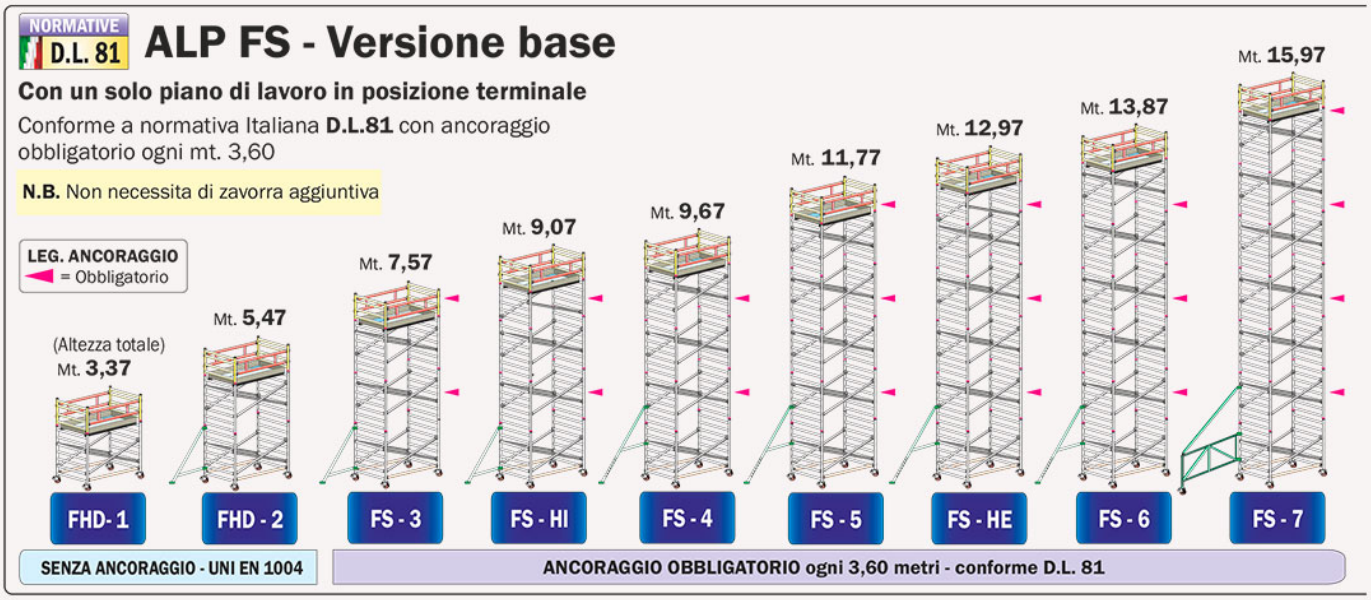


cod. articolo	descrizione	ALP FHD 1	ALP FHD 2	ALP FS 3	ALP FS HI	ALP FS 4	ALP FS 5	ALP FS HE	ALP FS 6	ALP FS 7
	H utile di lavoro	4,22	6,32	8,42	9,92	10,52	12,62	13,82	14,72	16,82
	H d'ingombro	3,37	5,47	7,57	9,07	9,67	11,77	12,97	13,87	15,97
	H al piano di lavoro	2,22	4,32	6,42	7,92	8,52	10,62	11,82	12,72	14,82
ALP H20/25/30	traversa orizzontale	2	2	2	2	2	2	2	2	2
ALP D20/25/30	traversa diagonale	4	8	12	14	16	20	22	24	28
ALP HD20/25/30	telaio parapetto	2	2	2	2	2	2	2	2	2
ALP P20/25/30	semipiano lavoro	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ALP PB20/25/30	semipiano lavoro con botola	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ALP FTB20/25/30	fermapiedi perimetrale	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ALP MV F1 NF	Montante vertic. a 7 gr.	2	4	6	6	8	10	10	12	14
ALP MV F3 NF	Montante vertic. a 5 gr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ALP MV F4 NF	Montante vertic. a 4 gr.	0	0	0	0	0	0	2	0	0
ALP MP F5	Montante verticale terminale a 4 gr.	2	2	2	2	2	2	2	2	2
ALP ST1	Staffa stabilizzatrice fino a mt 7,92 al piano	0	4	4	4	0	0	0	0	0
ALP ST3	Staffa stabilizzatrice fino a mt 12,72 al piano	0	0	0	0	4	4	4	4	0
ALP ST5	Staffa stabilizzatrice fino a mt 14,82 al piano	0	0	0	0	0	0	0	0	4
ALP GT30	Gamba telescopica livellatrice in alluminio	4	4	4	4	4	4	4	4	8
ALP R15	Ruota in nylon EN1004 Ø 150 mm.	4	4	4	4	4	4	4	4	8
Peso Tot. Lun. 1,97		100	145	172	190	213	240	255	267	327
Peso Tot. Lun. 2,55		114	161	189	208	231	260	276	288	350
Peso Tot. Lun. 3,10		127	175	204	224	248	277	294	307	370

ALUPONT F135 ALP FHD - Versione HD con piani di lavoro posizionati ogni mt.4

DISEGNO TECNICO

le misure riportate in tabella sono indicate con le lettere dell'alfabeto

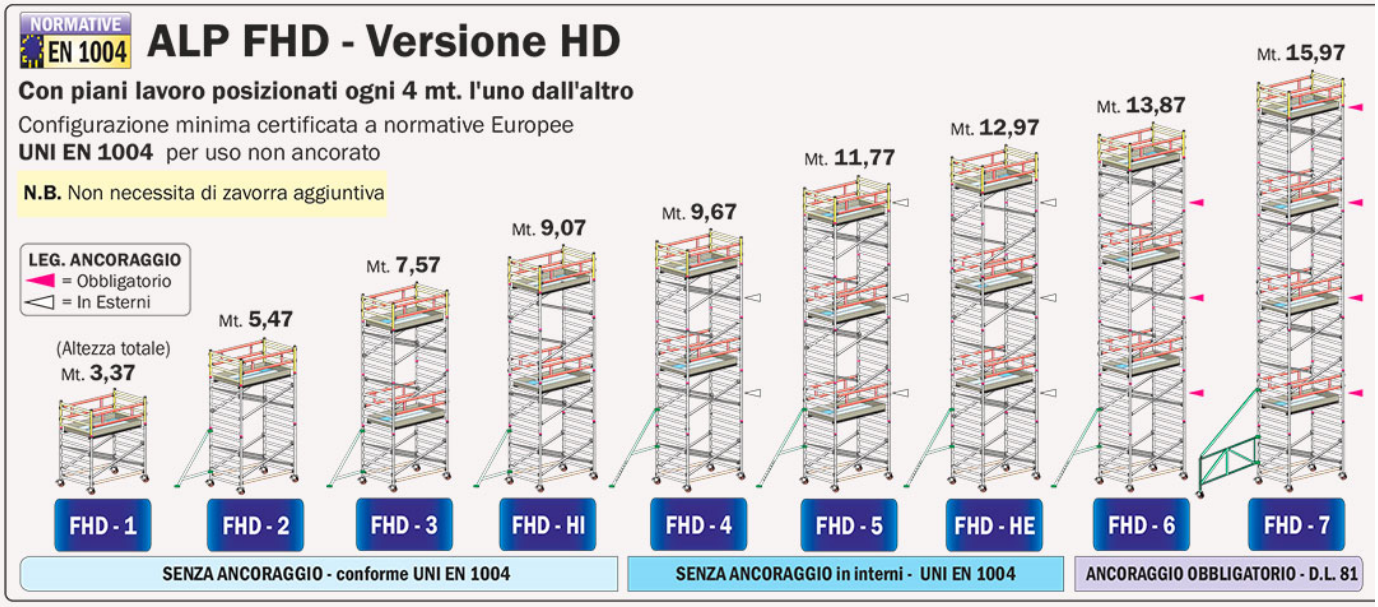


cod. articolo	descrizione	ALP FHD 1	ALP FHD 2	ALP FHD 3	ALP FHD HI	ALP FHD 4	ALP FHD 5	ALP FHD HE	ALP FHD 6	ALP FHD 7
	H utile di lavoro	4,22	6,32	8,42	9,92	10,52	12,62	13,82	14,72	16,82
	H d'ingombro	3,37	5,47	7,57	9,07	9,67	11,77	12,97	13,87	15,97
	H al piano di lavoro	2,22	4,32	6,42	7,92	8,52	10,62	11,82	12,72	14,82
ALP H20/25/30	traversa orizzontale	2	2	2	2	2	2	2	2	2
ALP D20/25/30	traversa diagonale	4	8	10	12	14	16	18	20	22
ALP HD20/25/30	telaio parapetto	2	2	4	4	4	6	6	6	8
ALP P20/25/30	semipiano lavoro	1	1	2	2	2	3	3	3	4
ALP PB20/25/30	semipiano lavoro con botola	1	1	2	2	2	3	3	3	4
ALP FTB20/25/30	fermapiedi perimetrale	1	1	2	2	2	3	3	3	4
ALP MV F1 NF	Montante vertic. a 7 gr.	2	4	6	6	8	10	10	12	14
ALP MV F3 NF	Montante vertic. a 5 gr.	0	0	0	2	0	0	0	0	0
ALP MV F4 NF	Montante vertic. a 4 gr.	0	0	0	0	0	0	2	0	0
ALP MP F5	Montante verticale terminale a 4 gr.	2	2	2	2	2	2	2	2	2
ALP ST1	Staffa stabilizzatrice fino a mt 7,92 al piano	0	4	4	4	0	0	0	0	0
ALP ST3	Staffa stabilizzatrice fino a mt 12,72 al piano	0	0	0	0	4	4	4	4	0
ALP ST5	Staffa stabilizzatrice fino a mt 14,82 al piano	0	0	0	0	0	0	0	0	4
ALP GT30	Gamba telescopica livellatrice in alluminio	4	4	4	4	4	4	4	4	8

cod. articolo	descrizione	ALP FHD 1	ALP FHD 2	ALP FHD 3	ALP FHD HI	ALP FHD 4	ALP FHD 5	ALP FHD HE	ALP FHD 6	ALP FHD 7
ALP R15	Ruota in nylon EN1004 Ø 150 mm.	4	4	4	4	4	4	4	4	8
Peso Tot. Lun. 1,97		100	145	212	230	252	319	334	346	446
Peso Tot. Lun. 2,55		114	161	239	258	282	360	376	389	501
Peso Tot. Lun. 3,10		127	175	265	284	308	399	415	428	552

ALUPONT F135 ALP FHM - Versione 3001 con piani di lavoro ogni mt 2,10 collegati da scale di servizio interne a pioli

DISEGNO TECNICO

le misure riportate in tabella sono indicate con le lettere dell'alfabeto

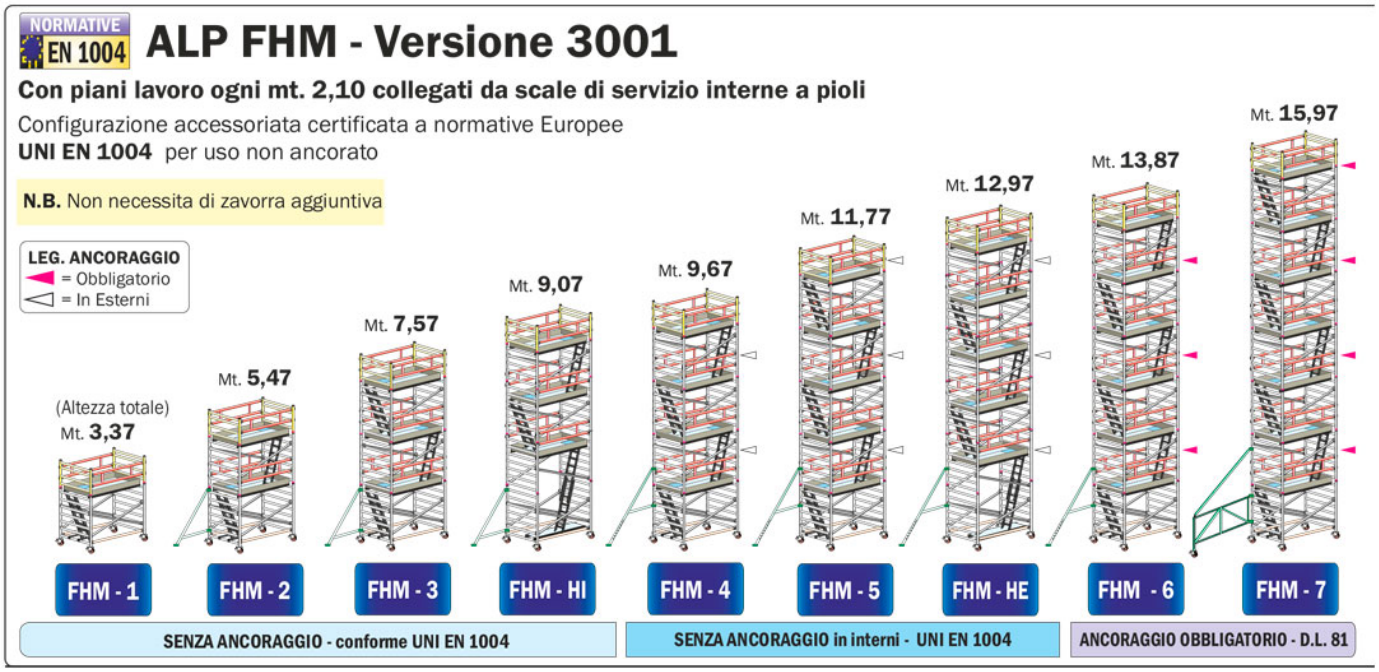

cod. articolo	descrizione	ALP FHM 1	ALP FHM 2	ALP FHM 3	ALP FHM HI	ALP FHM 4	ALP FHM 5	ALP FHM HE	ALP FHM 6	ALP FHM 7
	H utile di lavoro	4,22	6,32	8,42	9,92	10,52	12,62	13,82	14,72	16,82
	H d'ingombro	3,37	5,47	7,57	9,07	9,67	11,77	12,97	13,87	15,97
	H al piano di lavoro	2,22	4,32	6,42	7,92	8,52	10,62	11,82	12,72	14,82
ALP H20/25/30	traversa orizzontale	2	2	2	2	2	2	2	2	2
ALP D20/25/30	traversa diagonale	4	6	8	10	10	12	14	14	16
ALP HD20/25/30	telaio parapetto	2	4	6	6	8	10	10	12	14
ALP P20/25/30	semipiano lavoro	1	2	3	4	4	5	6	6	7
ALP PB20/25/30	semipiano lavoro con botola	1	2	3	3	4	5	5	6	7
ALP FTB20/25/30	fermapiedi perimetrale	1	2	3	3	4	5	5	6	7
ALP MV F1 NF	Montante vertic. a 7 gr.	2	4	6	6	8	10	10	12	14
ALP MV F3 NF	Montante vertic. a 5 gr.	0	0	0	2	0	0	0	0	0
ALP MV F4 NF	Montante vertic. a 4 gr.	0	0	0	0	0	0	2	0	0


cod. articolo	descrizione	ALP FHM 1	ALP FHM 2	ALP FHM 3	ALP FHM HI	ALP FHM 4	ALP FHM 5	ALP FHM HE	ALP FHM 6	ALP FHM 7
ALP MP F5	Montante verticale terminale a 4 gr.	2	2	2	2	2	2	2	2	2
ALP ST1	Staffa stabilizzatrice fino a mt 7,92 al piano	0	4	4	4	0	0	0	0	0
ALP ST3	Staffa stabilizzatrice fino a mt 12,72 al piano	0	0	0	0	4	4	4	4	0
ALP ST5	Staffa stabilizzatrice fino a mt 14,82 al piano	0	0	0	0	0	0	0	0	4
ALP GT30	Gamba telescopica livellatrice in alluminio	4	4	4	4	4	4	4	4	8
ALP R15	Ruota in nylon EN1004 Ø 150 mm.	4	4	4	4	4	4	4	4	8
ALP SC F1PB	Scala di base a pioli con sostegno rialzato	1	1	1	0	1	1	0	1	1
ALP SC 3001	Scala di base a pioli in due tronchi a sfilo 2x7 gr.	0	0	0	1	0	0	1	0	0
ALP SC F1P	Scala a pioli per sezioni superiori	0	1	2	2	3	4	4	5	6
Peso Tot. Lun. 1,97		108	198	271	304	357	429	450	502	608
Peso Tot. Lun. 2,55		122	225	309	348	409	493	539	578	696
Peso Tot. Lun. 3,10		134	249	345	389	456	552	593	648	778

Accessori


DISEGNO TECNICO

le misure riportate in tabella sono indicate con le lettere dell'alfabeto


Art. P20 mt. 1,97
Art. P25 mt. 2,55
Art. P30 mt. 3,10




Art. PB20 mt. 1,97
Art. PB25 mt. 2,55
Art. PB30 mt. 3,10




Art. PB25G mt. 2,55




Art. TB20 mt. 1,97
Art. TB25 mt. 2,55
Art. TB30 mt. 3,10



Art. FTB20 mt. 1,97
Art. FTB25 mt. 2,55
Art. FTB30 mt. 3,10



Art. H20 mt. 1,97
Art. H25 mt. 2,55
Art. H30 mt. 3,10




Art. D20 mt. 2,18
Art. D25 mt. 2,72
Art. D30 mt. 3,25



Art. HD20 mt. 1,97
Art. HD25 mt. 2,55
Art. HD30 mt. 3,10



Art. HDA20 mt. 1,97
Art. HDA25 mt. 2,55




Articolo	Descrizione	Peso kg
ALP P20	piano di lavoro 1,97	12,9
ALP P25	piano di lavoro 2,55	17,0
ALP P30	piano di lavoro 3,10	21,4
ALP PB20	piano di lavoro con botola 1,97	13,3
ALP PB25	piano di lavoro con botola 2,55	17,4
ALP PB30	piano di lavoro con botola 3,10	21,8

Articolo	Descrizione	Peso kg
ALP FTB20	fermapiedi perimetrale 1,97	8,5
ALP FTB25	fermapiedi perimetrale 2,55	10,1
ALP FTB30	fermapiedi perimetrale 3,10	10,9
ALP H20	traversa orizzontale 1,97	1,8
ALP H25	traversa orizzontale 2,55	2,2
ALP H30	traversa orizzontale 3,10	2,5
ALP D20	traversa diagonale 1,97	1,9
ALP D25	traversa diagonale 2,55	2,3
ALP D30	traversa diagonale 3,10	2,6
ALP HD20	telaio parapetto 1,97	4,2
ALP HD25	telaio parapetto 2,55	5,1
ALP HD30	telaio parapetto 3,10	5,8

MONTANTI

DISEGNO TECNICO

le misure riportate in tabella sono indicate con le lettere dell'alfabeto

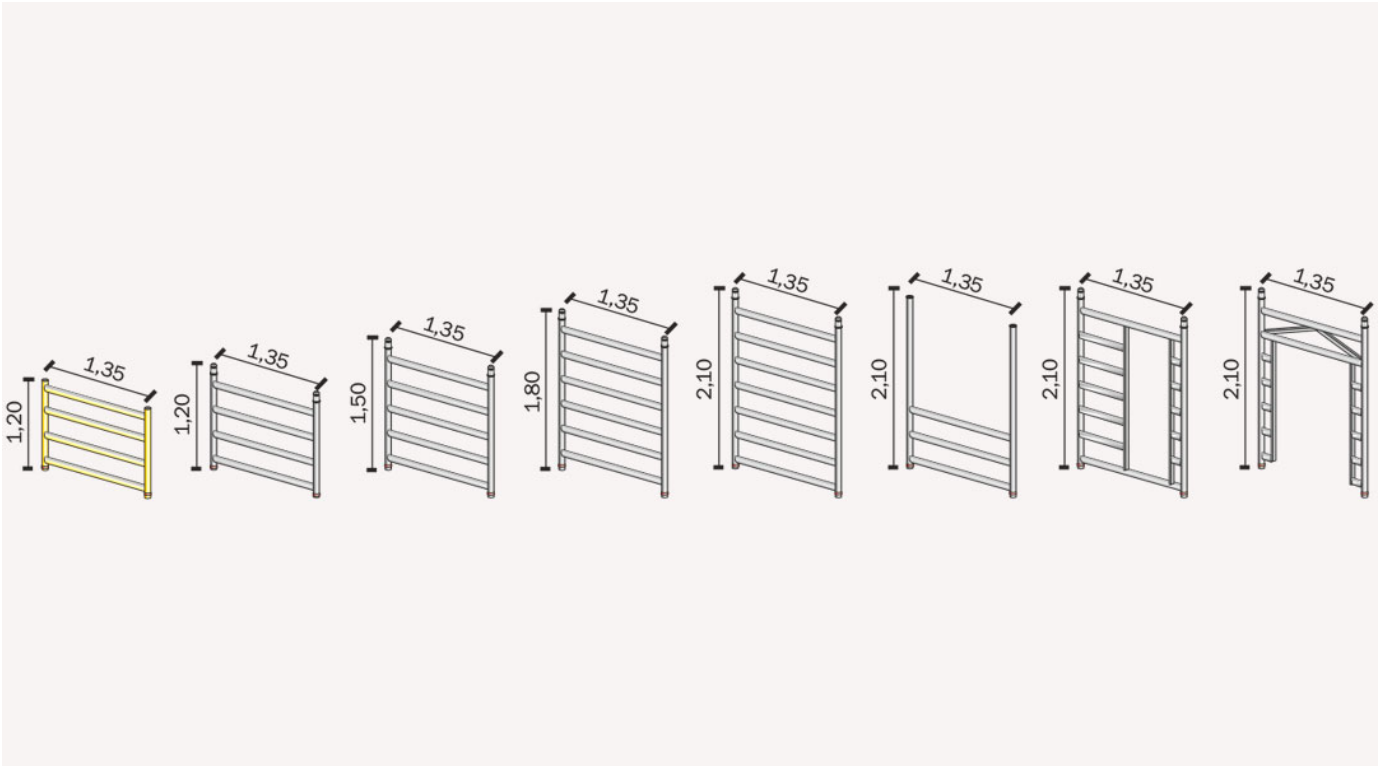


Articolo	Descrizione	Larghezza	Altezza cm	Peso kg.
ALP MP F5 NF	Montante verticale terminale a 4 gradini	1,35	1,20	4,7
ALP MV F4 NF	Montante verticale intermedio a 4 gradini	1,35	1,20	5,7
ALP MV F3 NF	Montante verticale intermedio a 5 gradini	1,35	1,50	7,1
ALP MV F2 NF	Montante verticale intermedio a 6 gradini	1,35	1,80	8,3
ALP MV F1 NF	Montante verticale intermedio a 7 gradini	1,35	2,10	9,6
ALS MP F1A	Montante verticale terminale passaggio aperto 3 gradini	1,35	2,10	8,5


Articolo	Descrizione	Larghezza	Altezza cm	Peso kg.
ALS MP F1AP	Montante verticale intermedio con porta di passaggio	1,35	2,10	9,9
ALS MP F1AB	Montante verticale di base per passo carraio/pedoni	1,35	2,10	10,5


SEZIONI COMPLETE Terminali ed Intermedie


DISEGNO TECNICO


le misure riportate in tabella sono indicate con le lettere dell'alfabeto












Articolo	Descrizione
ALP SPF5 197	Terminale mt 1,97
ALP SPF5 255	Terminale mt 2,55
ALP SPF5 310	Terminale mt 3,10
ALP SSF4 197	Intermedio mt 1,97
ALP SSF4 255	Intermedio mt 2,55
ALP SSF4 310	Intermedio mt 3,10
ALP SSF3 197	Intermedio mt 1,97
ALP SSF3 255	Intermedio mt 2,55
ALP SSF3 310	Intermedio mt 3,10
ALP SSF2 197	Intermedio mt 1,97
ALP SSF2 255	Intermedio mt 2,55
ALP SSF2 310	Intermedio mt 3,10
ALP SSF1 197	Intermedio mt 1,97
ALP SSF1 255	Intermedio mt 2,55
ALP SSF1 310	Intermedio mt 3,10

ESTENSORE e GAMBA TELESCOPICA

DISEGNO TECNICO

le misure riportate in tabella sono indicate con le lettere dell'alfabeto

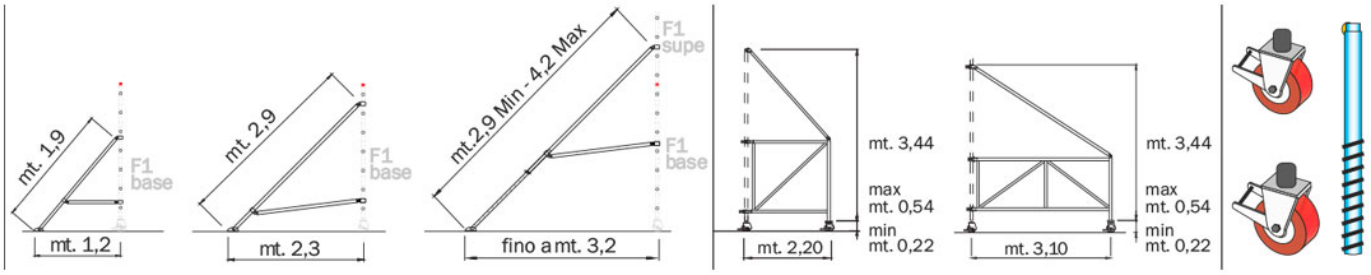

Articolo	Descrizione	Larghezza	Altezza cm	Peso kg.
ALP ST0	Estensore ridotto x altezze fino a mt 5,00 al piano	1,20	1,90	3,8
ALP ST1	Estensore standard x altezze fino a mt. 7,92 al piano	2,30	2,90	4,9
ALP ST3	Estensore telescopico x altezze fino a mt. 12,72 al piano	2,40-3,20	2,90 - 4,20	5,7
ALP ST4	Estensore con ruota piccolo per altezze al piano fino a mt. 7,92 (da aggiungere traversa di bloccaggio H25 + ruota R15 + gamba telescopica livellatrice GT30)			8,0
ALP ST5	Estensore con ruota grande per altezze al piano fino a mt. 14,82 (da aggiungere traversa di bloccaggio H25 + ruota R15 + gamba telescopica livellatrice GT30)			10,0
ALP GT30	Gamba telescopica livellatrice a vite in alluminio antiruggine fino a 35 cm			
ALP R15/20	Ruota in nylon anti-schiacciamento certificata EN1004 da Ø 150 mm. o da Ø 200 mm.			

SCALE di Base e Sezioni Superiori

DISEGNO TECNICO

le misure riportate in tabella sono indicate con le lettere dell'alfabeto







Articolo	Descrizione
ALP SC 3001	Scala di base a pioli in due tronchi a sfilo 3046/07 con ganci attacco per accesso primo piano ad altezza max mt. 3,50 solo FHM-HI e FHM-HE
ALP SC F1PB	Scala di base a pioli con sostegno rialzato e ganci
ALP SC F1P	Scala per sezioni superiori a pioli con ganci

EMILIANA SCALE s.r.l. unipersonale | p.iva 03181260369
Via della scienza, 19 – 41051 Castelnuovo Rangone MO | info@emilianascale.it | tel: 059 536.007 | fax: 059 536.965