
EMILIANA SCALE

Trabattello *base 250×120* in ferro SUPERLUNGO HD

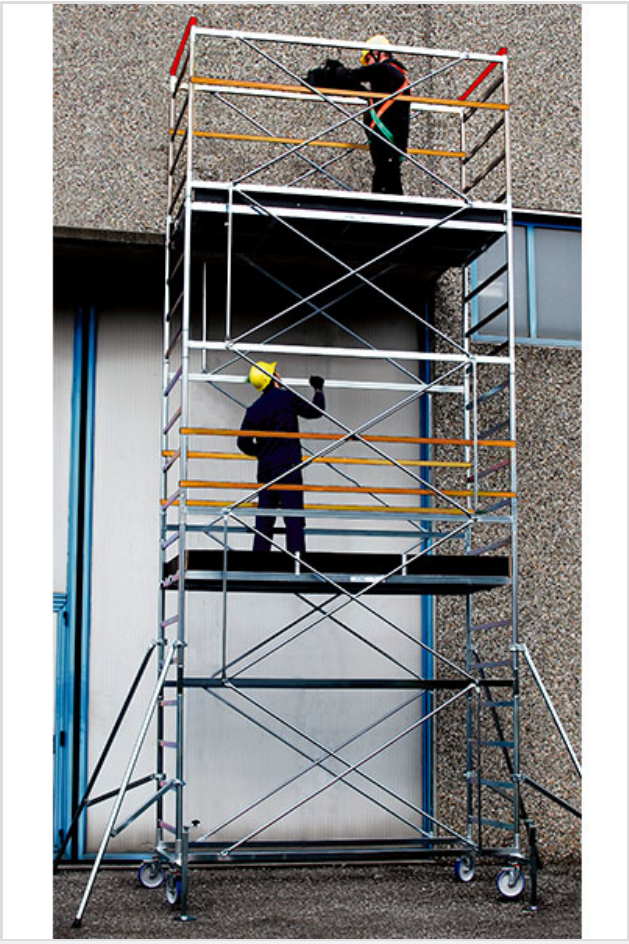

Dimensioni base mt. 2,50 x 1,20 – Altezza massima totale mt. 12,45
I gradini rettangolari mm. 40 x 20 anti-scivolo distanziati ogni 30 cm, consentono di utilizzare **ogni montante come una vera scala** e di posizionare i piani di lavoro e i parapetti intermedi con grande facilità. SUPERLUNGO HD aggiunge il numero minimo di piani di lavoro e parapetti intermedi necessari per la conformità alle normative europee UNI EN 1004 **per un uso non ancorato fino ad un'altezza di lavoro di mt. 13,40.** Ponteggio estremamente sicuro e versatile, ideale particolarmente per attività svolte per lo più sulla lunghezza, garantendo grande comodità dei movimenti in quota su una superficie di 2 calpestio di 3 m per piano lavoro.

SENZA ANCORAGGIO in interni ed esterni : Conforme UNI EN 1004 (sino al SUP HD-07)
SENZA ANCORAGGIO in interni : Conforme UNI EN 1004 (dal SUP HD-08)
Per usare il ponteggio non ancorato, secondo EN 1004, è necessario posizionare i piani di lavoro ad una distanza non superiore di mt. 4,2 l'uno dall'altro ed equipaggiati di relativi fermapiedi e parapetti intermedi.
.
.

(vedi dettagli nel pdf allegato)


Le nostre certificazioni:

NORMATIVE EN1004 | NORMATIVE DLsg 81 | PORTATA 200 kg/m²

GARANZIA 5 anni

I nostri servizi:

Garanzia

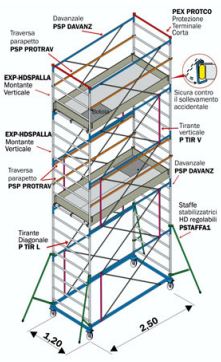



Innesti calibrati a controllo numerico, con bombatura e bordatura di rinforzo
Garanzia assoluta negli innesti senza possibilità di ammaccamento nell'uso e nel trasporto



Ruote Ø 200 mm. EN 1004
Ruota su piastra made in Italy con nucleo anti-schiacciamento e fascia di appoggio morbida BLU che la rende agevole su ogni pavimentazione con anti-traccia per l'uso su pavimenti pregiati.




Piano lavoro in legno di betulla finlandese trattato anti-scivolo anti-macchia e impermeabile
Dotato di botola di passaggio, fermapiedi e di dispositivo di sicurezza anti-vento contro il sollevamento accidentale

SUPERLUNGO HD -> senza STAFFE e senza PIANO (Art. con sigla SSP)

DISEGNO TECNICO

le misure riportate in tabella sono indicate con le lettere dell'alfabeto

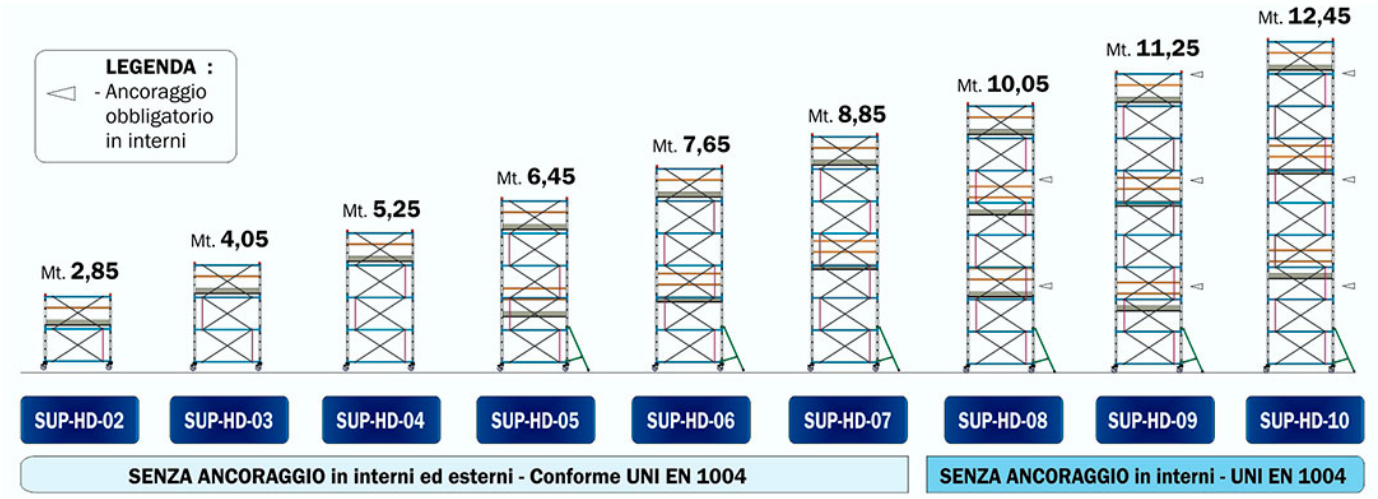


Configurazioni SUPERLUNGO HD

Articolo	Descrizione	SUP-HD 02	SUP-HD 03	SUP-HD 04	SUP-HD 05	SUP-HD 06	SUP-HD 07	SUP-HD 08	SUP-HD 09	SUP-HD 10	Peso kg
	H di lavoro	380	500	620	740	860	980	1100	1220	1340	
	H ingombro	285	405	525	645	785	885	1005	1125	1245	
	H al piano	180	300	420	540	660	780	900	1020	1140	
EXP-HD spalla	Montante verticale a 4 gradini	4	6	8	10	12	14	16	18	20	8,2
PSP DAVANZ	Davanzale	4	6	8	10	12	14	16	18	20	3,8

SUPERLUNGO HD -> COMPLETO

DISEGNO TECNICO

le misure riportate in tabella sono indicate con le lettere dell'alfabeto

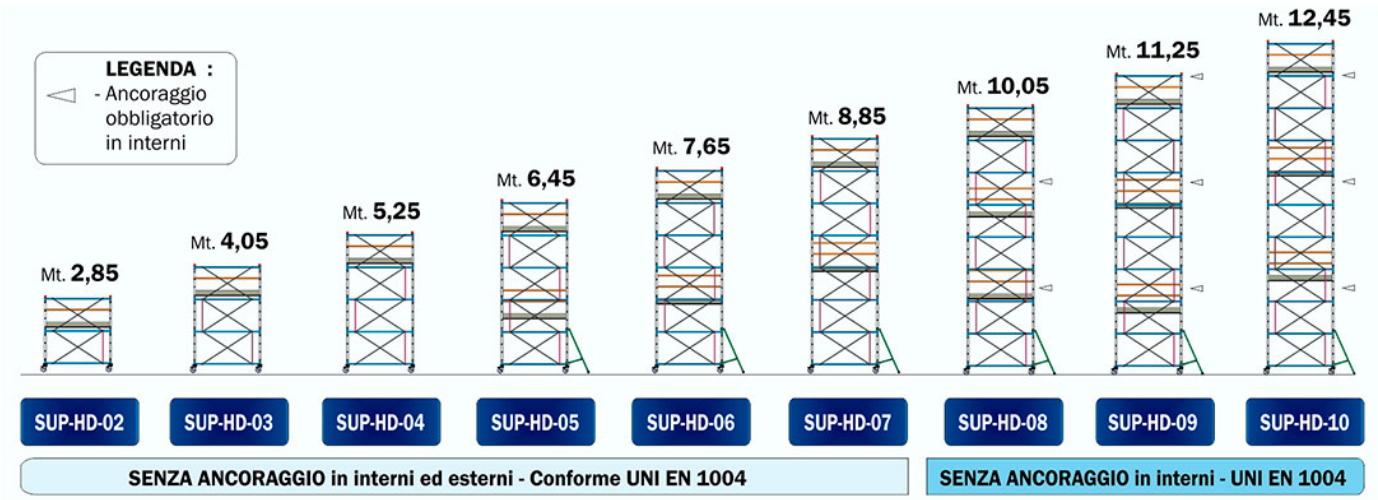

Configurazioni SUPERLUNGO HD

Articolo	Descrizione	SUP-HD 02	SUP-HD 03	SUP-HD 04	SUP-HD 05	SUP-HD 06	SUP-HD 07	SUP-HD 08	SUP-HD 09	SUP-HD 10	Peso kg
	H utile di lavoro	380	500	620	740	860	980	1100	1220	1340	
	H d'ingombro	285	405	525	645	785	885	1005	1125	1245	
	H al piano di lavoro	180	300	420	540	660	780	900	1020	1140	
P STAFFA 1	Staffa stabil.-Tipo 1	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4,9

SUPERLUNGO - ACCESSORI SU RICHIESTA

DISEGNO TECNICO

le misure riportate in tabella sono indicate con le lettere dell'alfabeto



.

Articolo	Descrizione
PEX STAB V	Stabilizzatore/livellatore a vite in acciaio zincato con piattello per base rigida, utile per compensare pendenze o dislivelli fino a 35 cm. con la massima precisione
P LIV I	Stabilizzatore e livellatore a vite su ruota, utile per colmare pendenze o dislivelli fino a 97 cm. senza influire sulle capacità di movimento del trabattello
P LIV V RF	Stabilizzatore e livellatore a vite su ruota, utile per colmare pendenze o dislivelli fino a 46 cm. senza influire sulle capacità di movimento del trabattello
P B CINEMA	Base GIGANTE con grande capacità di regolazione. Realizzata in acciaio zincato tralicciata, regolabile in larghezza e provvista di n°4 grandi livellatori regolabili in altezza capaci di compensare dislivelli fino a mt. 1,5. e di n°4 stabilizzatori a vite. Ideata per un utilizzo su gradinate stadio su poltrone cinema multisala.

SUPERLUNGO HD - KIT ACCESSORI e KIT di RICAMBIO

Articolo	Descrizione
PSP CAMPATA	Campata/sezione intermedia completa (mt. 1,20)
PSP 1/2 CAM	Mezza campata intermedia completa (mt. 0,60)
PSP PIANO C	Tipo C - telaio in alluminio con super ficie e fermapiedi in legno trattato impermeabile, anti-scivolo e anti-macchia
PSP PIANO D	Tipo D - telaio in alluminio con superficie in lamiera mandorlata di alluminio e fermapiedi in legno trattato
PSP BN SS	Base RIGIDA - EN1004 scomponibile in 4 pezzi e provvista di ruote in nylon Ø 200 mm. con freno e fascia morbida blu
P SBARCO	Kit di adattament o per sbarchi su tetti o coperture

Articolo	Descrizione
PSP 4PROTRAV	KIT - n°4 traverse parapetto SUPERLUNGO
P STAFFE 1	KIT - n°4 staffe stabilizzatrici TIPO-1 da 6 a 12 met
P STAFFE 2	KIT - n°4 staffe stabilizzatrici TIPO-2 fino a 16 met

EMILIANA SCALE s.r.l. unipersonale | p.iva 03181260369
Via della scienza, 19 – 41051 Castelnuovo Rangone MO | info@emilianascale.it | tel: 059 536.007 | fax: 059 536.965