EMILIANA SCALE

Trabattello *base 250×120* in ferro SUPERLUNGO



Dimensioni base mt. 2,50 x 1,20
Altezza massima totale mt. 16,05

- Gradini in profilo rettangolare mm. 40 x 20 con profonda rigatura anti-scivolo distanziati ogni 30 cm consentono di utilizzare ogni montante come una vera scala verticale e di posizionare i piani di lavoro e i parapetti intermedi con grande facilità.
- Tubo in robusto profilo di acciaio Ø 45 x 1,5 mm
- Campata terminale di protezione zincata colore oro
- Nottolini di bloccaggio sicuri e robusti evitano l'utilizzo di bulloni o viti da serrare
- Zincatura di qualità anti-ruggine ad alta densità
- Marchio Frigerio e anno di produzione su ogni pezzo
- Libretto istruzioni di montaggio, uso e smontaggio

Un trabattello ideale per attività svolte per lo più sulla lunghezza, per le quali si tende ad **effettuare meno spostamenti possibili** lungo l'area di lavoro che offre
grande comodità dei movimenti in quota su una superficie di calpestio di 3 mq per piano lavoro. Capace di raggiungere le massime altezze d'uso, è in grado di rispondere a tutte le necessità, garantendo sempre un'ottima stabilità. Dispone di una grande base
rettangolare rigida che consente l'applicazione
di stabilizzatori a vite (optional).
Lunghe staffe stabilizzatrici con doppio aggancio a morsetto, offrono buona possibilità di regolazione e allargano la superficie di base. Con la sola aggiunta di piani di lavoro e parapetti intermedi si conforma alla norma Europea UNI EN 1004 per un uso non ancorato.
.
ANCORAGGIO OBBLIGATORIO ogni 3,60 mt.
.
Configurabile secondo UNI EN 1004
In qualsiasi momento è possibile configurare il ponteggio secondo EN 1004, per uso senza ancoraggio, integrando i componenti necessari come da configurazioni SUPERLUNGO HD oppure configurazioni SUPERLUNGO 3001.

(vedi dettagli nel pdf allegato)

Le nostre certificazioni:



I nostri servizi:

Garanzia


DISEGNO TECNICO

le misure riportate in tabella sono indicate con le lettere dell'alfabeto



Innesti calibrati a controllo numerico, con bombatura e bordatura di rinforzo
Garanzia assoluta negli innesti senza possibilità di ammaccamento nell'uso e nel trasporto

Configurabile secondo UNI EN 1004
In qualsiasi momento è possibile configurare il ponteggio secondo EN 1004 per uso senza ancoraggio, integrando i componenti necessari come da configurazioni SUPERLUNGO HD oppure come configurazioni SUPERLUNGO 3001



Gradini ad alta resistenza
Realizzato in profilo rettangolare mm 30 x 20 a geometria ottimizzata con profonda zigrinatura anti-scivolo. Garantisce maggiore rigidità al telaio e la migliore tenuta delle saldature



Piano lavoro in legno di betulla finlandese trattato anti-scivolo anti-macchia e impermeabile
Dotato di botola di passaggio, fermapiedi e di dispositivo di sicurezza anti-vento contro il sollevamento accidentale




Ruote Ø 200 mm. EN 1004
Ruota su piastra made in Italy con nucleo anti-schiacciamento e fascia di appoggio morbida BLU che la rende agevole su ogni pavimentazione con anti-traccia per l'uso su pavimenti pregiati

SUPERLUNGO senza STAFFE - senza PIANO - senza PROTEZIONI (Art. con sigla SSP)

DISEGNO TECNICO

le misure riportate in tabella sono indicate con le lettere dell'alfabeto

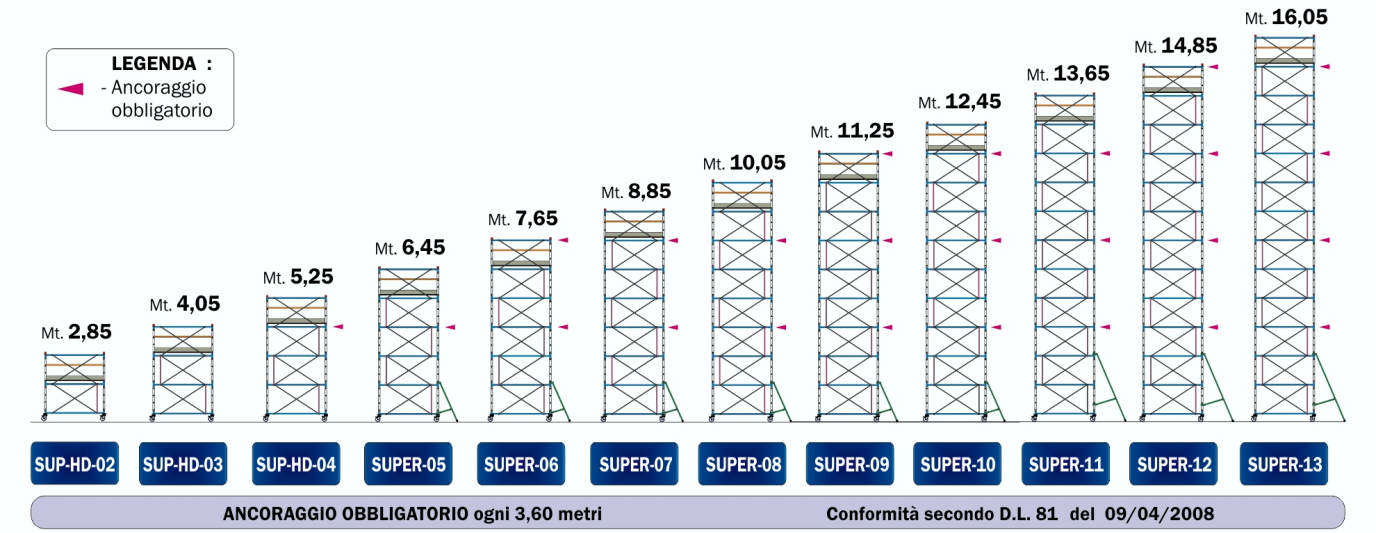

Configurazioni SUPERLUNGO

Articolo	Descrizione		SUPER 02	SUPER 03	SUPER 04	SUPER 05	SUPER 06	SUPER 07	SUPER 08	SUPER 09	SUPER 10	SUPER 11	SUPER 12	SUPER 13	Peso kg
	H di lavoro	cm	380	500	620	740	860	980	1100	1220	1340	14,60	15,80	17,00	
	H ingombro	cm	285	405	525	645	785	885	1005	1125	1245	13,65	14,85	16,05	
	H al piano	cm	180	300	420	540	660	780	900	1020	1140	12,60	13,80	15,00	
EXP-HD spalla	Montante verticale a 4 gradini	n.	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	8,2
PSP DAVANZ	Davanzale	n.	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	3,8
P TIR L	Tirante diagonale	n.	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48	52	1,10
P TIR V	Tirante verticale	n.	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	0,7
PSP BN SR	Base completa senza ruote	n.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	23,4
PSP RUOTA	Riota diam. 200mm in nylon	n.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2,5

SUPERLUNGO con STAFFE - con PIANO - con PROTEZIONI

DISEGNO TECNICO

le misure riportate in tabella sono indicate con le lettere dell'alfabeto



Configurazioni SUPERLUNGO

Articolo	Descrizione		SUPER 02	SUPER 03	SUPER 04	SUPER 05	SUPER 06	SUPR 07	SUPER 08	SUPER 09	SUPER 10	SUPER 11	SUPER 12	SUPER 13	Peso kg
	H utile di lavoro		380	500	620	740	860	980	1100	1220	1340	1460	1580	1700	
	H d'ingombro		285	405	525	645	765	885	1005	1125	1245	1365	1485	1605	
	H al piano di lavoro		180	300	420	540	660	780	900	1020	1140	1140	1380	1500	
P STAFFA 1	Staffa stabil.- Tipo 1	n.	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	0	0	4,9
P STAFFA 2	Staffa stabil.- Tipo 2	n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	7,8
PSP PIANO BW	Piano lavoro + fermap.	n.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	47


Articolo	Descrizione		SUPER 02	SUPER 03	SUPER 04	SUPER 05	SUPER 06	SUPR 07	SUPER 08	SUPER 09	SUPER 10	SUPER 11	SUPER 12	SUPER 13	Peso kg
PEX PROTCO	Protez. termin. corta	n.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,0
PSP PROTRAV	Traversa parapetto	n.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3,4
Peso totale	Peso totale Kg	n.	149	178	208	257	287	316	346	375	405	446	476	505	kg

SUPERLUNGO - ACCESSORI SU RICHIESTA

DISEGNO TECNICO

le misure riportate in tabella sono indicate con le lettere dell'alfabeto



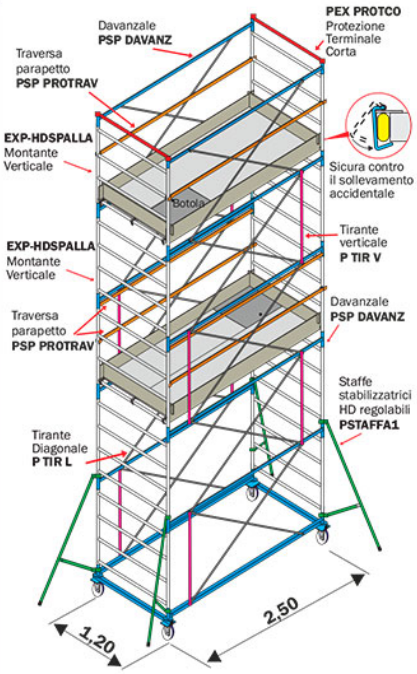

Articolo	Descrizione
PEX STAB V	Stabilizzatore/livellatore a vite in acciaio zincato con piattello per base rigida, utile per compensare pendenze o dislivelli fino a 35 cm. con la massima precisione
P LIV I	Stabilizzatore e livellatore a vite su ruota, utile per colmare pendenze o dislivelli fino a 97 cm. senza influire sulle capacità di movimento del trabattello
P LIV V RF	Stabilizzatore e livellatore a vite su ruota, utile per colmare pendenze o dislivelli fino a 46 cm. senza influire sulle capacità di movimento del trabattello
P B CINEMA	Base GIGANTE con grande capacità di regolazione. Realizzata in acciaio zincato tralicciata, regolabile in larghezza e provvista di n°4 grandi livellatori regolabili in altezza capaci di compensare dislivelli fino a mt. 1,5. e di n°4 stabilizzatori a vite. Ideata per un utilizzo su gradinate stadio su poltrone cinema multisala.

SUPERLUNGO - KIT ACCESSORI e KIT di RICAMBIO

Articolo	Descrizione
PSP CAMPATA	Campata/sezione intermedia completa (mt. 1,20)
PSP 1/2 CAM	Mezza campata intermedia completa (mt. 0,60)
PSP PIANO C	Tipo C - telaio in alluminio con super ficie e fermapiedi in legno trattato impermeabile, anti-scivolo e anti-macchia

Articolo	Descrizione
PSP PIANO D	Tipo D - telaio in alluminio con superficie in lamiera mandorlata di alluminio e fermapiedi in legno trattato
PSP BN SS	Base RIGIDA - EN1004 scomponibile in 4 pezzi e provvista di ruote in nylon Ø 200 mm. con freno e fascia morbida blu
P SBARCO	Kit di adattament o per sbarchi su tetti o coperture
PSP 4PROTRAV	KIT - n°4 traverse parapetto SUPERLUNGO
P STAFFE 1	KIT - n°4 staffe stabilizzatrici TIPO-1 da 6 a 12 met
P STAFFE 2	KIT - n°4 staffe stabilizzatrici TIPO-2 fino a 16 met

EMILIANA SCALE s.r.l. unipersonale | p.iva 03181260369
Via della scienza, 19 – 41051 Castelnuovo Rangone MO | info@emilianascale.it | tel: 059 536.007 | fax: 059 536.965