



### Descrizione

E' costruita con telaio in acciaio inox, gradini e pianerottolo in alluminio antiscivolo ed è munita di corrimano.

Sono disponibili 4 versioni:

- **CCBR/A** (foto A, da 4 a 13 gradini): 2 ruote fisse posteriori e 2 ruote piroettanti anteriori con molla.

- **CCBR/MA** (foto B, da 4 a 13 gradini): 2 ruote fisse posteriori e 2 manici sagomati in acciaio (sono escluse le ruote anteriori).


- **CCBR/AA** (foto C, da 4 a 8 gradini): 2 ruote piroettanti posteriori con molla e 2 ruote piroettanti anteriori con molla.

- **CCBR/P** (foto D, da 4 a 13 gradini): 2 ruote fisse posteriori e un kit dispositivo frenante anteriore composto da 2 ruote piroettanti ed un pedale freno.

**ATTENZIONE:** in questa versione l'operatore è obbligato ad azionare il pedale prima di ogni utilizzo.

**Gradini:** sono montati su attacchi pressofusi con piolo e scanso antitorsione, inseriti ai montanti.

**NON SALDATI NE' RIBATTUTI**

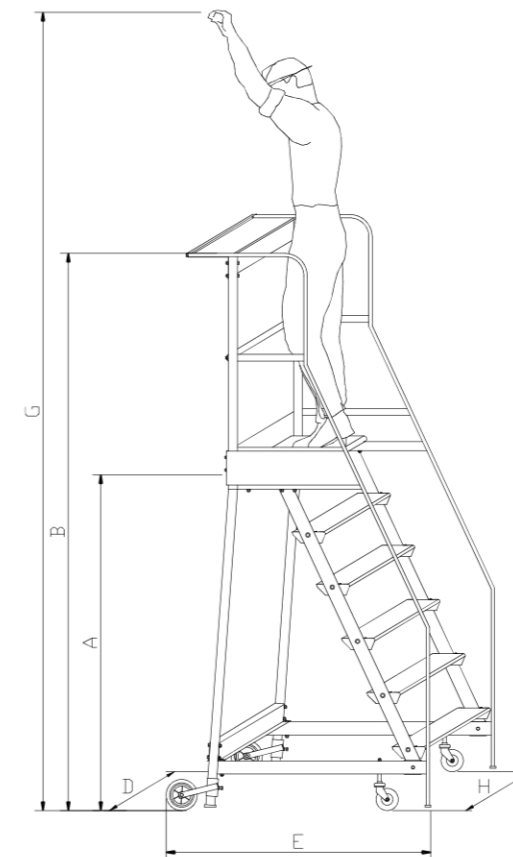

### Dati Tecnici

**PORTATA:** 150 kg

(riferito ad una persona con attrezzi)

**FIANCATE:** acciaio inox

(60x20 mm + 40x20 mm + 30x15 mm)

**PIANEROTTOLO:** alluminio antiscivolo 450x340 mm

**RUOTE:** posteriori ø 140 mm,

anteriori ø 100 mm

**GRADINI:** alluminio antiscivolo 150x23 mm

**LARGHEZZA SOMMITÀ:** 450 mm

**NORMA DI SICUREZZA:**

D. Lgs. n° 81/2008, UNI EN 131-2

| Codice | Gradini* | A    | B    | D   | E    | G    | H   | Peso    |           |
|--------|----------|------|------|-----|------|------|-----|---------|-----------|
| S0304A | 4        | 1000 | 2000 | 580 | 1020 | 2850 | 490 | 26 kg   | 30 kg**   |
| S0305A | 5        | 1250 | 2250 | 620 | 1160 | 3100 | 510 | 28,4 kg | 32,5 kg** |
| S0306A | 6        | 1500 | 2500 | 650 | 1290 | 3350 | 530 | 31,8 kg | 36 kg**   |
| S0307A | 7        | 1750 | 2750 | 680 | 1430 | 3600 | 550 | 35,5 kg | 39,5 kg** |
| S0308A | 8        | 2000 | 3000 | 710 | 1560 | 3850 | 570 | 39 kg   | 43 kg**   |
| S0309A | 9        | 2250 | 3250 | 740 | 1700 | 4100 | 590 | 45,5 kg | 49,6 kg** |
| S0310A | 10       | 2500 | 3500 | 770 | 1840 | 4350 | 610 | 49,9 kg | 54 kg**   |
| S0311A | 11       | 2750 | 3750 | 800 | 1980 | 4600 | 630 | 54,1 kg | 58,3 kg** |
| S0312A | 12       | 3000 | 4000 | 830 | 2120 | 4850 | 650 | 57,7 kg | 62 kg**   |
| S0313A | 13       | 3250 | 4250 | 860 | 2260 | 5100 | 670 | 61,9 kg | 66,2 kg** |

Per ottimizzare il trasporto può essere fornita smontata



A.



B.




C.

A. Versione CCBR/A

B. Versione CCBR/MA

C. Versione CCBR/AA



D.

\* Nel numero di gradini è conteggiato anche il pianerottolo

\*\* Peso della scala con dispositivo frenante

Le misure sono espresse in mm

D. Versione CCBR/P