

SCALA A PONTE

DIVA

DIVA è scala a ponte in alluminio. Solida struttura idonea per collegamenti fissi e d'ispezione ad impianti e attraversamenti di linee industriali.

Utile in ambienti nautici per la visione esterna d'imbarcazioni.



SICUREZZA: Struttura da fissare a terra.

- Parapetti protettivi da ambo i lati.
- Piedi d'appoggio pre-forati per il fissaggio a terra.
- Pieghevole per il trasporto.
- Ampia pedana in alluminio con piano in legno Eurodeck antiscivolo, idroresistente, melaminico. Certificato:

VERSIONE SPECIALE SU RUOTE

Non fissata a terra, munita di accessori di sicurezza obbligatori.



ACCESSORI

2 basi con ruote Ø 125 mm piroettanti + freno + 2 livellatori telescopici a vite





SICUREZZA: 2 barre antidivaricamento sempre obbligatorie



Codice	N° grad.	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(kg)	(m ³)
PIATTAFORMA: 90X53 cm							
DIVA 2/90	2+2+Pedana	67,9	278	169,4	125,6	32,00	0,57
DIVA 3/90	3+3+Pedana	89,5	300	194,4	125,6	35,00	0,63
DIVA 4/90	4+4+Pedana	111,2	320	219,4	150,6	36,50	0,69
DIVA 5/90	5+5+Pedana	132,8	340	244,4	175,6	38,00	0,75
DIVA 6/90	6+6+Pedana	154,5	360	269,4	200,6	39,50	0,81
DIVA 7/90	7+7+Pedana	176,1	385	294,4	225,6	41,00	1,04
DIVA 8/90	8+8+Pedana	197,8	405	319,4	250,6	42,50	1,10
PIATTAFORMA: 120X53 cm							
DIVA 2/120	2+2+Pedana	67,9	278	199,4	155,6	33,50	0,67
DIVA 3/120	3+3+Pedana	89,5	300	224,4	155,6	36,80	0,73
DIVA 4/120	4+4+Pedana	111,2	320	249,4	180,6	40,00	0,79
DIVA 5/120	5+5+Pedana	132,8	340	274,4	205,6	42,80	0,85
DIVA 6/120	6+6+Pedana	154,5	360	299,4	230,6	46,00	0,91
DIVA 7/120	7+7+Pedana	176,1	385	324,4	255,6	49,00	1,15
DIVA 8/120	8+8+Pedana	197,8	405	349,4	280,6	52,00	1,21
ACCESSORI							
DIBS2-3/90	Kit: 2 basi c/ruote + 2 livellatori + 2 barre antidivaricamento (da 2 a 3 gr. - largh. 90)						
DIBS4-8/90	Kit: 2 basi c/ruote + 2 livellatori + 2 barre antidivaricamento (da 4 a 8 gr. - largh. 90)						
DIBS2-3/120	Kit: 2 basi c/ruote + 2 livellatori + 2 barre antidivaricamento (da 2 a 3 gr. - largh. 120)						
DIBS4-8/120	Kit: 2 basi c/ruote + 2 livellatori + 2 barre antidivaricamento (da 4 a 8 gr. - largh. 120)						



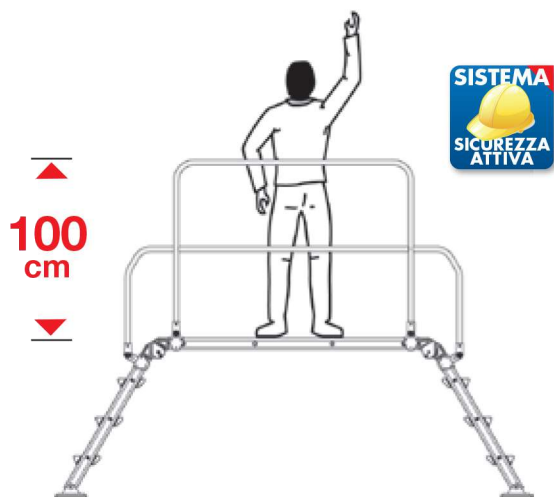

Gradini profondi 150 mm.
Esclusivo sistema a 10 punti di fissaggio senza saldature



SICUREZZA: fissaggio al suolo

Speciali articolazioni in alluminio fuso

