




**GEDA**<sup>®</sup>  
ORIGINAL




▷ forza innovativa  
▷ know-how  
▷ le più moderne tecnologie di produzione



**GEDA**<sup>®</sup>  
ORIGINAL

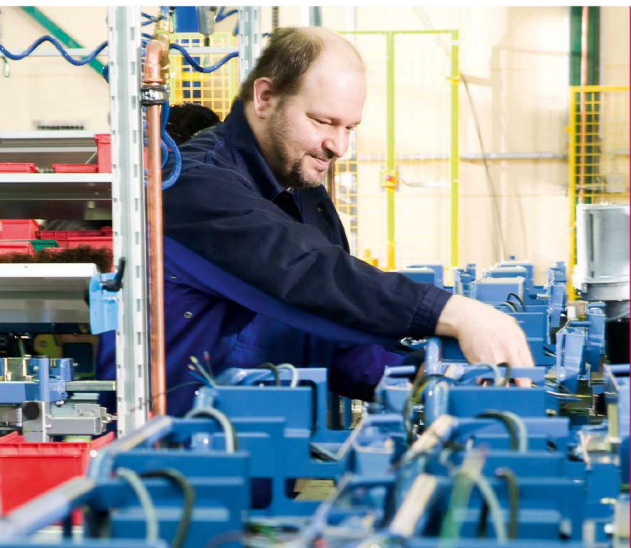

**GEDA**<sup>®</sup>  
Competenza mondiale

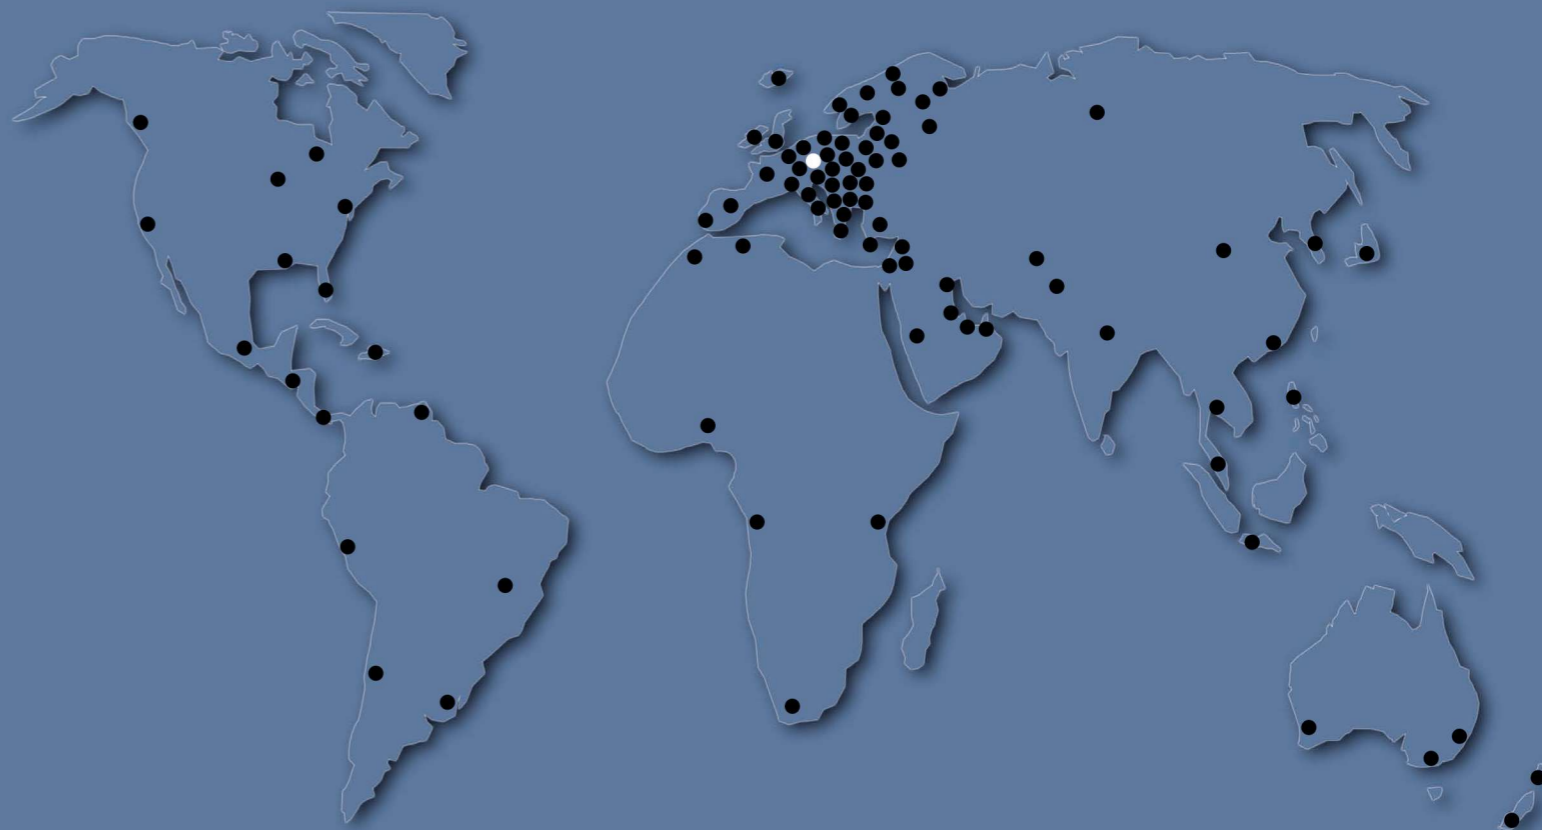

**GEDA**<sup>®</sup>  
UMZUGLIFT

Il Vs. distributore specializzato:

 [www.emilianascale.it](http://www.emilianascale.it)  
Tel 059 536007

**GEDA**<sup>®</sup>  
ORIGINAL

**GEDA-Dechentreiter GmbH & Co. KG**

Mertinger Straße 60  
D-86663 Asbach-Bäumenheim  
Phone +49 (0) 906 9809-0  
Fax +49 (0) 906 9809-50  
info@geda.de  
[www.geda.de](http://www.geda.de)

Lo specialista dei vostri traslochi

	GEDA <sup>®</sup> UMZUGLIFT 200	GEDA <sup>®</sup> UMZUGLIFT 250
Portata	200 kg	250 kg
Altezza di trasporto	13 m	18,3 m
Velocità di sollevamento	25 m/min	0-15-30 m/min
Presenza di corrente	1 kW/230 V/50 Hz	1,5 kW/230 V/50 Hz

Uso con piattaforma girevole



Uso con piattaforma fissa

**Vantaggi:**

- ▶ Elevatore montato e operativo in brevissimo tempo con poche operazioni manuali e senza alcun attrezzo
- ▶ Elevatore d'alluminio a uso inclinato leggero, maneggevole e smontabile
- ▶ Facile da usare
- ▶ Trasporto sicuro e delicato di mobili e oggetti ingombranti



- 1 Grazie alla sua struttura salvaspazio, trova posto su qualsiasi mezzo.
- 2 La piattaforma girevole – comandata da finecorsa – si arresta direttamente davanti alla finestra.
- 3 Braccio di montaggio con verricello a mano per il facile montaggio dell'apparecchio all'edificio.
- 4 Ruotandola manualmente, la piattaforma davanti alla finestra viene portata in una posizione favorevole e può così essere introdotta nel locale.
- 5 Comodo dispositivo di comando integrato nell'elemento di testa.
- 6 Grazie al tubo di sostegno, l'elevatore viene protetto dalla caduta.