

POKER HD

Dimensioni base mt. 1,60 x 0,80
Altezza massima totale mt. 6,78

- ★ Gradini in profilo rettangolare mm 30 x 20 con profonda rigatura anti-scivolo distanziati ogni 27 cm consentono di utilizzare ogni montante come una vera scala verticale e di posizionare i piani di lavoro e i parapetti intermedi con grande facilità.
- ★ Tubo in robusto profilo di acciaio Ø 38 x 1,5 mm
- ★ Possibilità di piegarsi a pantografo per passare attraverso le porte (solo con base standard)
- ★ Nottolini di bloccaggio sicuri e robusti evitano l'utilizzo di bulloni o viti da serrare
- ★ Staffe stabilizzatrici regolabili con doppio braccetto a morsetto per un efficace adattamento al suolo e per garantire la sicurezza durante gli spostamenti
- ★ Zincatura di qualità anti-ruggine ad alta densità
- ★ Marchio Frigerio e anno di produzione su ogni pezzo
- ★ Libretto istruzioni di montaggio, uso e smontaggio

Naturale evoluzione del POKER, del quale conserva praticità e robustezza. POKER HD si conforma alle normative europee UNI EN 1004 per un uso non ancorato. Ruote più grandi con nucleo anti-oscillazione e staffe stabilizzatrici con doppio braccetto di regolazione che garantiscono maggiore stabilità, e adattabilità alle diverse condizioni di utilizzo ed inoltre permettono di effettuare spostamenti del trabattello in totale sicurezza.

Su richiesta: Vedi D.P.I. pagina 64

GARANZIA

5 anni

PORTATA

200 kg/m²

**ASSICURAZIONE
PRODOTTO**

Danni a cose e persone
3.000.000



100%
**MADE IN
ITALY**
PRODUCT

In foto articolo POKER-HD-04 completo

Note d'uso secondo UNI EN 1004


Per usare il ponteggio non ancorato, secondo EN 1004, è necessario posizionare i piani di lavoro ad una distanza non superiore di mt. 4,2 l'uno dall'altro ed equipaggiati di relativi fermapiedi e parapetti intermedi. Osservare le configurazioni previste in queste pagine con il numero minimo di piani richiesti

NORMA

EN 1004



Innesti calibrati a controllo numerico, con bombatura e bordatura di rinforzo
Garanzia assoluta negli innesti senza possibilità di ammassamento nell'uso e nel trasporto



Gradini ad alta resistenza
Realizzato in profilo rettangolare mm 30 x 20 a geometria ottimizzata con profonda zigrinatura anti-scivolo. Garantisce maggiore rigidità al telaio e la migliore tenuta delle saldature



Piano lavoro in legno di betulla finlandese trattato anti-scivolo anti-macchia e impermeabile
Dotato di botola di passaggio, fermapiedi e di dispositivo di sicurezza anti-vento contro il sollevamento accidentale



Ruote Ø 125 mm. EN 1004
Ruota made in Italy certificata EN1004 con bussola ad innesto con nucleo poliuretano anti-schiacciamento e fascia di appoggio ROSSA con anti-traccia per l'uso su pavimenti pregiati



POKER HD - Ponteggio Professionale

ACCESSORI su richiesta



Kit di adattamento scale per usare il ponteggio su pendenze o dislivelli fino ad 80 cm.

Composto da n°2 elementi indipendenti con regolazione a sfilo telescopico e bloccaggio mediante spina in acciaio

Applicabili sui tubi verticali di ogni lato del ponteggio mediante morsetti in acciaio possono essere orientati per contenere gli ingombri in opera.

Codice articolo **POK ELSCL ST**
Prezzo cad/€

Base RIGIDA scomponibile in 4 elementi con ruote Ø 150mm. nylon fascia rossa EN1004. consente di aumentare la stabilità e la rigidità del trabattello e permette l'uso di stabilizzatori a vite (optional)




Codice articolo **POK BASEHDCC**
Prezzo cad/€
Prezzo supplemento ponteggio €



Stabilizzatori/livellatori a vite in acciaio zincato per base rigida sono utili per compensare pendenze o dislivelli fino a 35 cm. con la massima precisione


N.B. Utilizzabili solo con base rigida **POK BASESSCS** o con **POK BASEHDCC**

Codice articolo **POR STAB V**
Prezzo cad/€

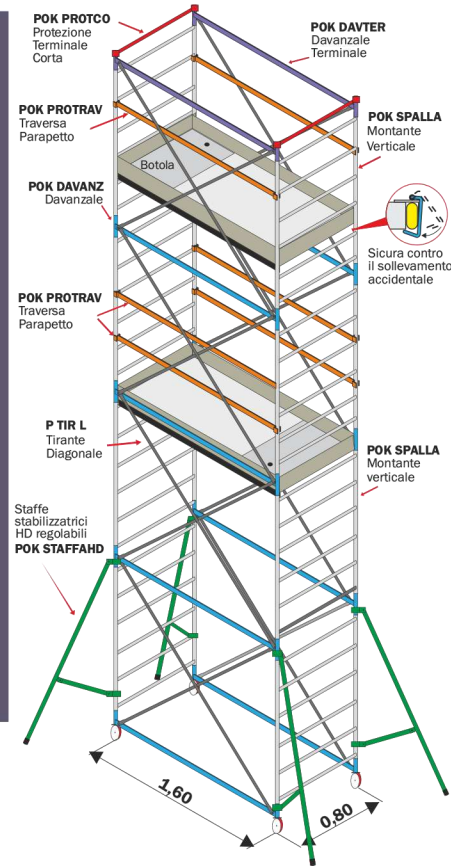

POKER HD - Kit di ricambio

Codice articolo	Descrizione	Prezzo Euro
POK CAMPATA	Campata/sezione intermedia completa (mt. 1,62)	
POK 1/2 CAM	Mezza campata intermedia completa (mt. 0,81)	
POK PIANO C	Piano lavoro telaio in alluminio con superficie e fermapiedi in legno trattato impermeabile, anti-scivolo e anti-macchia	
POK PIANO D	Piano lavoro telaio in alluminio con superficie in lamiera mandorlata di alluminio e fermapiedi in legno trattato	
POK BASEHDSS	Base HD completa con nr. 4 ruote Ø 125 mm. in nylon	
POK 2PROTRAV	Kit n°2 traverse parapetto per piano lavoro terminale	
POK 4PROTRAV	Kit n°4 traverse parapetto per piano lavoro intermedio	
POK STAFFEHD	Kit n°4 staffe stabilizzatrici regolabili fino a 8 metri al piano	

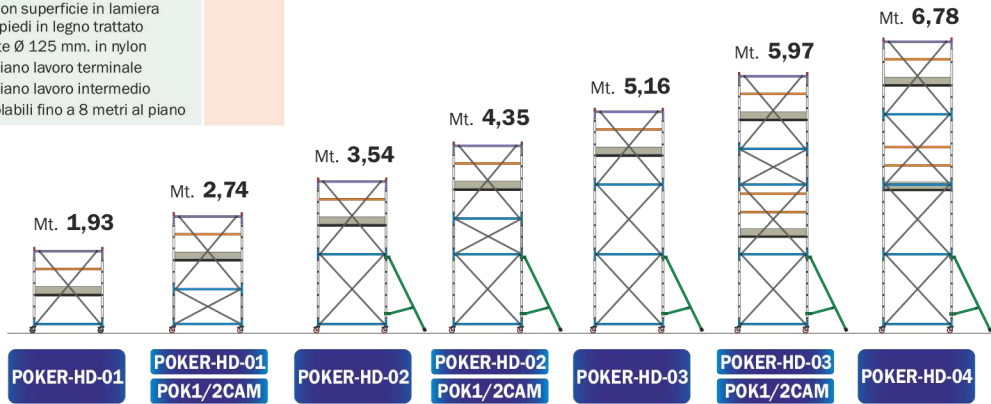

SENZA ANCORAGGIO in interni ed esterni

Conforme UNI EN 1004

Codici articolo		POKER-HD-01	POKER-HD-01 POK1/2CAM	POKER-HD-02	POKER-HD-02 POK1/2CAM	POKER-HD-03	POKER-HD-03 POK1/2CAM	POKER-HD-04
ALTEZZA UTILE DI LAVORO	mt.	2,92	3,73	4,53	5,34	6,15	6,96	7,77
ALTEZZA D'INGOMBRO	mt.	1,93	2,74	3,54	4,35	5,16	5,97	6,78
ALTEZZA AL PIANO DI LAVORO	mt.	0,92	1,73	2,53	3,34	4,15	4,96	5,77
POK SPALLA	Montante verticale a 6 gradini	7,4	2	2	4	4	6	8
POK 1/2 SPAL	Mezzo montante verticale a 3 gradini	3,5	0	2	0	2	0	2
POK DAVANZ	Davanzale orizzontale	3,0	0	2	2	4	6	6
POK DAVTER	Davanzale orizzontale terminale	2,9	2	2	2	2	2	2
P TIR L	Tirante diagonale	1,1	4	4	8	8	12	12
POK 1/2 TIR	Mezzo tirante diagonale	0,8	0	4	0	4	0	4
POK BN SR	Base completa in due pezzi senza ruote	4,8	1	1	1	1	1	1
POK-HD RUOTA	Ruote Ø 125mm. in nylon e fascia rossa	1,5	4	4	4	4	4	4
Prezzo totale senza STAFFE - senza PIANO - senza PROTEZIONI (Art. con sigla SSP)		€						
POK STAFFAHD	Staffa stabilizzatrice regolabile	4,5	0	0	4	4	4	4
POK PIANO BW	Piano di lavoro con fermapiede	19,0	1	1	1	1	2	2
POK PROTCO	Protezione terminale corta	1,3	2	2	2	2	2	2
POK PROTRAV	Traversa parapetto	2,4	2	2	2	2	6	6
Peso totale	kg	62	78	105	121	130	174	183
Prezzo totale COMPLETO con BASE STANDARD		€						
Peso totale	kg	71	87	114	130	139	183	192
Prezzo totale COMPLETO con BASE RIGIDA (Art. con sigla -R-)		€						
OPZIONALE	POR STAB V - Stabiliz./livellatori vite	n°4	€					