


Gemini

TRABATTELO PROFESSIONALE IN ACCIAIO

NORME ITALIANE: **D.Lgs 81/08**



www.emilianascale.it
Tel 059 536007



Il trabattello su ruote Gemini a norme Italiane D.Lgs 81/08 è un prodotto di alta qualità che ha riscosso grande successo grazie alla facilità di montaggio e affidabilità.

Gemini è equipaggiato con piani di lavoro Eurodeck in grado di resistere alle intemperie e con un trattamento anti sdrucciolo.

Il trabattello è inoltre dotato di: parapetti di sicurezza, fermapièdi contro la caduta accidentale di oggetti, staffe stabilizzatrici per una stabilità superiore e di livellatori regolabili a martinetto che consentono di lavorare su dislivelli con massima comodità di regolazione.

Gemini è realizzato in provincia di Como, Italia.

Dai professionisti di COSMOS.

CONFORME
D.Lgs.
81/08

GARANZIA
5
ANNI

Portata
200
Kg/m²




Tecnologia
Italiana



D.Lgs.
81/08



Montaggio rapido, sicuro e brevettato

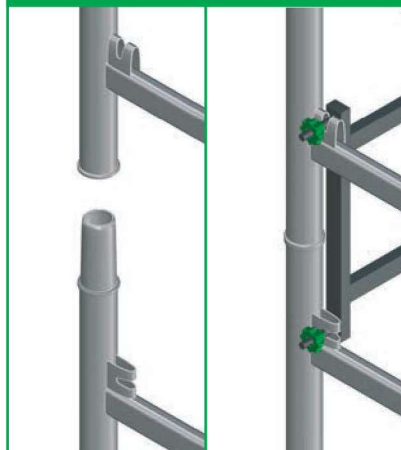

Le serie di trabattelli di alta qualità Saturno e Gemini sono progettate per un montaggio rapido e sicuro. Qualità garantite da: **Innesti con bombatura e bordatura** resistente ad tempo ed urti, all'utilizzo di **davanzali brevettati e volantini per il serraggio** o senza la necessità di chiavi o attrezzi. Incluso nel trabattello il **manuale illustrato** di tutte le fasi di montaggio.

Piani Eurodeck contro intemperie e anti sdruciuolo



Gemini è equipaggiato da listino con piani in acciaio zincato e legno Eurodeck. **Un piano di qualità superiore in grado di resistere al tempo e alle intemperie**, e trattato con una vernice antisdruciuolo per maggiore sicurezza.

Ruote ad alta resistenza con freno integrato



Gemini è equipaggiato da listino con ruote ad alta resistenza d. 200mm, dotate di freno di stazionamento. Le ruote con freno integrato permettono **un montaggio rapido ed in sicurezza** senza la necessità di accessori aggiuntivi.

Informazioni generali

ALTEZZE COMPONENTI: da 0,31m a 7,34m
INGOMBRO: lunghezza 1,60m – larghezza 0,80m
CAMPATA: altezza 1,20m; peso Kg 21
PASSO GRADINI: cm 30
NORMATIVE: D.Lgs 81/08 e dotato di libretto istruzioni.
PORTATA MAX: Kg 200/m 2 (comprese 2 persone, piani e scalette esclusi)

Livellatori a martinetto per stabilità superiore



Gemini è equipaggiato da listino con quattro livellatori a martinetto che **permettono un adattamento a dislivelli fino a 25 cm**. I livellatori a martinetto, in combinazione con le quattro staffe garantiscono a Gemini una stabilità superiore.

Caratteristiche

Codice	al piano	Altezza: totale	di lavoro	Ancoraggio:		Kg	Campate	Piani
				int.	est.			
T015GS	0,31	1,58	2,31			90,3	1	1
T027GS	1,51	2,78	3,51			110,1	2	1
T039GS	2,71	3,98	4,71			147,9	3	1
T051GS	3,91	5,18	5,91			167,7	4	1
T063GS	5,11	6,38	7,11	si	si	222,4	5	2
T075GS	6,31	7,58	8,31	si	si	245,8	6	2
T087GS	7,51	8,78	9,51	si	si	265,6	7	2



Elementi compositivi del trabattello




Spalla a 4 gradini | S4PG




Ferma piedi corto | SPCG



Diagonale | DIG



Staffa | STA



Livellatore | LIG



Elemento del parapetto | ELG



Ferma piedi lungo | SPLG




Mz. piano acciaio (Botola) | MPBG




Mini piano acciaio (13cm) | MPG



Longherone con ruote | LOG

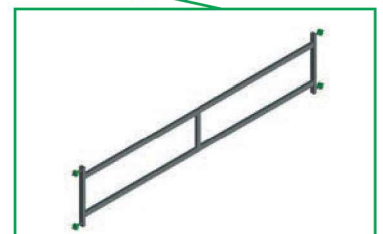

Davanzale | DAG

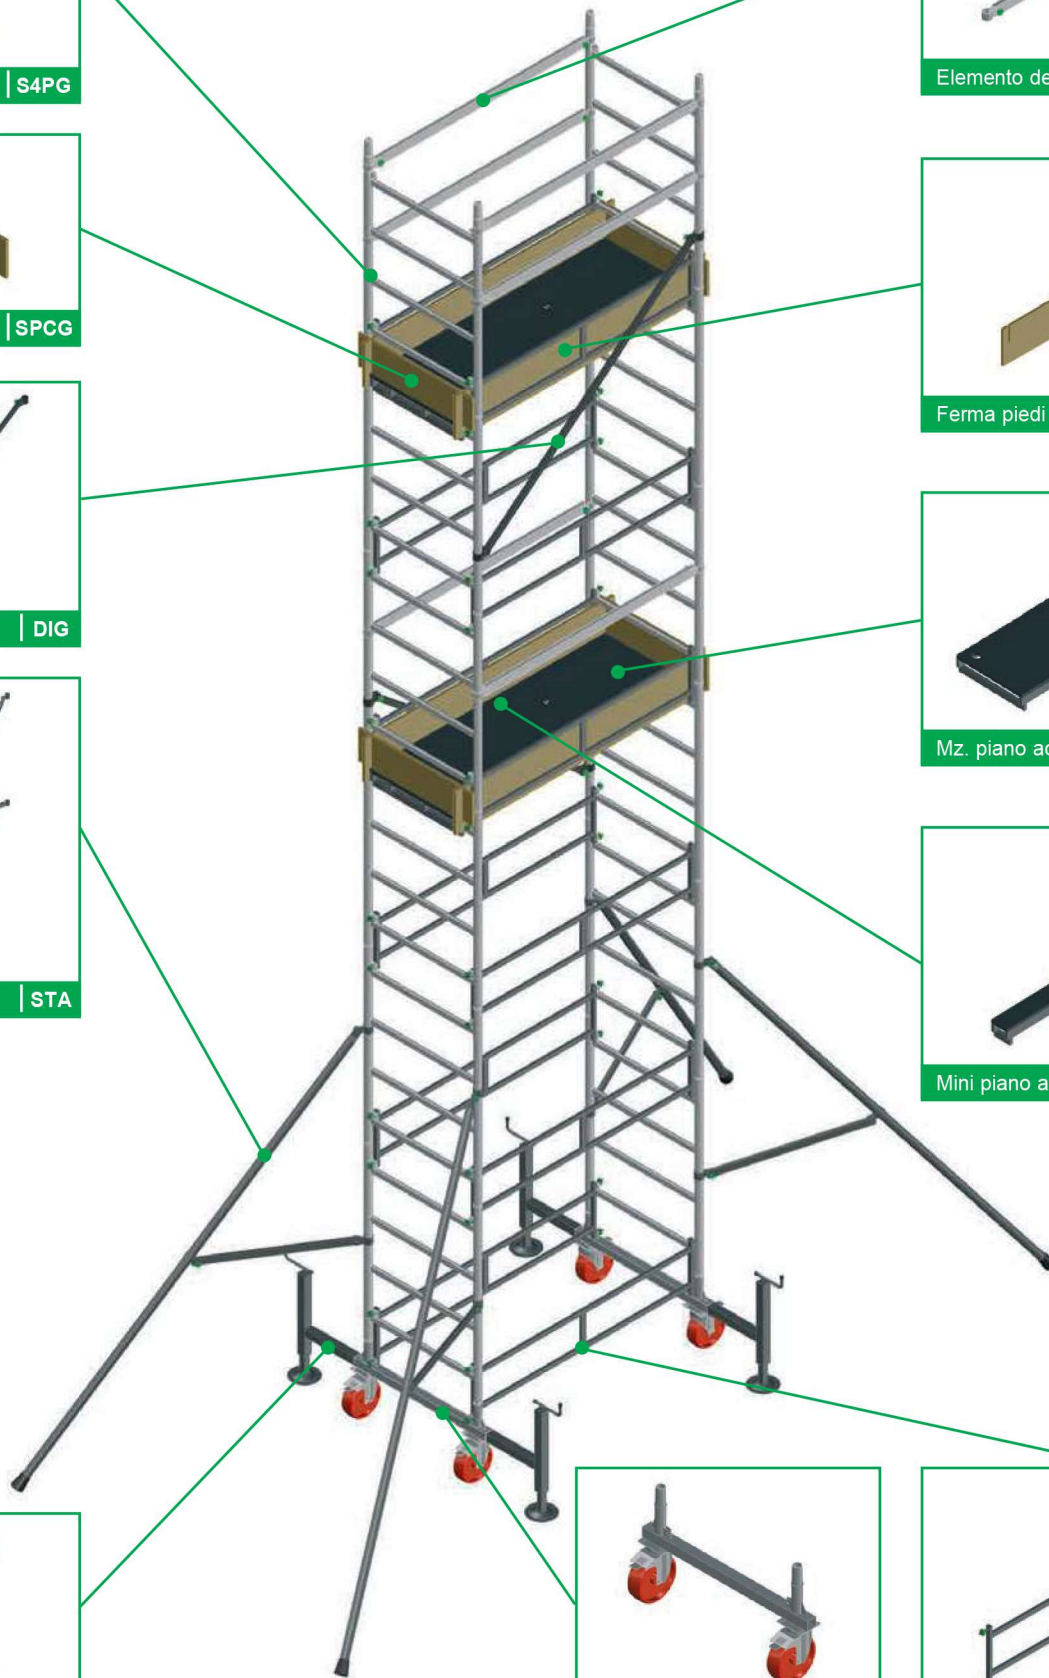




L'accessorio permette di ancorare al muro la **tutta la serie Saturno e Gemini in modo facile e sicuro**. Se non ne sei già in possesso controlla quanti accessori sono necessari per l'altezza desiderata e acquistai insieme al trabattello.

Accessorio per ancoraggio a parete

ANC

Livellatori con ruote per marciapiedi (a richiesta)

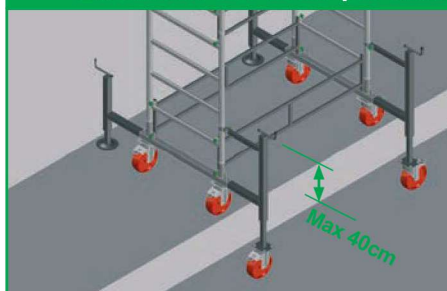

I livellatori con ruote sono accessori che **permettono lo spostamento agevole del trabattello su superfici con un dislivello fino a 40cm** (es. Marciapiedi). I livellatori con ruote possono essere utilizzati su Gemini e GeminiPro fino ad un'altezza al piano di 8m.

elementi singoli

Codice	Kg	Descrizione
SP4G	6,5	Spalla a 4 gradini
DAG	3,0	Davanzale
LOG	6,9	Longherone con ruote
ELG	1,5	Elemento del parapetto
DIG	1,8	Diagonale
LIG	4,7	Livellatore a martinetto
STA	4,5	Staffa stabilizzatrice
MPBG	12	Mezzo piano acciaio (botola)
MPG	5,0	Mini piano acciaio (13cm)
SPLG	3,4	Fermapiedi lungo
SPCG	1,4	Fermapiedi corto

accessori su richiesta

Codice	Kg	Descrizione
SP2G	3,5	Mezza spalla a 2 gradini (altezze intermedie)
LISR	12,0	Piedino regolabile con ruota (d.200)
MBAG	10,0	Mezzo piano di lavoro alluminio (botola)
MPAG	4,1	Mini piano di lavoro (13cm) alluminio
ANC	1,7	Accessorio ancoraggio a parete
ARQ	0,4	Accessorio di rinforzo (Sbarco in quota)
KBS	57,2	Kit base per sdoppiaggio Gemini (2 longeroni + 4 staffe + 4 livellatori)
KASP	-	Kit aggiornamento a GeminiPRO
KPG	31,9	Kit piano Gemini (1 mezzo piano (botola) + 1 mezzo piano + 2 spondine lunghe + 2 spondine corte)

Tabella elementi per configurazione

Gemini								
	T015GS	T027GS	T039GS	T051GS	T063GS	T075GS	T087GS	
Caratteristiche	Campate	1	2	3	4	5	6	7
	Altezza al piano	0,31	1,34	2,54	3,74	4,94	6,14	7,34
	Altezza totale	1,58	2,78	3,98	5,18	6,38	7,58	8,78
	Altezza di lavoro	2,31	3,34	4,54	5,74	6,94	8,14	9,34
	Ancoraggio interno					si	si	si
	Ancoraggio esterno					si	si	si
	Peso	90,3	110,1	147,9	167,7	222,4	245,8	265,6
Struttura	Spalle a 4 gradini	2	4	6	8	10	12	14
	Davanzali	2	4	6	8	10	12	14
	Longheroni con ruote	2	2	2	2	2	2	2
	Diagonali						2	2
	Livellatori a martinetto	4	4	4	4	4	4	4
	Staffe			4	4	4	4	4
	El.parapetto terminali	4	4	4	4	4	4	4
Piani	Mz. piani acciaio (botola)	1	1	1	1	2	2	2
	Mini piano acciaio (13cm)	1	1	1	1	2	2	2
	Fermapiedi lunghi	2	2	2	2	4	4	4
	Fermapiedi corti	2	2	2	2	4	4	4
	El.parapetto aggiuntivi					2	2	2