

Azzurra



Azzurra è la serie TOP di scale trasformabili a due e tre rampe. Il sistema di **ribaditura automatica** fissa i pioli ai montanti evitando rotazioni o sfilamenti anche dopo un prolungato uso intensivo. Il montante in alluminio elettrosaldato permette di avere una scala **resistente e leggera** allo stesso tempo. Può essere utilizzata a cavalletto o allungata. La distanza tra i pioli è mm 280. Gli **accessori applicabili** alla scala permettono di lavorare in presenza di pali e/o gronde e superfici non livellate. Packaging in termoretraibile.

Azzurra is the TOP series of ladders transformable in 2-3 elements. The **automatic reflagging system** secures the rungs to the uprights, for long-term prevention of rotation and loosening, even after prolonged intensive use. The aluminum electro welded allows to have a ladder **resistant and lightweight** at the same time. It can be used extended and double. The distance between the rung is 280 mm. **Optional accessories** to the ladder allow you to work in the presence of poles and / or gutters and uneven surfaces. Shrink wrap film packaging.



Cerniera **antirottura** in acciaio, a **posizionamento assistito** (in caso di urto non si rompe)
Unbreakable steel hinge, with assisted positioning (in case of impact does not break)



Piolo in **alluminio** estruso mm 30x30 **antisdrucchiolo**, con **angoli arrotondati**
30x30 mm extruded aluminum anti-slip rung with rounded corners



Ruote alla sommità del 2° o 3° tronco per facilitare lo **scorrimento a parete** su tutti i modelli


Wheels at the top of the 2nd or 3rd element to facilitate **sliding along walls** (all models)



Dispositivo di blocco tronchi (**antisfilo**)
Elements block device (unthreading)



Aste antichiusura in alluminio
Element blocking (anti-cloosening) device in aluminium

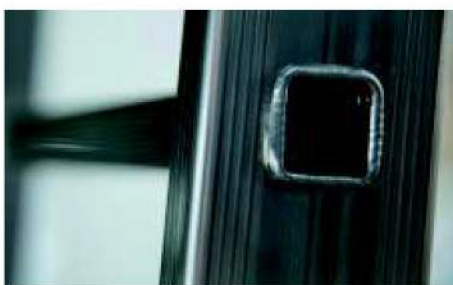

Base stabilizzatrice con **tacchi maggiorati**
The stabilizer base has extra-large feet,



Agevolatore inserimento base stabilizzatrice
Facilitator for insert stabilizer base



In dotazione Chiavette per il montaggio della base
Included
Spanners for the base fixing.

Azzurra

Accessori - *Optionals*




Libretto di uso e manutenzione obbligatorio per EN 131, con certificazione inclusa
Mandatory EN 131 use and maintenance handbook, with certification included



Cerniera con Dispositivo antiribaltamento del 3° elemento
Hinge with 3rd element anti-rollover device



Distanziatore: per utilizzo in presenza di ostacoli (es.: Grondaie)
Spacer: for use in the presence of obstacles (i.e., Gutters)

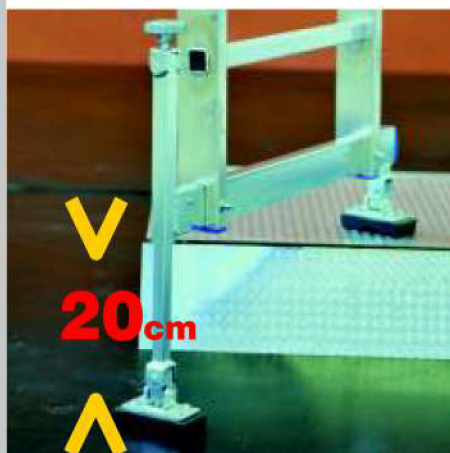

Base livellabile: per un corretto uso in presenza di piccoli dislivelli
Adjustable base: for a correct use in the presence of small differences in Height.



Rompitratta: riduce la flessione, consigliato per sviluppo sopra m 8
Break bending: Reduces flexion, recommended for development over 8 m



Poggiapalo: per utilizzato in presenza di pali, viene fornito montato alla scala.
Pole rest: for use in the presence of Poles is supplied assembled to ladders



www.emilianascale.it
 Tel 059 536007

Azzurra

A3

A2



A3



trasformabile - 3 tronchi
transformable - 3 elements



Carico complessivo consentito
Total load permitted

codice code	art. art.										€	bar - code bar - code
21112	A307	7+7+7	2,20	4,70	5,00	2,00	73X25	800	15,40	0,19		
21113	A308	8+8+8	2,50	5,50	5,85	2,30	73X25	800	16,70	0,24		
21114	A310	10+10+10	3,00	7,10	7,55	2,85	84X25	900	22,20	0,33		
21115	A312	12+12+12	3,60	8,10	8,65	3,35	84X25	1100	29,00	0,40		
21116	A313	13+13+13	3,90	8,65	9,20	3,65	84X25	1100	31,00	0,43		

A2



trasformabile - 2 tronchi
transformable - 2 elements



Carico complessivo consentito
Total load permitted

codice code	art. art.										€	bar - code bar - code
21117	A207	7+7	2,20	3,40	3,60	2,00	60X25	800	10,00	0,10		
21118	A208	8+8	2,50	3,90	4,15	2,30	60X25	800	10,70	0,15		
21119	A210	10+10	3,00	5,00	5,30	2,85	73X25	900	13,50	0,19		
21120	A212	12+12	3,60	6,00	6,40	3,35	84X25	1100	17,50	0,24		
21121	A213	13+13	3,90	6,50	6,70	3,60	84X25	1100	20,00	0,30		



www.emilianascale.it
Tel 059 536007