



SWIFT UP 4.5 SP
SWIFT UP 5 SP
SWIFT UP 5.9 SP



**PICCOLA PIATTAFORMA,
 GRANDE PRODUTTIVITÀ**

- > Dimensioni ultracompatte: passa attraverso le porte, gli ascensori...
- > Raggio di sterzata ridotto per adattarsi agli spazi ridotti
- > Leggera per lavorare su pavimenti delicate su costruzioni a più piani

**PICCOLE DIMENSIONI,
 GRANDE AGLITÀ**

- > Piccola piattaforma per lavorare in spazi stretti
- > Attrezzi pesanti e materiali trasportabili assieme: capacità di 240Kg
- > Risparmi tempo nel movimentarla grazie alla traslazione elettrica
- > Supera pendenze fino al 25%

**RIDOTTA MAUTENZIONE,
 FACILE DA USARE**

- > Nessuna perdita di tempo, la macchina è pronta per lavorare
- > Batterie senza manutenzione




SWIFT UP 4.5 SP / SWIFT UP 5 SP / SWIFT UP 5.9 SP

LOW-LEVEL ACCESS

DATI TECNICI

	SWIFT UP 4.5 SP	SWIFT UP 5 SP	SWIFT UP 5.9 SP
Altezza lavoro	4.5 m	5 m	5.9 m
Altezza piano calpestio	2.5 m	3 m	3.9 m
Portata massima cesta	240 kg (1 pers.)		
Dimensione cesta	1.04 m x 0.57 m	1.28 m x 0.65 m	
A Lunghezza fuori tutto	1.2 m	1.4 m	
B Larghezza	0.7 m	0.75 m	
C Altezza a riposo	1.8 m	1.81 m	1.9 m
D passo	0.91 m	1.14 m	
E Altezza da terra	5 cm		
Traslazione	Self-Propelled - Electric		
Raggio sterzata - interno	0 m		
Raggio sterzata - esterno	1.35 m		
Inclinazione massima operativa	1.5 °		
Pendenza massima	25 %		
Dimensioni ruote (A/R)	150 mm x 48 mm / 225 mm x 78 mm		
Batterie	2x12V DC - AGM		
Peso totale	398 kg	505 kg	545 kg

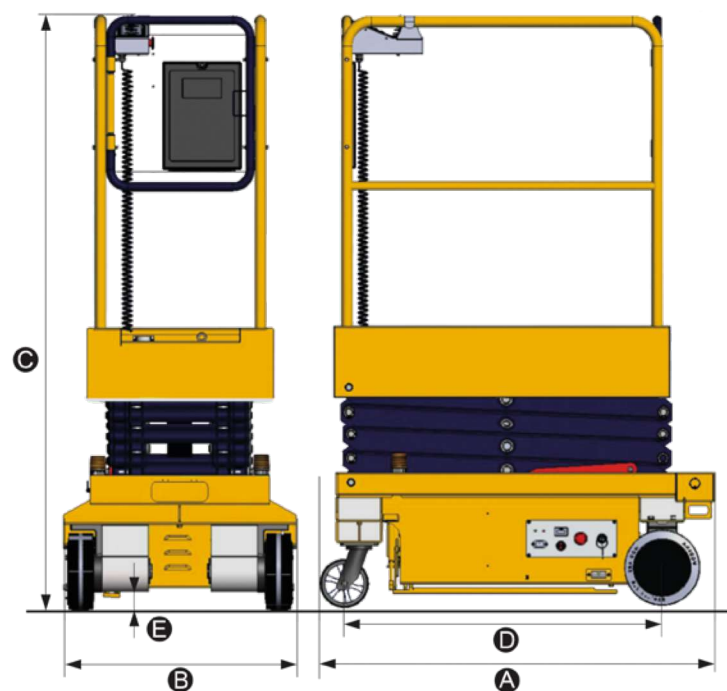

ALLESTIMENTO STANDARD

- > Sollevamento elettrico
- > Traslazione elettrica
- > Batterie AGM senza manutenzione
- > Carica batteria 10 Ah
- > Indicatore di carica delle batterie sul quadro comandi alto
- > Discesa di emergenza
- > 2 ruote pivotanti all'anteriore
- > Bloccaggio automatico delle ruote
- > Porta a battente
- > Quadro comandi alto amovibile
- > Presa di carica con sede dedicata
- > Lampeggiante
- > Clacson
- > Avvisatore acustico di movimento
- > Indicatore di tilt sul quadro comandi alto
- > Conta ore
- > Sedi forche integrate

