



**EMILIANA SCALE Srl**  
Tel 059 536007

# PROSAFE

## SPAN 500

### VERSIONI:

33"/0,85m Larghezza stretta

57"/1,45m Larghezza larga

6'-8'/2,00-2,50m Lunghezza


### CERTIFICATO:

DIN EN 1004-1:2021-02

DIN EN 1004-2:2022-03



Conforme al sistema di montaggio 3T

Testato 

Progettato per soddisfare le esigenze  
del lavoro in altezza

Adatto per applicazioni elettriche  
e per l'uso in zone a rischio



  12,00m


  226kg/m<sup>2</sup>

[www.emilianascale.it](http://www.emilianascale.it)

# COMPONENTI




Ruota:  
cod. 93633 Ø 127mm  
cod. 62152 Ø 203mm




Gamba  
regolabile:  
cod. 28619/A



Traversa orizzontale:  
2,00m cod. UHBE06  
2,50m cod. UHBE08




Traversa diagonale:  
2,00m cod. UDBE06  
2,50m cod. UDBE08




Protezione lato:  
2,00m cod. U24342E06  
2,50m cod. U23996E08

Montante stretto 2,00m/4rung:

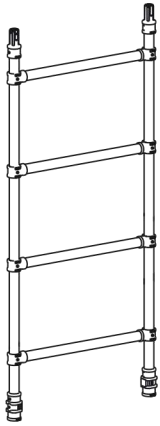


cod. UFR3379A

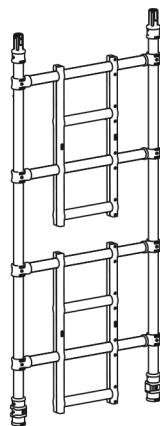


cod. UFR3379L

Montante stretto 1,50m/3rung:




cod. UFR3359A




cod. UFR3359L

Montante stretto 1,00m/2rung:




cod. UFR3339A




cod. UFR3339L

Montante largo 2,00m/4rung:

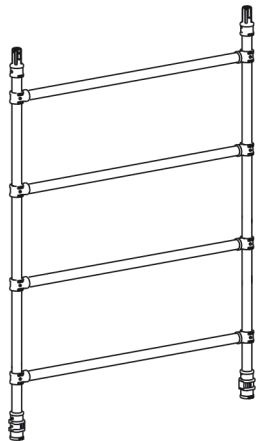


cod. UFR5779A

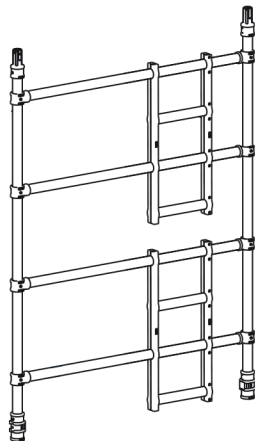


cod. UFR5779L

Montante largo 1,50m/3rung:




cod. UFR5759A




cod. UFR5759L


Montante largo 1,00m/2rung:




cod. UFR5739A




cod. UFR5739L




Estensore di base largo  
cod. PSXE66 GRP




Estensore di base medio  
cod. PSRE42 GRP




Piattaforma standard:  
2,00m – cod. USPE06-61  
2,50m – cod. USPE08-61



Piattaforma con botola:  
2,00m – cod. UHPE06-61  
2,50m – cod. UHPE08-61



FermapiEDE stretto:  
2,00m cod. WTB2906-61  
2,50m cod. WTB2908-61

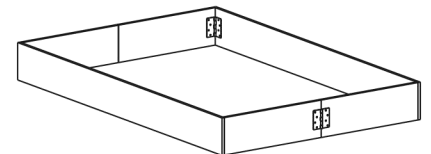

FermapiEDE Largo:  
2,00m cod. WTB5406-61  
2,50m cod. WTB5408-61