TOUCAN 10E-L

SOLLEVATORI A COLONNA



SPECIFICHE IN EVIDENZA

Capacità di carico
200 kg interno
200 kg esterno

Lunghezza macchina ripiegata
2.82 m

Larghezza totale
0.99 m

Altezza di scavalcamento
6.51 m

CARATTERISTICHE IN EVIDENZA

- Sbraccio esteso e altezza di scavalcamento con colonna a forca robusta e jib articolato versatile.
- Alimentazione elettrica per azzerare le emissioni e funzionamento silenzioso per ambienti al chiuso.
- Dimensioni compatte e sistema di controllo preciso per accedere nel maggior numero di luoghi.
- Nessuna attesa grazie ai motori CA a risposta immediata per coppia ed efficienza.

ACCESSORI E OPZIONI

- Linea dell'aria da 8 mm alla piattaforma
- Allarme acustico
- Luci LED di lavoro in piattaforma
- Olio idraulico compatibile con gli alimenti
- Olio idraulico a bassa temperatura
- Spine e prese *
- Coperchio di protezione del pannello di controllo

* Comprese nell'opzione con interruttore sul cavo CA alla piattaforma.
NB Deve essere specificata alimentazione da 110 V o 230 V

SPECIFICHE STANDARD

Prestazioni

Altezza di lavoro	10.10 m
Altezza piattaforma	8.10 m
Sbraccio di lavoro**	3.38 m
Altezza di scavalcamento	6.51 m
Rotazione (non continua)	345°
Capacità di carico ***	200 kg
Lunghezza totale del jib	1.60 m
Range di articolazione del jib	126° (+65°/ -61°)
Peso macchina - piattaforma standard*	2600 kg
Pressione max sul terreno	19.7 kg/cm²
Velocità con piattaforma abbassata	5.5 km/h
Velocità con piattaforma sollevata	0.40 - 0.75 km/h
Pendenza superabile	25%
Raggio di sterzata – interno	0.55 m
Raggio di sterzata – esterno	1.99 m
Angolo di rampa	25%

* Peso e/o dimensioni possono variare in base alle opzioni o agli standard locali.
** Compresi 0.65 m di sbraccio oltre il cestello.
*** La capacità indicata è di massimo 2 persone per uso interno e 1 persona per uso esterno (con velocità del vento pari a 12,5 m/s).

Alimentazione

Impianto elettrico	24 V CC
Batterie (AGM)	24 V CC (4 x 6 V – 260 A/h / 20 h)
Motori	doppi CA
Caricabatterie	24 V - 27 A

Sistema idraulico

Capacità serbatoio idraulico	7.5 l
Motore elettrico a pompa	3 kW 24 V CC

Pneumatici

Pneumatici (pieni antitraccia)	406 x 125 mm
Freni	a disco

CARATTERISTICHE STANDARD


- Piattaforma in acciaio 0.90 x 0.70 m (L x l)
- Accesso posteriore a barra scorrevole
- Joystick proporzionale di manovra con comando a pollice integrato
- Comandi proporzionali con mini joystick per salita/discesa di jib e colonna verticale (e funzione telescopica sui modelli da 12 m)
- Jib articolato da 1.60 m
- Comandi funzioni con display LCD ingrandito dello stato
- Sistema di rilevamento carico
- Cavo di alimentazione CA in piattaforma
- Ampio vassoio attrezzi
- Trasmissione elettrica diretta a due ruote
- Motori brushless CA
- Batterie AGM 24 V 260 A/h e caricabatterie integrato 230 V HF
- Caricabatterie integrato HF 110 V/230 V
- Risparmio energetico automatico in folle
- Blocco funzionamento con carica bassa
- Diagnostiche integrate con display integrale
- Freni posteriori automatici
- Cofani in poliestere sagomato
- Colonna verticale in acciaio ad alta resistenza con rotazione di 345°
- Sistema di rilevamento tensione catena
- Allarme e spia luminosa per inclinazione a 2.5°
- Pneumatici 406 x 125 (pieni antitraccia)
- Sistema passivo di protezione dalle buche
- Telaio ampio da 0.99 m
- Golfari di sollevamento e ancoraggio
- Selettore di controllo a terra con interruttore a chiave
- Indicatore batteria scarica
- Contaore
- Segnalatore acustico
- Sistema di orientamento della trazione
- Punti di ancoraggio
- Lampeggiante Xenon
- Sistema di discesa manuale
- Modulo di connettività ClearSky Smart Fleet - da sottoscrivere su On Line Express
- Sistema attivo Skyline Skyguard


TOUCAN 10E-L


SOLLEVATORI A COLONNA

DIMENSIONI

Tutte le dimensioni sono approssimative.

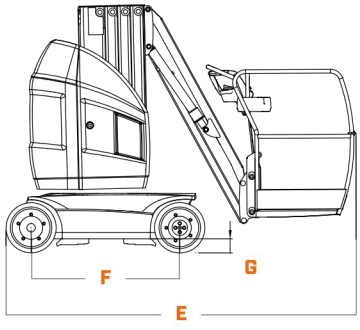


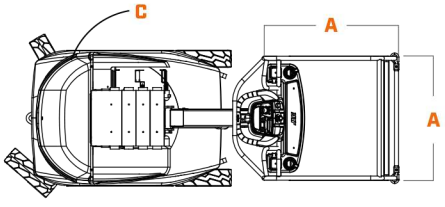



A.	Dimensioni cestello	0.70 x 0.90 m	**D.**	Altezza macchina ripiegata	1.99 m
B.	Larghezza totale	0.99 m	**E.**	Lunghezza macchina ripiegata	2.82 m
C.	Ingombro di coda (durante il lavoro)	0.12 m	**F.**	Passo trazione	1.20 m
			G.	Luce dal suolo	0.10 m

RAGGIO DI AZIONE

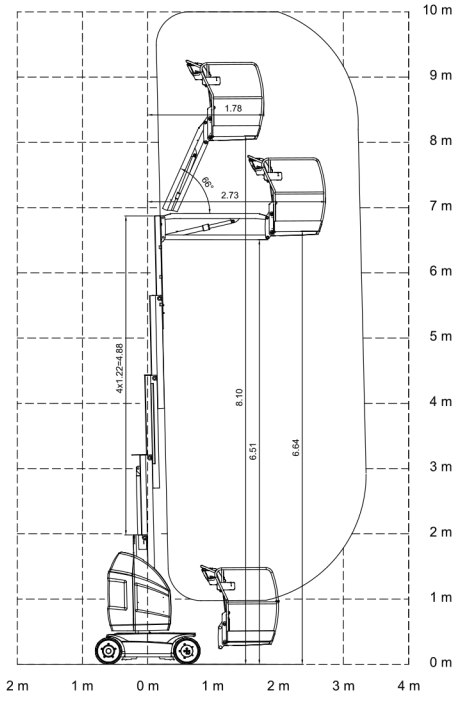

EMILIANA SCALE

Via della Scienza 19
41051 Castelnuovo Rangone (MO)
Tel. 059 536007
Info@emilianascale.it
www.emilianascale.it