

1
2
3
4



10
11


5
6
7
9
8



12

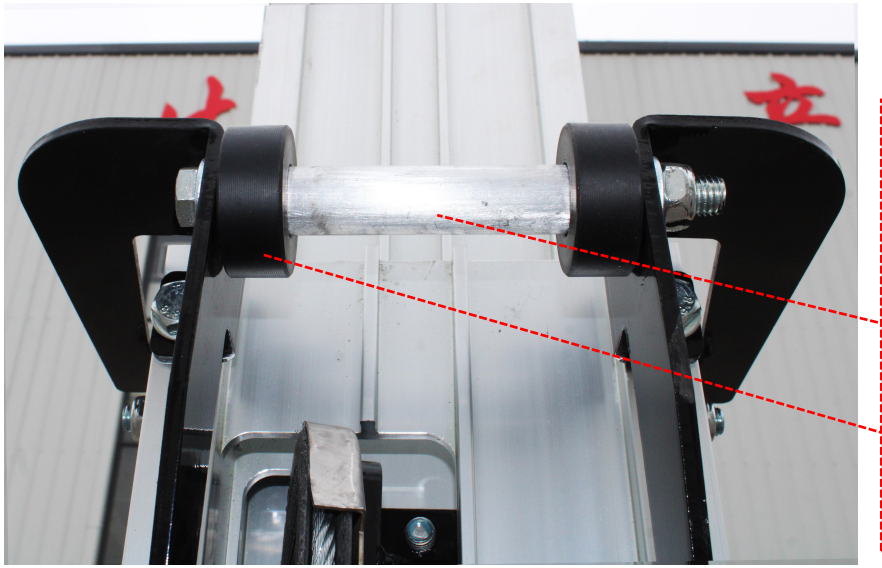


1. I tubi di sollevamento sono realizzati in lega di alluminio ad alta resistenza.
in lega di alluminio ad alta resistenza, esteticamente estetico e robusto. Il gruppo di rulli utilizza una vite speciale che funge da cuscinetto di scorrimento. La piastra rullo è ispessito a 1,5 mm per una maggiore solidità. La piastra in alluminio ad alta resistenza per migliorare l'estetica e la robustezza.

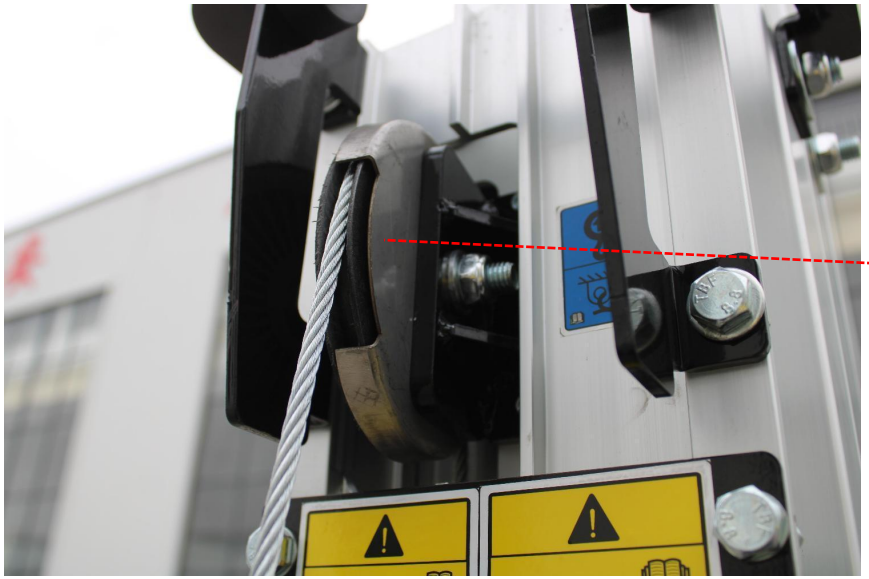


2, Il telaio della puleggia di prima sezione è strutturalmente ottimizzato come supporto saldato, garantendo l'angolo finale e aggiungendo nervature di rinforzo per rafforzare la staffa.

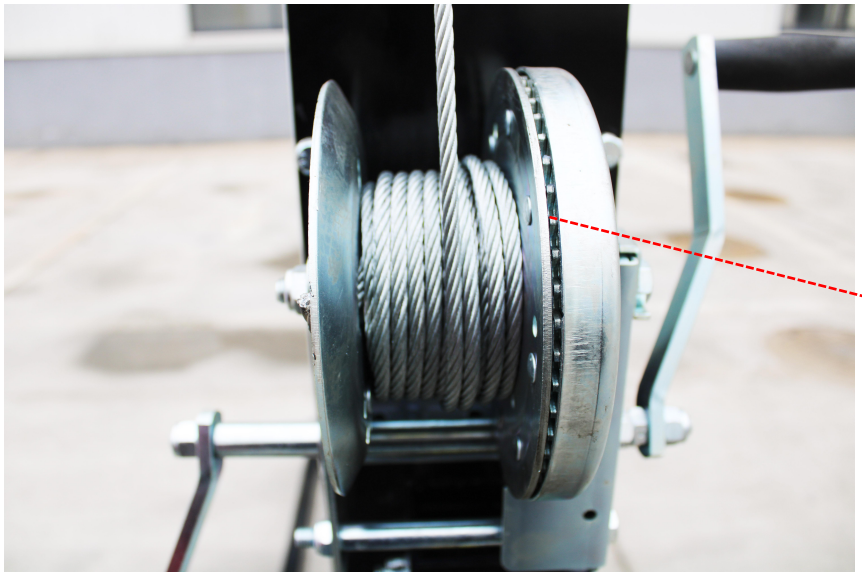


3. Argano di tipo Genie, per una maggiore durata.

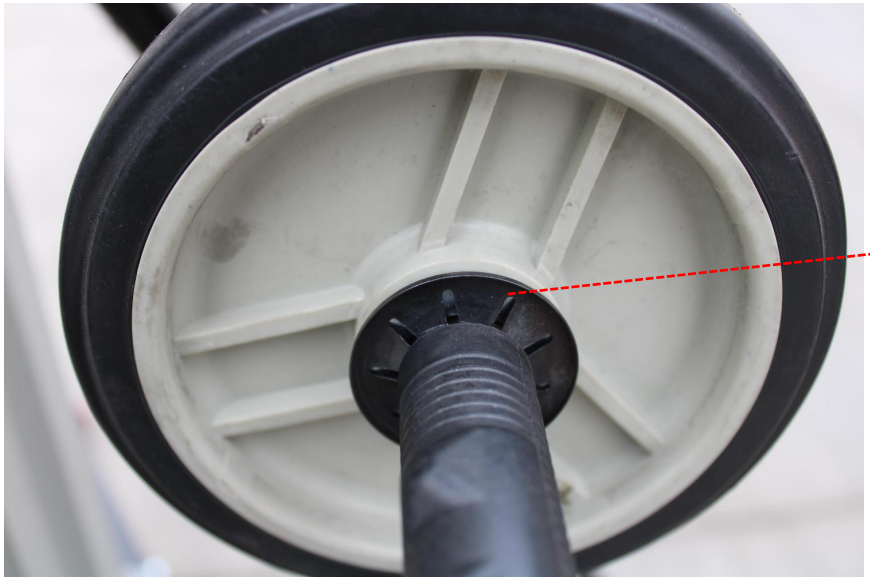


4. La pinza per cuscinetti è caratterizzata da una struttura semplice e affidabile, che facilita lo smontaggio e la manutenzione.

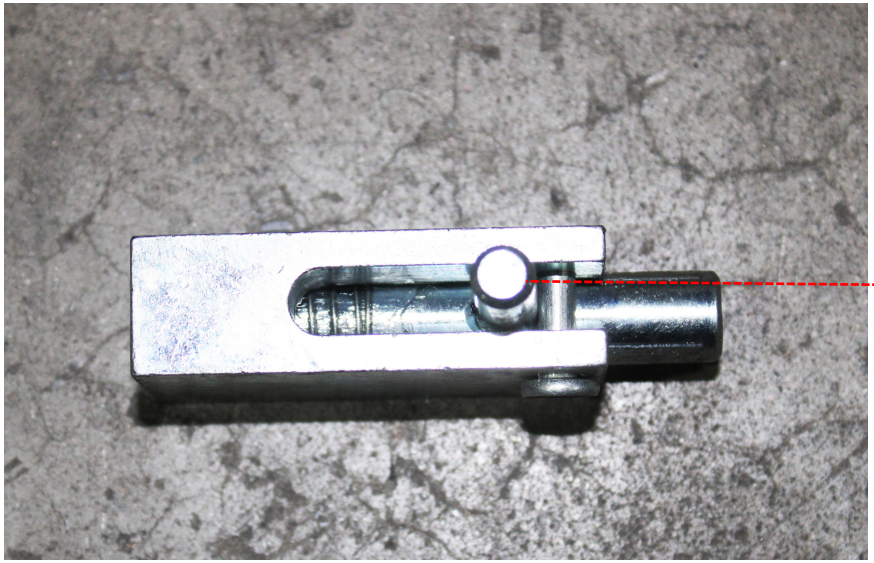


5. Sollevatore sequenziale: Lo scopo è quello di garantire che ogni sezione del montante venga sollevata in sequenza, aumentando la sicurezza.

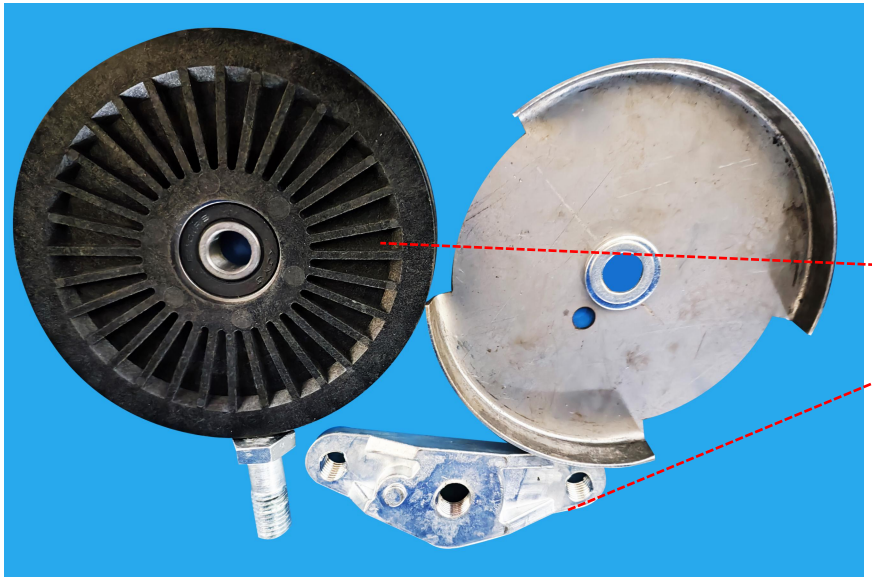


6. La puleggia adotta componenti ad alta resistenza stampati a iniezione ad alta resistenza. La vite dedicata alla puleggia, con la sezione dell'asta leggera coordinata con l'albero, ha una struttura più ragionevole rispetto alla concorrenza. Il blocco di fissaggio della puleggia è realizzato in lega di zinco No. 5, per una maggiore resistenza.
Si tratta di una parte stampata, che garantisce dimensioni più precise, compresi gli angoli.

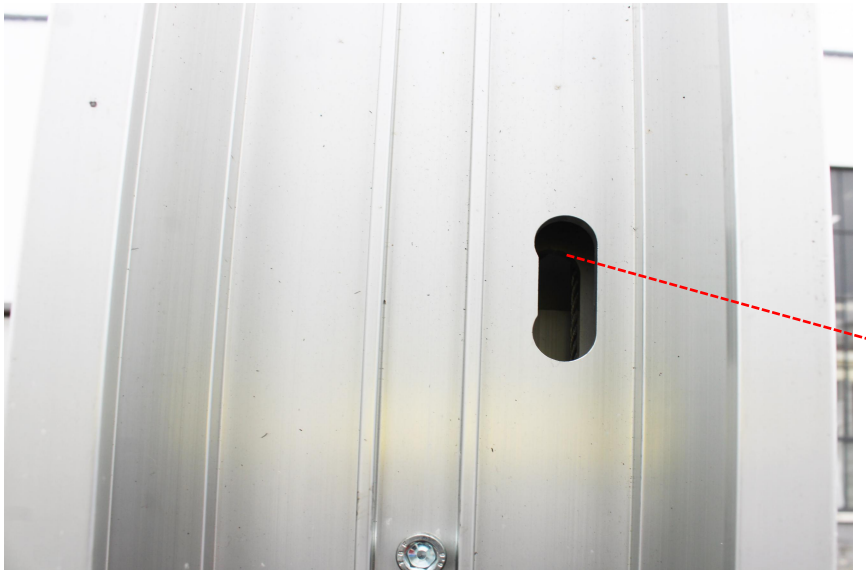


7, Il montante è dotato di fori di manutenzione per il meccanismo anticaduta, per facilitare le riparazioni.

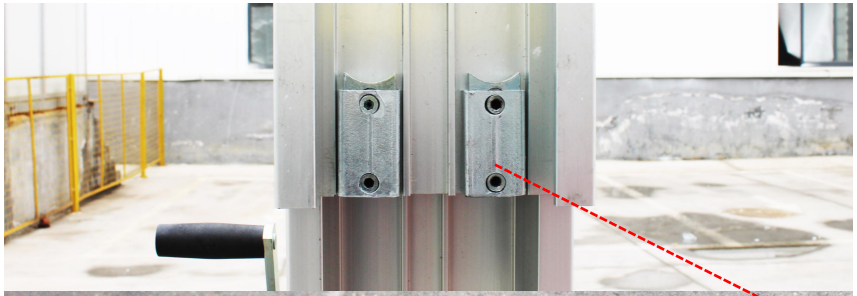


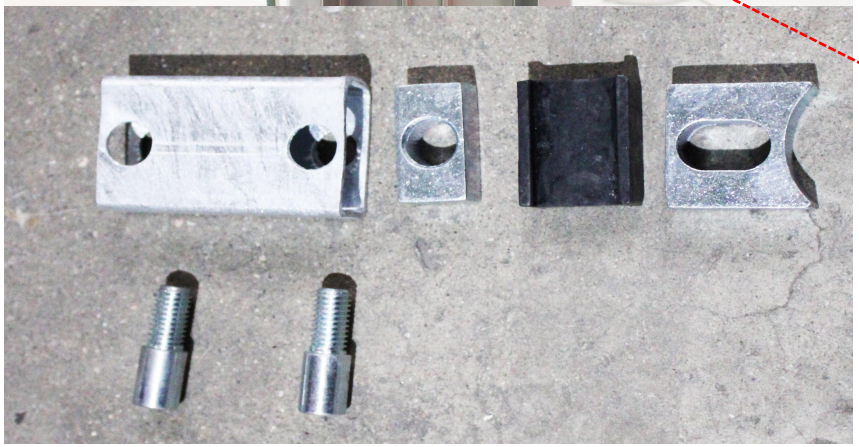

8. Il limite inferiore del montante è a doppio limite e ciascuno di essi è dotato di un ammortizzatore in gomma, che garantisce un notevole effetto ammortizzante e di assorbimento degli urti senza alcun rumore anomalo.

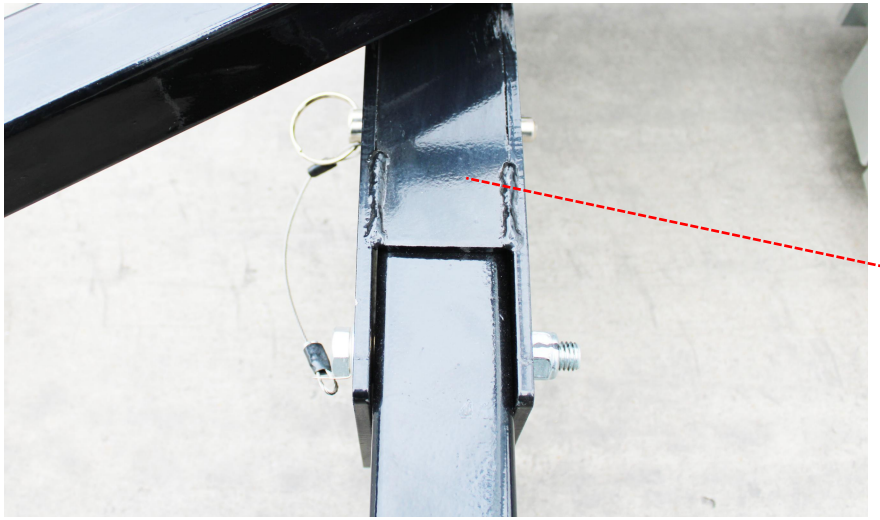


9, L'installazione degli stabilizzatori di supporto destro e sinistro prevede l'utilizzo di piastre di fissaggio destro e sinistro e di piastre limite superiori.
prevede l'uso di piastre di montaggio a destra e a sinistra e di piastre di fine corsa superiori, che consentono la funzione di ripiegamento e dispiegamento delle gambe di sostegno. Questo approccio è semplice e affidabile.

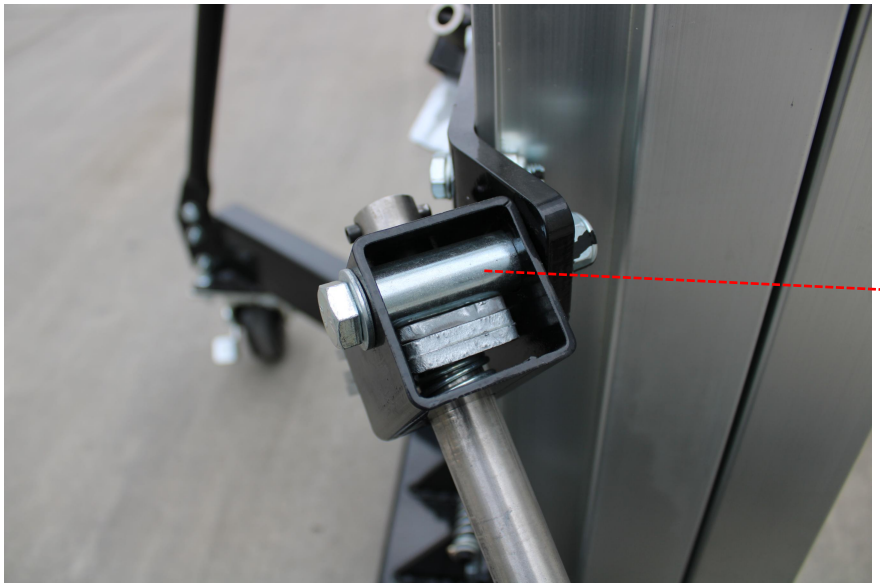

10, giunto rotante stabilizzatore: Manicotto isolante ottimizzato per un fissaggio sicuro, una comoda rotazione e una struttura affidabile.



11 La struttura degli stabilizzatori di sostegno e delle ruote di supporto e delle ruote di estensione è stata ottimizzata e l'operazione di estrazione e inserimento del perno da parte di una sola persona è fluida e senza problemi.

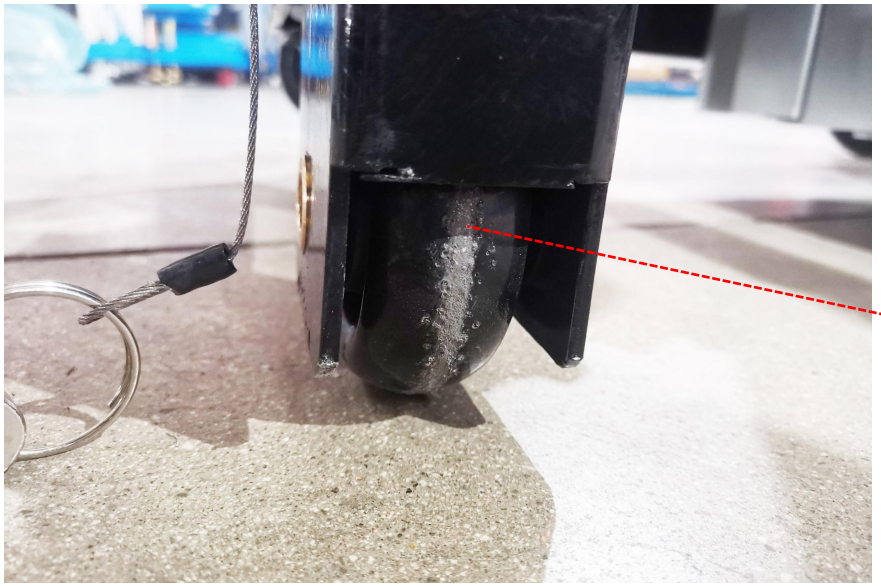

12, supporto degli stabilizzatori a scomparsa e in estensione ruote: Utilizzano ruote in poliolefina da 3,5 pollici, ciascuna con un anello di ritenzione aperto e un lavacristalli su entrambi i lati.
La struttura è semplice e affidabile e risolve la complessità e le difficoltà di funzionamento associate ai vecchi modelli.