

Piattaforma aerea a sbalzo HAULOTTE HA 12 CJ

Piattaforma aerea a sbalzo con eccellente manovrabilità negli spazi più ristretti.

L'altezza a riposo consente di passare attraverso le porte standard.

Larghezza 1,20 m

* **Altezza calpestio mt. 9,68**

* **Altezza massima di lavoro mt. 11,68**

* **Sbraccio laterale massimo mt. 6,94**

Utilizzo interno ed esterno

Dispositivi standard

* 2 ruote motrici

* 2 ruote direttrici

* Pneumatici pieni antitraccia

* Quadro comandi ergonomico

* Blocco meccanico della torretta

* Livellamento automatico della cesta

* Sistema di controllo di carico su cesta

* Controllo d'inclinazione

* Clacson

* Contaore

* Sistema per discesa d'emergenza

* Caricabatterie integrato 48V - 50A

* Batterie di semi-trazione

* Indicatore di carica sul quadro comandi in cesta e a terra

* Anelli di sollevamento e traino



DISPONIBILE ANCHE A: NOLEGGIO

Le nostre certificazioni:



I nostri servizi:

Assistenza, Formazione,







Dati tecnici

DISEGNO TECNICO

le misure riportate in tabella sono indicate con le lettere dell'alfabeto

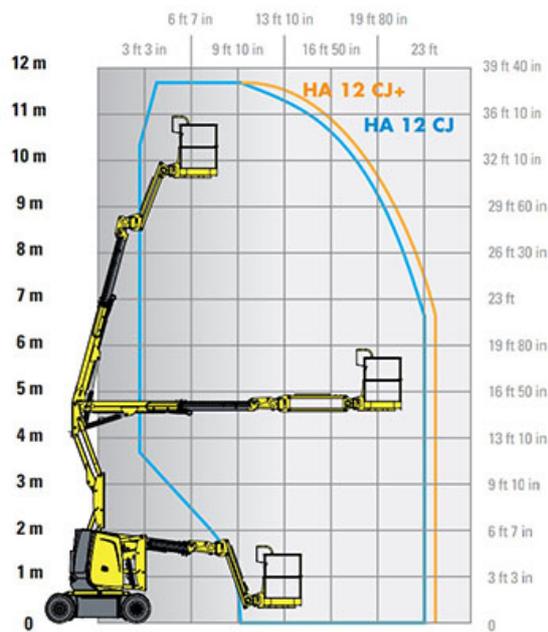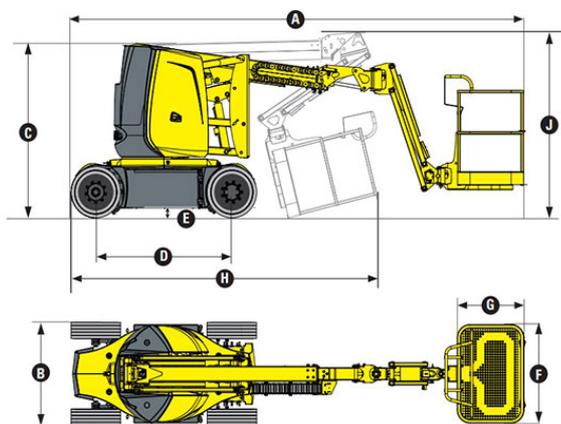

	HA 12 CJ	HA 12 CJ+
Altezza di lavoro	11,68 m	11,68 m
Altezza piano calpestio	9,68 m	9,68 m
Sbraccio laterale massimo	6,94 m	7,22 m
Punto di articolazione	4,74	4,74
Portata massima in cesta	250 kg	230 kg
F x G Dimensioni piattaforma	1,14 x 0,8 m	1,14 x 0,8 m
A Lunghezza fuori tutto	5,36 m	5,64 m
B Larghezza fuori tutto	1,2 m	1,2 m

	HA 12 CJ	HA 12 CJ+
C Altezza a riposo	1,99 m	1,99 m
H Lunghezza - trasporto	3,86 m	4,2 m
J Altezza - trasporto	2,22 m	2,6 m
Sbalzo anteriore	0 cm	0 cm
Escursione orizzontale Jib	N/A	180° (-90°/+90°)
Escursione verticale Jib	132,2° (+63,5/-68,7)	132,2° (+63,5/-68,7)
Rotazione cesta	180° (+90/-90)	180° (+90/-90)
Angolo di rotazione della torretta	355°	355°
D Interasse	1,65 m	1,65 m
E Altezza da terra	10,7 cm	10,7 cm
Inclinazione operativa max	3°	3°
Velocità di traslazione proporzionali	0,68 - 6 km/h	0,68 - 6 km/h
Pendenza massima superabile	25%	25%
Raggio minimo di sterzata - esterno	3,65 m	3,65 m
Pneumatici pieni - antitraccia	598 x 190	598 x 190
Propulsione	48 V - 320 Amph (C5)	48 V - 320 Amph (C5)
Peso	7.065 kg	7.110 kg

EMILIANA SCALE s.r.l. unipersonale | p.iva 03181260369

Via della scienza, 19 - 41051 Castelnuovo Rangone MO | info@emilianascale.it | tel: 059 536.007 | fax: 059 536.965