EMILIANA SCALE

Piattaforma aerea verticale HAULOTTE COMPACT 8-10N



Piattaforma aerea verticale HAULOTTE 8N / 10N (8CU per uso interno/esterno) (10N solo uso interno)

Larghezza 81 cm per accedere in zone ristrette

Estremamente compatta

Altezza a riposo permette di passare sotto porte standard

Produttività eccezionale

Portata massima: 350 kg (C8)

Traslazione alla massima altezza

Cesta estensibile

Grande autonomia di lavoro

Robusta, affidabile e di facile manutenzione

Dispositivi standard

* Ruote anti-traccia
* Sblocco ruote
* Scatola comandi amovibile in cesta
* Comandi proporzionali
* Limitatore di carico in piattaforma
* Inclinometro
* Facilità di manutenzione: componentistica estendibile
* Clacson
* Conta ore
* Carica batteria ad arresto automatico
* Indicatore di carica
* Sistema manuale per discesa d’emergenza
* Dispositivo anti-ribaltamento (minigonne)

Opzioni principali

* Presa elettrica in cesta
* Olio biodegradabile
* Batterie di trazione
* Batterie al gel senza manutenzione
* Kit riempimento centralizzato batterie
* Girofaro
* Faro di lavoro
* Barriere ripiegabili

Clicca qui per scaricare PDF


DISPONIBILE ANCHE A: NOLEGGIO



Le nostre certificazioni:

CE

I nostri servizi:

Assistenza, Formazione,

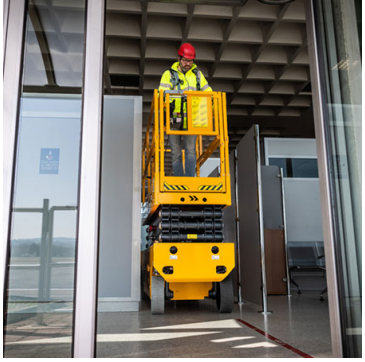

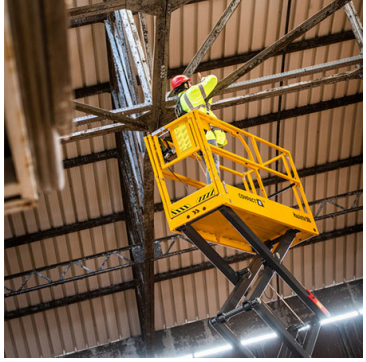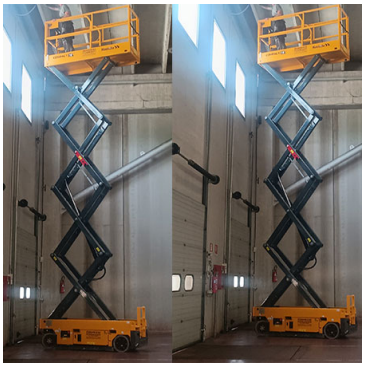





COMPACT 10N

dati tecnici

DISEGNO TECNICO

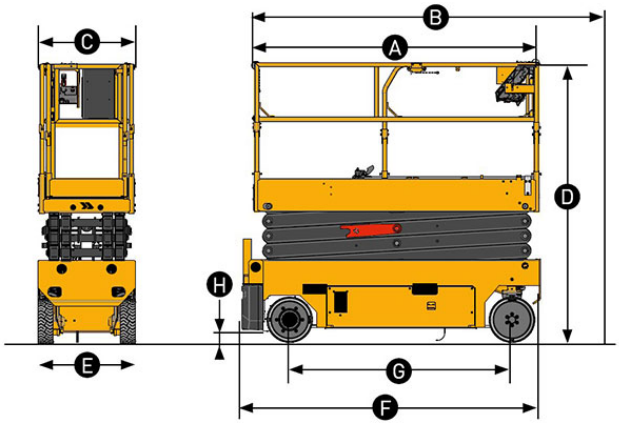le misure riportate in tabella sono indicate con le lettere dell'alfabeto



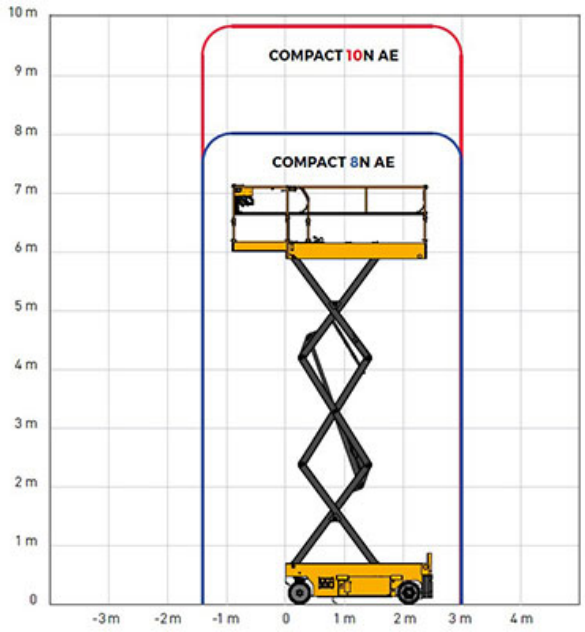

	COMPACT 8N AE	COMPACT 10N AE
Altezza di lavoro	8 mt	9,8 mt
Altezza piano di calpestio	6 mt	7,8 mt
Altezza massima di traslazione	6 mt	7,8 mt
Portata massima cesta interno	350 kg 2 persone	250 kg 2 persone
Portata massima cesta esterno	350 kg	N/A
Capacità massima sull'estensione	120 kg	120 kg
A Lunghezza piattaforma	2,4 mt	2,4 mt
B Lunghezza piattaforma con estensione	3,32 mt	3,32 mt

	COMPACT 8N AE	COMPACT 10N AE
Lunghezza estensione	0,92 mt	0,92 mt
C Larghezza piattaforma	0,8 mt	0,8 mt
D Altezza piattaforma a riposo (con ringhiera)	2,23 mt	2,32 mt
Altezza piattaforma a riposo (ringhiere abbattute)	1,82 mt	1,94 mt
E Larghezza piattaforma fuori tutto	0,81 mt	0,81 mt
F Lunghezza piattaforma a riposo	2,5 mt	2,50 mt
G Interasse	1,86 mt	1,86 mt
H Altezza a terra	12,5 cm	12,5 cm
Altezza da terra con minigonne	2 cm	2 cm
Velocità di traslazione	0,7/1,5/4,2 km/h	0,7/1,5/4,2 km/h
Pendenza massima superabile	25%	25%
Tilt (longitudinale/laterlae)	3,5°/1,5°	3,5°/1,5°
Raggio minimo di sterzata esterno	2,05 mt	2,05 mt
Ruote anti-traccia	15 x 5	15 x 5
Batterie	24 V - 225 Ah (C20)	24 V - 225 Ah (C20)
Peso	2120 kg	2160 kg

EMILIANA SCALE s.r.l. unipersonale | p.iva 03181260369
Via della scienza, 19 – 41051 Castelnuovo Rangone MO | info@emilianascale.it | tel: 059 536.007 | fax: 059 536.965