Rampe di carico CLEAN PASS

La serie di rampe clean pass è dotata di una superficie di scorrimento del pneumatico/cingolo **realizzata con un particolare grigliato distanziato**, tale da formare delle fessure trasversali su tutta la superficie della rampa.
Lo scopo è quello di **evitare problemi di ostruzione della superficie di scorrimento da parte di terra, pietre, acqua**... mantenendo pulito il pneumatico, evitando slittamenti in fase di salita e la pulizia del pianale del camion.
.

Portata: da 1.500 a 10.500 kg
Lunghezza: da 2.500 a 4.500 mm
Larghezza: da 360 a 500 mm
Bordi laterali: 2 o nessuno

.
Le rampe possono essere fornite con diversi tipi di appoggio

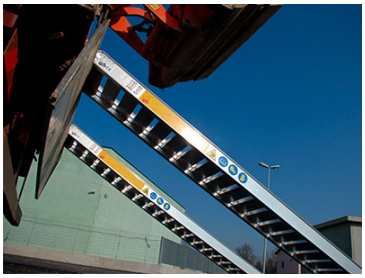

Rampe da carico in alluminio CLEAN PASS

DISEGNO TECNICO

le misure riportate in tabella sono indicate con le lettere dell'alfabeto

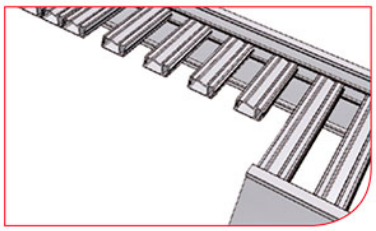

Articolo	Portata a coppia per veicolo con passo 1 mt	Portata a coppia per veicolo con passo 1,5 mt	Portata a coppia per veicolo con passo 2 mt	Lunghezza Totale mm	Largh INTERNA mm	Largh ESTERNA mm	Peso a rampa Kg
100.25 D	2900	3300	3300	2500	300	360	20
100.30 D	2200	2650	2700	3000	300	360	24
100.35 D	1800	2050	2300	3500	300	360	28
100.40 D	1500	1700	1900	4000	300	360	32

.

Articolo	Portata a coppia per veicolo con passo 1 mt	Portata a coppia per veicolo con passo 1,5 mt	Portata a coppia per veicolo con passo 2 mt	Lunghezza Totale mm	Largh INTERNA mm	Largh ESTERNA mm	Peso a rampa Kg
115.25 D	4100	4550	4550	2500	300	360	22
115.30 D	3050	3700	3700	3000	300	360	26
115.35 D	2450	2850	3100	3500	300	360	30
115.40 D	2000	2300	2650	4000	300	360	40
115.45 D	1700	1900	2150	4500	300	360	45
.							
125.25 D	5800	6000	6000	2500	350	410	27
125.30 D	4350	5200	5200	3000	350	410	32
125.35 D	3450	4000	4400	3500	350	410	37
125.40 D	2850	3250	3700	4000	350	410	42
125.45 D	2450	2700	3050	4500	350	410	47
.							
140.25 D	6350	6600	6600	2500	400	460	33
140.30 D	4750	5700	5800	3000	400	460	39
140.35 D	3800	4450	4900	3500	400	460	46
140.40 D	3200	3600	4100	4000	400	460	52
140.45 D	2700	3050	3400	4500	400	460	58
.							
148.25 D	8600	9200	9200	2500	400	450	39
148.30 D	6500	7500	7500	3000	400	450	46
148.35 D	5200	5900	6200	3500	400	450	52
148.40 D	4400	4900	5400	4000	400	450	59
148.45 D	3800	4100	45 00	4500	400	450	65
.							
168.25 D	10000	10000	10000	2500	450	500	41
168.30 D	7400	8300	8400	3000	450	500	48
168.35 D	7000	7400	7400	3500	450	500	54
168.40 D	5700	6500	7400	4000	450	500	62
168.45 D	4900	5500	6200	4500	450	500	68
.							
181.30 D	9500	10500	10500	3000	450	500	51
181.35 D	7800	8200	9000	3500	450	500	57
181.40 D	6800	7400	8000	4000	450	500	66
181.45 D	6000	6500	7500	4500	450	500	72

EMILIANA SCALE s.r.l. unipersonale | p.iva 03181260369
Via della scienza, 19 – 41051 Castelnuovo Rangone MO | info@emilianascale.it | tel: 059 536.007 | fax: 059 536.965