



Scala componibile manuale a 2 e 3 tronchi AZZURRA

Scala professionale in alluminio a due oppure tre rampe in alluminio.

Questa scala possiede un sistema di ribaditura automatica la quale fissa i pioli, 30x30 mm, ai montanti evitando rotazioni o sfilamenti anche dopo un prolungato uso intensivo.

Il montante in alluminio elettrosaldato permette di avere una scala resistente ma allo stesso tempo leggera. Può essere utilizzata a cavalletto o allungata.

Accessori su richiesta:

- **Distanziatore:** per un utilizzo in presenza di ostacoli
- **Base stabilizzatrice:** per un corretto uso in presenza di piccoli dislivelli
- **Rompitratta:** riduce la flessione
- **Poggiapalo:** per utilizzo di pali

Con l'utilizzo di questi accessori consentono di eseguire il lavoro in modo comodo e sicuro

Per ulteriori informazioni guardare pdf in download:



Le nostre certificazioni:



I nostri servizi:

Garanzia



Azzurra a due tronchi




Cerniere anti-rottura in acciaio



Dispositivo di blocco trochi



Ruote per facilitare scorrimento alla parete

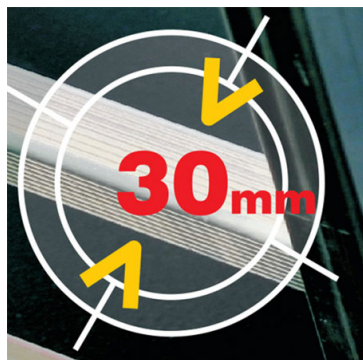

Pioli in alluminio antisdrucchiolo 30x30



Base stabilizzatrice con tacchi maggiorati



Agevolatore per inserire base stabilizzatrice

Scala componibile AZZURRA 2 tronchi

Articolo	Gradini N.	Lunghezza chiusa cm	Lunghezza di sbarco cm	Lunghezza sviluppata cm	Altezza a cavalletto cm	Larghezza base cm	Peso Kg	Volume Mc2
A207	7+7	220	340	360	200	80	10,0	0,10
A208	8+8	250	390	415	230	80	10,7	0,15
A210	10+10	300	500	530	285	90	13,5	0,19
A212	12+12	360	600	640	335	110	17,5	0,24

Scala componibile AZZURRA 3 tronchi

Articolo	Gradini N.	Lunghezza chiusa cm	Lunghezza di sbarco cm	Lunghezza sviluppata cm	Altezza a cavalletto cm	Larghezza base cm	Peso Kg	Volume Mc3
A307	7+7+7	220	470	500	200	80	15,4	0,19
A308	8+8+8	250	550	585	230	80	16,7	0,24
A310	10+10+10	300	710	755	285	90	22,2	0,33
A313	13+13+13	390	990	920	365	110	31,0	0,43

EMILIANA SCALE s.r.l. unipersonale | p.iva 03181260369

Via della scienza, 19 - 41051 Castelnuovo Rangone MO | info@emilianascale.it | tel: 059 536.007 | fax: 059 536.965