



Scala d'appoggio a gradini piani 6028 - larga 45 cm

La soluzione pratica e sicura dove si preferisce un gradino largo per una maggiore comodità del piede. **Ideale per raggiungere soppalchi o piani rialzati nella massima sicurezza** e la superficie di appoggio anti-graffio e anti-scivolo ne permette l'utilizzo anche su superfici pregiate.

Gradino profondo mm. 83 con superficie anti-scivolo, unito al montante mediante robusta saldatura ad angolo nascosta alla vista

Montante scatolato a doppia anima mm. 80 x 23

Striscia in neoprene all'estremità superiore: anti-scivolo, anti-graffio, anti-macchia

Rinforzi inferiori per irrigidimento base


Piedini maggiorati con superficie anti-scivolo

Imballata in termoretraibile

Anno di produzione e marchio del produttore

Libretto e norme d'uso

DALLA MISURA 12 GRADINI -> BASETTA STABILIZZATRICE PER UNI EN 131

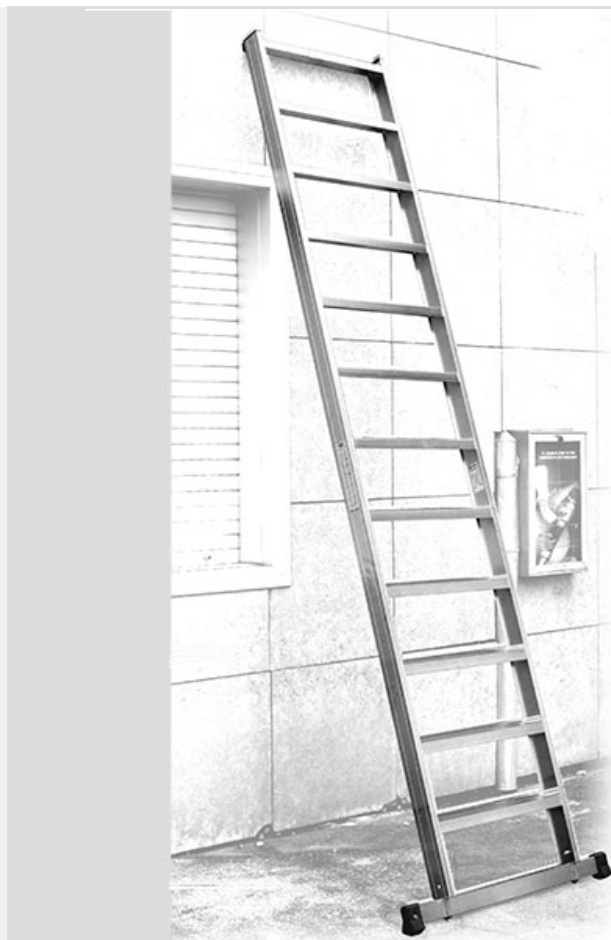

Le nostre certificazioni:



Appoggio su superfici pregiate
Striscia in morbido neoprene applicata all'estremità superiore della scala permette un appoggio a muro comodo e delicato ed evita la possibilità di graffi indicato per superfici o pareti pregiate



Gradini profondi 83 mm. molto robusti saldati su spessori maggiorati Unito al montante verticale mediante robusta saldatura ad angolo nascosta alla vista



Piedini maggiorati con superficie anti-sdrucchiolo




A PARTIRE dalla MISURA 12 Basetta stabilizzatrice ad innesto calibrato indeformabile con montaggio e smontaggio rapido. Facile montaggio /smontaggio. N°B°: gli articoli 6078N fino alla 11 gr. non dispongono della basetta stabilizzatrice perché non richiesto secondo EN 131

6028 larga cm 45

DISEGNO TECNICO

le misure riportate in tabella sono indicate con le lettere dell'alfabeto

Scala 6028 - larghezza 450 mm

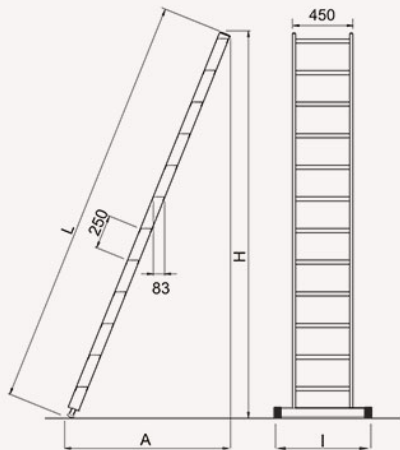

Altezza di lavoro
+ 2 mt.

2°ultimo gradino

N.B.
Gli articoli **SCA 6028N**
fino alla misura **11**
non dispongono della
basetta stabilizzatrice
perche non richiesto
secondo EN 131



In foto articolo SCA 6028/12

ACCESSORI

**Corrimano
in alluminio**
Realizzato in
tubo tondo
Ø 30 mm.
di alluminio
anti-ruggine
smontabile
per il trasporto.

Viene fissato alla
scala mediante
viti a cavallotto
in acciaio zincato
che consentono
di regolarne la
posizione in
altezza.

in foto articolo
SCA 6028/14
+ SCC CSG14



Articolo	N° gradini	Lunghezza "L" cm	Altezza "H" cm	Altezza utile di lavoro cm	Profondità alla base cm "A"	Larghezza Basetta cm "I"	Peso Kg
6028N/07	7	178	162	312	74	-	4,7
6028N/08	8	203	186	336	83	-	5,3
6028N/09	9	228	209	359	93	-	6,0
6028N/10	10	253	232	382	102	-	6,6
6028N/11	11	278	255	405	111	-	7,3
6028N/12	12	303	278	428	121	80	8,0
6028N/13	13	328	302	452	130	80	8,6
6028N/14	14	353	325	475	140	80	9,3
6028N/16	16	403	371	521	158	90	11,0
6028N/18	18	453	418	568	177	90	15,5
6028N/20	20	503	465	615	196	100	18,0

DISEGNO TECNICO

le misure riportate in tabella sono indicate con le lettere dell'alfabeto

ACCESSORI

Corrimano in alluminio

Realizzato in tubo tondo Ø 30 mm. di alluminio anti-ruggine smontabile per il trasporto.

Viene fissato alla scala mediante viti a cavallotto in acciaio zincato che consentono di regolarne la posizione in altezza.

in foto articolo
SCA 6028/14
+ SCC CSG14



accessorio KTM

Ancoraggio rapido della scala a muro con piastra di fissaggio in alluminio anti-ruggine e ganci d'attacco in acciaio zincato.

6028 larga 450 con corrimano

Codice	Descrizione	
SCC CSG07	Corrimano per 1 lato, scala 7 gradini	cad.
SCC CSG08	Corrimano per 1 lato, scala 8 gradini	cad.
SCC CSG09	Corrimano per 1 lato, scala 9 gradini	cad.
SCC CSG10	Corrimano per 1 lato, scala 10 gradini	cad.
SCC CSG11	Corrimano per 1 lato, scala 11 gradini	cad.
SCC CSG12	Corrimano per 1 lato, scala 12 gradini	cad.
SCC CSG13	Corrimano per 1 lato, scala 13 gradini	cad.
SCC CSG14	Corrimano per 1 lato, scala 14 gradini	cad.
SCC CSG16	Corrimano per 1 lato, scala 16 gradini	cad.
SCC CSG18	Corrimano per 1 lato, scala 18 gradini	cad.
SCC CSG20	Corrimano per 1 lato, scala 20 gradini	cad.
ACCESSORI:		
KTM	Ancoraggio rapido della scala a muro con piastra di fissaggio in alluminio anti-ruggine e ganci di attacco in acciaio zincato. Fornitura con disegno tecnico per verifica di messa in opera	